

Distributeur SUISSE

ROD

REACTIV OFFICE DESIGN

+41 22 797 05 12

www.rod-design.ch



belux



oto

belux



Joel Hoff

Philipp von Lintel

oto

OTO.berlin Joel Hoff et Philipp von Lintel

Avec la nouvelle famille de luminaires belux oto, belux complète sa gamme de produits avec des solutions d'éclairage sophistiquées pour les bureaux, les bureaux à domicile, l'hôtellerie et les maisons privées. L'idée et le design de cette nouvelle lampe unique ont été créés dans le studio de design OTO.berlin, avec Philipp von Lintel et Joel Hoff. L'interaction de différents niveaux de lumière en combinaison avec la matérialisation, unique dans le secteur de l'éclairage de haute qualité, soutient l'air du temps de la planification de l'éclairage actuelle et tournée vers l'avenir.

belux

oto



belux

oto

Disponible en version suspension, lampe de table ou lampadaire, belux oto est la réponse fonctionnelle et esthétique à toutes les exigences des concepts de bureaux modernes et offre aux architectes et designers la plus grande flexibilité de conception possible.



oto 46
Luminaire de table



oto 34
Suspension

Ø450



oto 10
Lampadaire



oto 01
Liseuse



oto 30
Suspension

Ø300



oto 32
Suspension
+ LFO

belux

oto 450




belux




10


oto 450

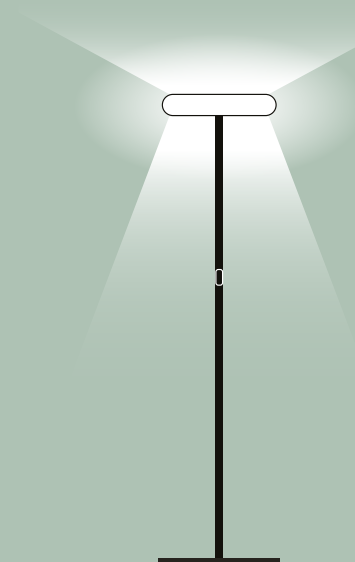

oto 10
Lampadaire

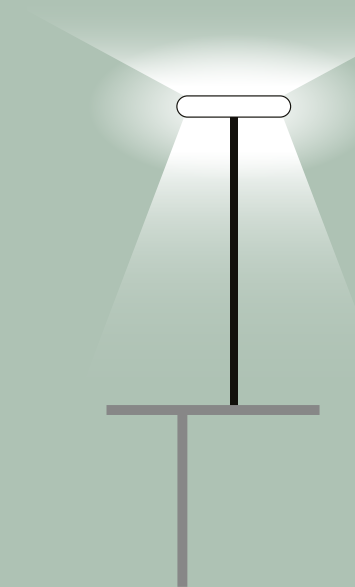

oto 46
Luminaire de table

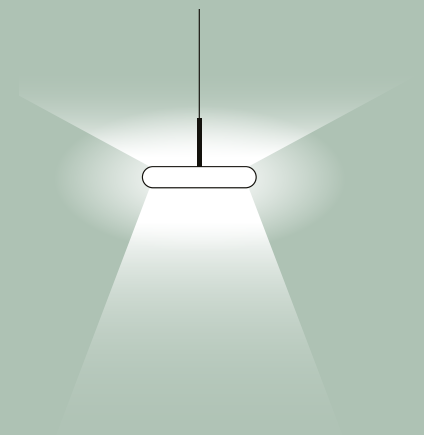

oto 34
Suspension

11

Emotion et ambiance

Lumière directe : un ensemble optique précis permet un éclairage homogène du lieu de travail.

Lumière indirecte : la puissante lumière indirecte crée une agréable sensation d'espace et optimise également la répartition uniforme de la lumière sur le bureau. Émotion et ambiance : la géométrie frappante du diffuseur en silicone de haute qualité apporte une lumière d'ambiance agréable dans n'importe quel environnement.

Diffuseur en silicone
pour une lumière
ambiente agréable

LED pour
éclairage
ambiente

LED
Protection contact

LED Platine
pour un éclairage indirecte
puissant

LED pour
éclairage indirect

Fim réflecteur

Optique de découplage

Plaque de fermeture
Améliore la protection anti-
éblouissement

belux



oto 450

14

15

belux

oto 450



Boutons poussoirs pour la lumière
directe et indirecte



Source lumineuse
LED, 73W,
11050lm
CRI>90
3000K, 4000K



Distribution lumineuse
direct 27%
indirect 73%



Optique
Système optique avec plaque
de guidage de la lumière
et plaque de protection
anti-éblouissement



Gestion
Touchdim & Multisens.
Technologie Swarm
sur demande




Couleurs
Noir et Blanc

belux


oto 450



oto lampadaire

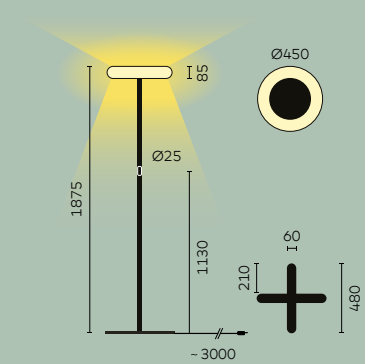

oto luminaire de table

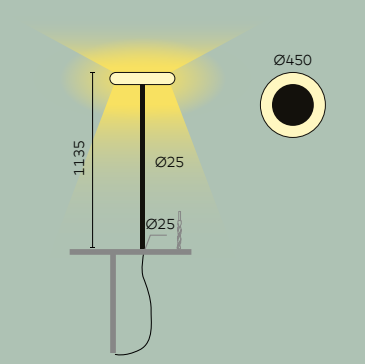


	Coloris	Source lumineuse	Code de base	9030 3000K	9040 4000K	TD Intensité réglable sur le socle	MS Multisens, réglage autom	Référence
oto lampadaire	WE	①	OT010-14	●	●	●	●	OT010-14-9030-TD
				●	●	●	●	OT010-14-9030-MS
	SW	①	OT010-17	●	●	●	●	OT010-14-9040-TD
				●	●	●	●	OT010-14-9040-MS
oto luminaire de table	WE	①	OT046-14	●	●	●	●	OT010-17-9030-TD
				●	●	●	●	OT010-17-9030-MS
	SW	①	OT046-17	●	●	●	●	OT010-17-9040-TD
				●	●	●	●	OT010-17-9040-MS

REMARQUES


Généralités :
Distribution lumineuse :
27% directe/73% indirecte
UGR<15, convertisseur
intégré dans le luminaire
TD : La lumière directe,
ambiante incluse, et la
lumière indirecte peuvent
être commutés et atténués
séparément
Multisens : Avec un capteur
d'éclairage ambiant avec
détecteur de mouvement
pour le fonctionnement
automatique, Réglage
individuel des paramètres
sur demande La lumière
directe, ambiante incluse,
et la lumière indirecte
peuvent être commutés et
atténués simultanément.

oto luminaire de table :
Adaptateur sur demande.
Informations requises du
fabricant et le type de
meubles (dessins)
WE : Blanc, mat
SW : Noir, mat
⊕ IP 20


		IRC	CCT	Puissance	Flux@4000K
①	LED	IRC > 90	3000/4000K	73W	11050lm




oto 10/46
151lm/W@4000K

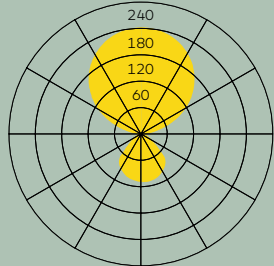

oto luminaire suspendu



B-160 raccordement plafond




		Coloris	Source lumineuse	Code de base	9030 3000K	9040 4000K	DD églable DALI, sur chantier	MS Multisens, réglage autom	WD Wireless dim (Casambi)	Référence
		oto luminaire suspendu Matériaux : PMMA, aluminium, câble d'alimentation noir ≈ 3m Application : 2 postes de travail								
		WE	①	<u>OT034-14</u>	●	●	●	●	●	OT034-14-9030-DD OT034-14-9030-MS OT034-14-9030-WD OT034-14-9040-DD OT034-14-9040-MS OT034-14-9040-WD
		SW	①	<u>OT034-17</u>	●	●	●	●	●	OT034-17-9030-DD OT034-17-9030-MS OT034-17-9030-WD OT034-17-9040-DD OT034-17-9040-MS OT034-17-9040-WD

REMARQUES


Généralités :
Distribution lumineuse : 27% directe/73% indirecte UGR<11, convertisseur intégré à la tête du luminaire. Inclus dans la livraison : raccordement au plafond belux B-160. D'autres options de raccordement au plafond sont disponibles sur demande comme matériel de montage supplémentaire.
DD : Câble d'alimentation à 5 conducteurs l'Éclairage direct et l'éclairage indirect peuvent être allumés et réglés indépendamment l'un de l'autre à l'aide d'un bouton-poussoir à deux circuits

Wireless dim:
Contrôle via l'application Casambi ou via le «Ca-sambi Xpress Switch» sans fil. **Multisens :** Câble d'alimentation à 3 conducteurs Capteur de lumière du jour et de mouvement pour fonctionnement automatique, réglage individuel des paramètres sur demande.

WE : Blanc, mat
SW : Noir, mat
⊕ IP 20



oto 34
151lm/W@4000K

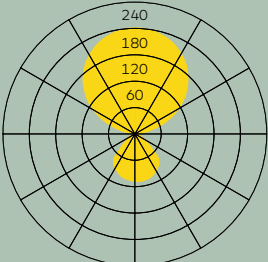


belux



24

oto 300

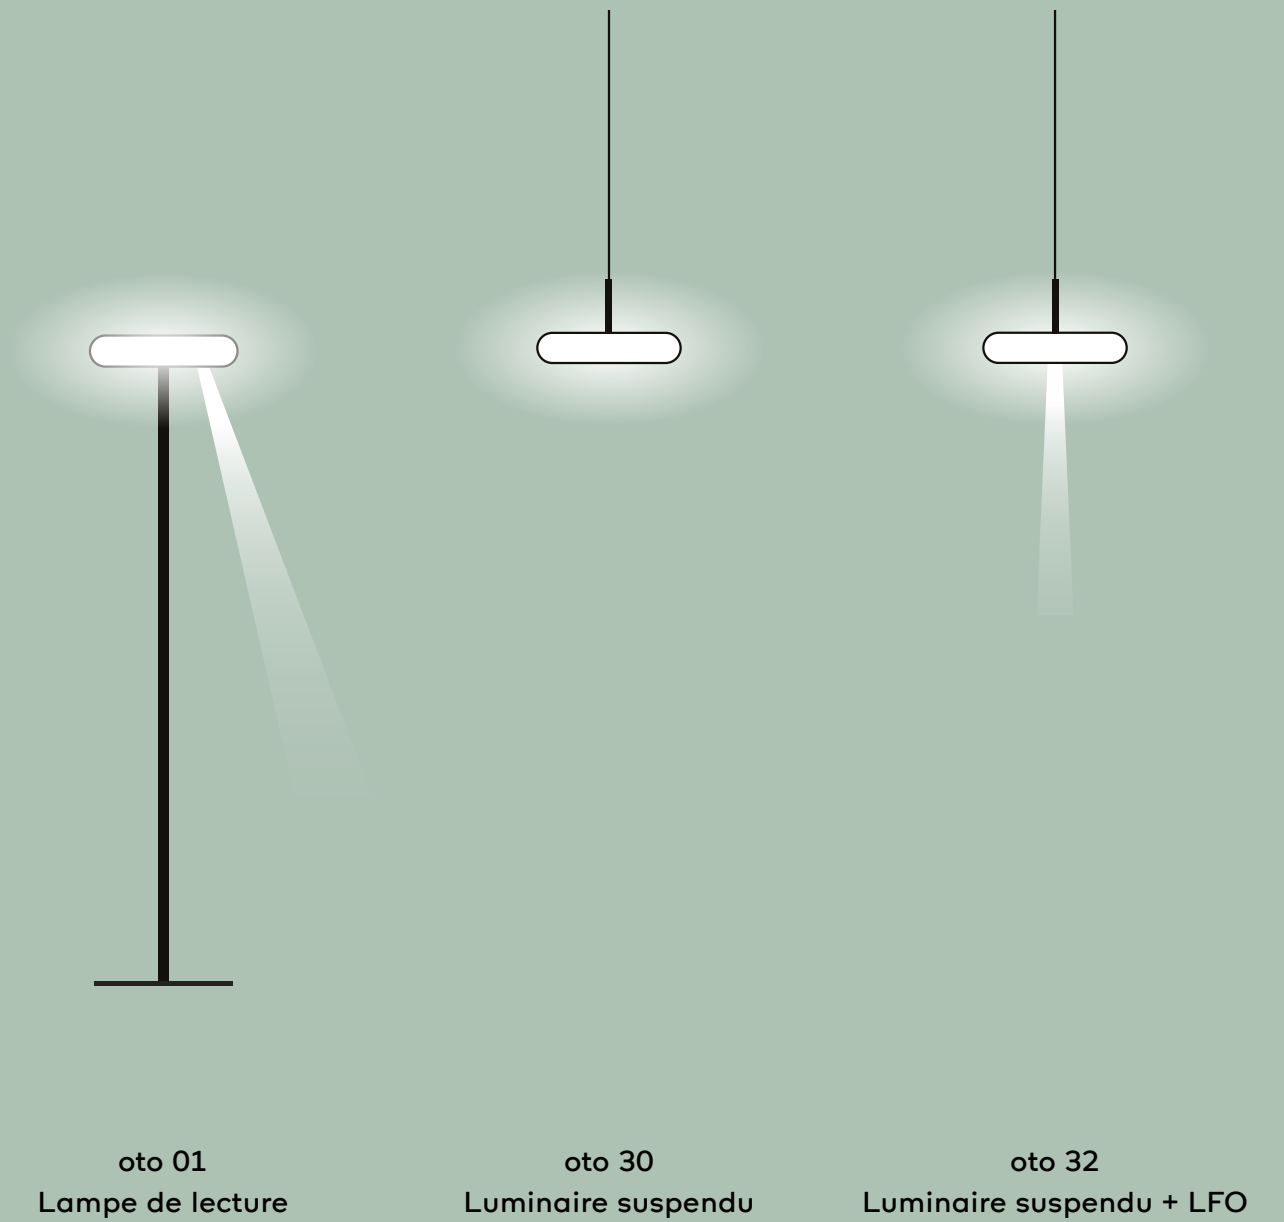

25

belux

oto 300



belux

oto 300

Esthétique et émotion


belux oto Ø300mm, l'alternative compacte au belux oto Ø450mm, combine une esthétique d'éclairage unique avec une agréable sensation d'espace dans une grande variété d'applications architecturales. Les options de surface de haute qualité en vernis brillant et les câbles textiles correspondants ajoutent des accents discrets.

La géométrie frappante du diffuseur en silicone de haute qualité donne aux pièces un ambiance agréable et à la fois confidentielle.

Au choix, lumière dirigée intégrée dans la suspension ou dans celle parfaitement intégrée.

La lampe de lecture avec émission de lumière asymétrique offre une fonctionnalité pour laquelle la marque belux est connue.

Couleurs

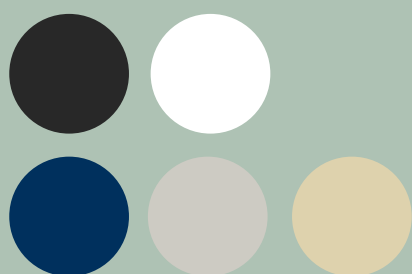

28




Corps en silicone
Pour un éclairage
d'ambiance doux

Lampe de lecture
Tête de lampe orientable à
120°

29

belux

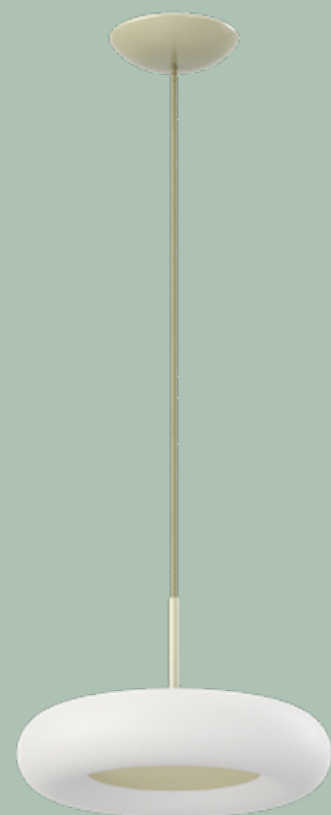

Les couleurs des gaines et des raccordements plafond sont adaptées aux surfaces disponibles.

oto 300



Distribution lumineuse

Ambiente
Lampe de lecture



Gestion
Variable



Couleurs

Noir
Blanc
Blue foncé
Gris ciment
Beige sable

belux


oto 300



32

33

kido luminaire de lecture



oto lampe de lecture
Matériaux : PC, acier, avec câble d'alimentation noir


Coloris	Source lumineuse	Code de base	9027 3000K	9030 4000K	TD Multisens, réglage autom.	belux express	Référence
WE	①	<u>OT001-14</u>	●	●	●		OT001-14-9027-TD OT001-14-9030-TD
SW	①	<u>OT001-17</u>	●	●	●		OT001-17-9027-TD OT001-17-9030-TD
TB	①	<u>OT001-21</u>	●	●	●		OT001-21-9027-TD OT001-21-9030-TD
SB	①	<u>OT001-24</u>	●	●	●	- OT001-24-9027-TD - OT001-24-9030-TD	
ZG	①	<u>OT001-27</u>	●	●	●	- OT001-27-9027-TD - OT001-27-9030-TD	

REMARQUES
Généralités :
variateur intégré à la tête du luminaire. Commandes séparées pour la lumière ambiante et la lumière de lecture.
Les couleurs des câbles textiles sont adaptées à la couleur du luminaire


WE: Blanc, mat.
SW: Noir, mat
TB: Bleu foncé, brillant
SB: Beige sable, brillant
ZG: Gris ciment, brillant
Ⓢ IP 20

		CRI	CCT	Leistung	Lumen@2700K
①	LED	CRI > 90	2700/3000K	16W + 4W	1970lm + 240lm

oto 01
111m/W@2700K

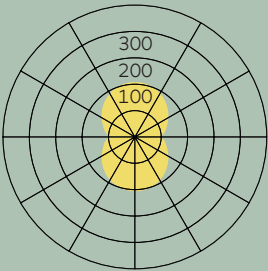

belux

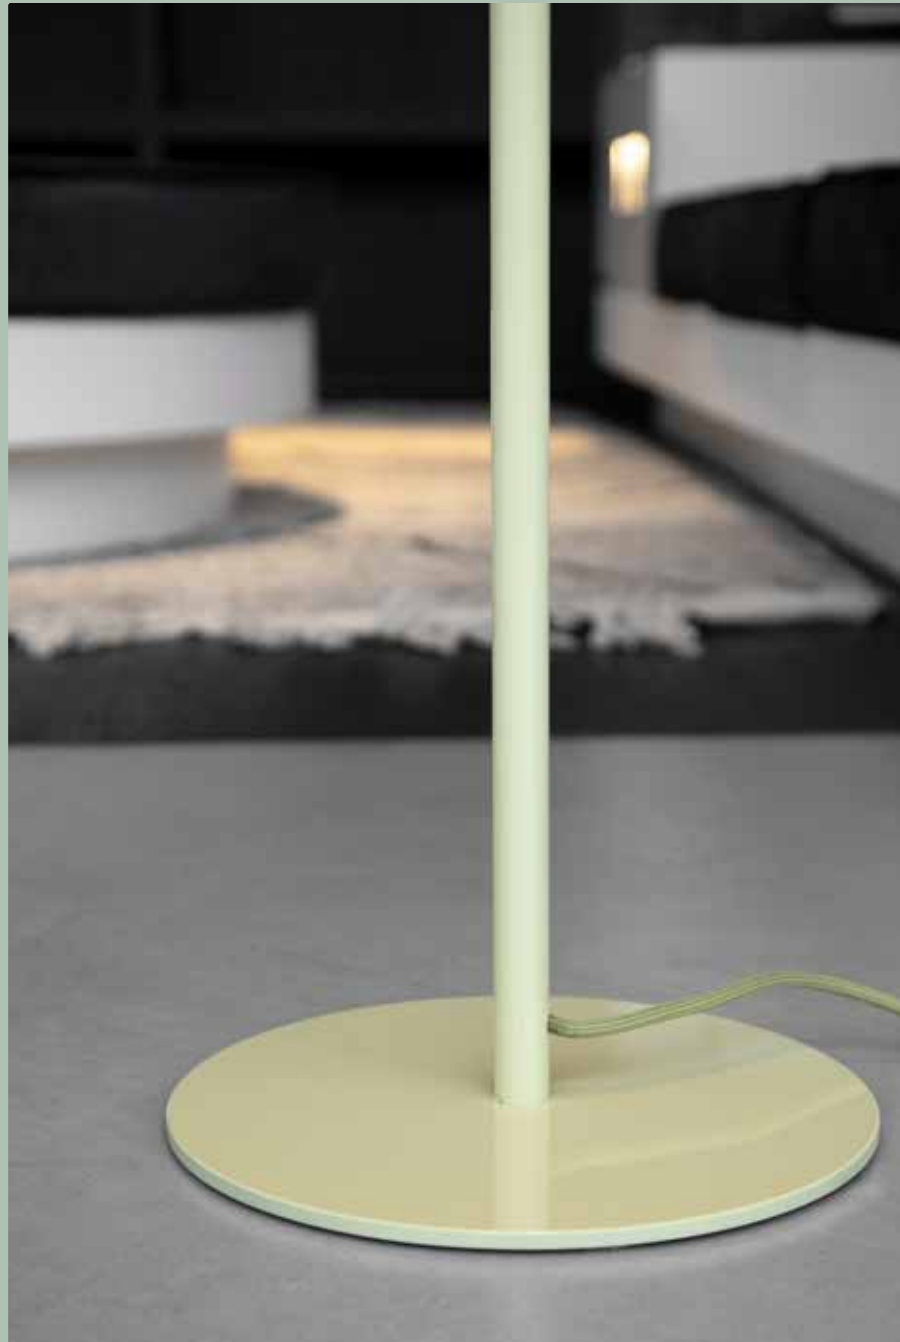

Les couleurs des câbles textiles sont adaptées à la couleur du luminaire.

36

oto 300




37

belux

oto 300




oto luminaire suspendu




oto luminaire suspendu Ø300mm
Matériaux: silicone, aluminium, câble revêtement textile ~3 m

oto luminaire suspendu + LFO



oto luminaire suspendu Ø300mm avec lentille LFO
Matériaux: silicone, aluminium, câble revêtement textile ~3 m

B-160 raccordement plafond



		CRI	CCT	Puissance	Lumen@2700K
①	LED	CRI > 90	2700/3000K	16W	1970lm
②	LED	CRI > 90	2700/3000K	20W	2140lm

Couleur	Source lumineuse	Code de base	9027 2700K	9030 3000K	DD Intensité réglable DALI, sur chantier	00 On/off,	WD Wireless dim (Casambi)	Référence
WE	①	<u>OT030-14</u>	●	●	●	●	●	OT030-14-...-DD OT030-14-...-00 OT030-14-...-TD
SW	①	<u>OT030-17</u>	●	●	●	●	●	OT030-17-...-DD OT030-17-...-00 OT030-17-...-TD
TB	①	<u>OT030-20</u>	●	●	●	●	●	OT030-20-...-DD OT030-20-...-00 OT030-20-...-TD
SB	①	<u>OT030-22</u>	●	●	●	●	●	OT030-22-...-DD OT030-22-...-00 OT030-22-...-TD
ZG	①	<u>OT030-24</u>	●	●	●	●	●	OT030-24-...-DD OT030-24-...-00 OT030-24-...-TD
WE	②	<u>OT032-14</u>	●	●	●	●	●	OT032-14-...-DD OT032-14-...-00 OT032-14-...-TD
SW	②	<u>OT032-17</u>	●	●	●	●	●	OT032-17-...-DD OT032-17-...-00 OT032-17-...-TD
TB	②	<u>OT032-20</u>	●	●	●	●	●	OT032-20-...-DD OT032-20-...-00 OT032-20-...-TD
SB	②	<u>OT032-22</u>	●	●	●	●	●	OT032-22-...-DD OT032-22-...-00 OT032-22-...-TD
ZG	②	<u>OT032-24</u>	●	●	●	●	●	OT032-24-...-DD OT032-24-...-00 OT032-24-...-TD


REMARQUES
Généralités :
Convertisseur intégré au luminaire. Inclus dans la livraison : raccordement au plafond belux B-160. D'autres options de raccordement au plafond sont disponibles sur demande comme matériel de montage supplémentaire.

oto30/32 DALI: câble d'alimentation à 5 fils, deux adresses


oto30/32 WD: câble d'alimentation à 3 fils, bouton intégré dans la tête de lampe. Les couleurs des câbles textiles sont adaptées à la couleur du luminaire.

WE: Blanc, mat
SW: Noir, mat
TB: Bleu foncé, brillant
SB: Beige sable, brillant
ZG: Gris ciment, brillant
Ⓜ IP 20

oto 30
123lm/W@2700K

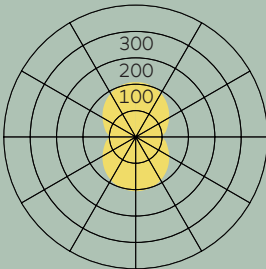

oto 32
107lm/W@2700K

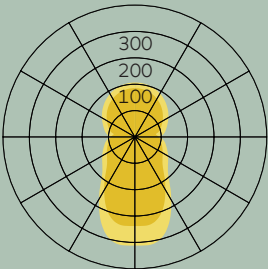

belux



Variateur intégré à la tête du luminaire. Commandes séparées pour la lumière ambiante et la lumière de lecture.

42

oto 300



Orientation de la lampe de lecture via la tête de lampe rotative.

43

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

belux HQ

Neufeldweg 6
5103 Möriken
Switzerland
T +41 61 316 74 01
belux@belux.com

belux Belgium

Industrieweg Noord 1152
3660 Oudsbergen
Belgium
T +32 89 81 97 80
belgium@belux.com

belux Austria

austria@belux.com

belux China

Rm 208, Building 5, N° 33
Lane 672, Changle Road
JingAn District
Shanghai
P.R. China
china@belux.com

belux France

5, rue d'Aboukir
75002 Paris
France
T +33 1 44 50 53 54
france@belux.com

belux Germany

Brühler Straße 11-13
50968 Cologne
Germany
Tel +49 221 937 22 0
germany@belux.com

belux Italy

Via V. Forcella 5
20144 Milano
Italy
T +39 02 89 42 08 46
italy@belux.com

belux Middle East

Dubai Airport Free
Zone Area (DAFZA)
West Wing 6 (W6)
Office 6 WA 420
P.O. Box 293845
Dubai
United Arab Emirates
T +971 4 6091 355
middle.east@belux.com

belux North America & Canada

20 Murray Hill Parkway
Suite 180
East Rutherford, NJ 07073
USA
T +1 516 470 9522
usa@belux.com

belux Poland

T +48 504 788 355
Poland
poland@belux.com

belux Scandinavia

scandinavia@belux.com

belux South East Asia

singapore@belux.com

belux Spain

Ángel Guimera 7-9 local C
Barcelona 08017
Spain
T +34 600 462 551
spain@belux.com

belux The Netherlands

Danzigerbocht 39a
1013 AM Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0)2 02 153 333
the.netherlands@belux.com

belux Turkey

Sehit Murat Demirli
Cad. Resadiye Yolu 76
Alemdag-Ümraniye 34794
Istanbul
Turkey
T +90 216 430 86 00
turkey@belux.com

belux UK

67 Maltings Place
169 Tower Bridge Road
London SE1 3LJ
United Kingdom
T +44 (0)20 7740 2112
uk@belux.com

Images:

Jonas Holthaus, Studio Viro

BL59999982

© belux AG 08/2024



