




belux

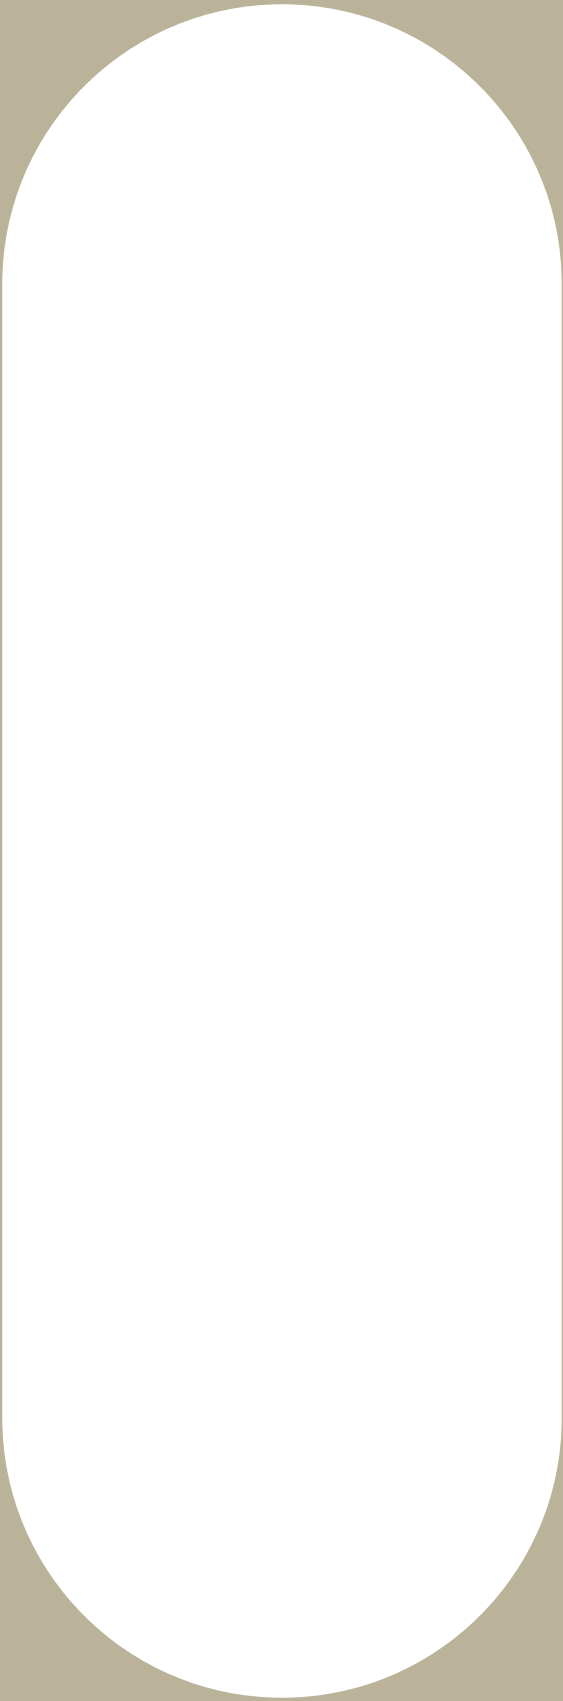

kido

belux



reddot winner 2022
lighting design

kido

Directeur artistique Kristof Pycke et l'ingénieur Bruno Aeberli

Avec la nouvelle famille de luminaires belux kido, la gamme de produits dédiés à l'éclairage de haute qualité des bâtiments et des bureaux de la société belux s'agrandit et franchit une nouvelle étape. Pour la conception de cette nouvelle famille de luminaires, le fabricant suisse a fait appel à Kristof Pycke, directeur artistique belge de la société kreon. Ce dernier a pris en charge le processus de conception, en étroite collaboration avec l'ingénieur de la société belux Bruno Aeberli et des experts en éclairage de bureaux, et a su faire de la famille de luminaires belux kido, aux lignes élégantes et intemporelles, un véritable must. Cette famille de luminaires reflète l'esthétique typique de la gamme de produits pour bureaux de la société belux.

belux



4


kido

5

belux

Disponible sous la forme de lampadaires, de luminaires suspendus ou de luminaire de table, la famille de luminaires belux kido est la réponse fonctionnelle et esthétique à toutes les exigences des concepts de bureaux modernes et offre aux architectes et architectes d'intérieur la plus grande flexibilité possible en matière d'aménagement.

LAMPADAIRES

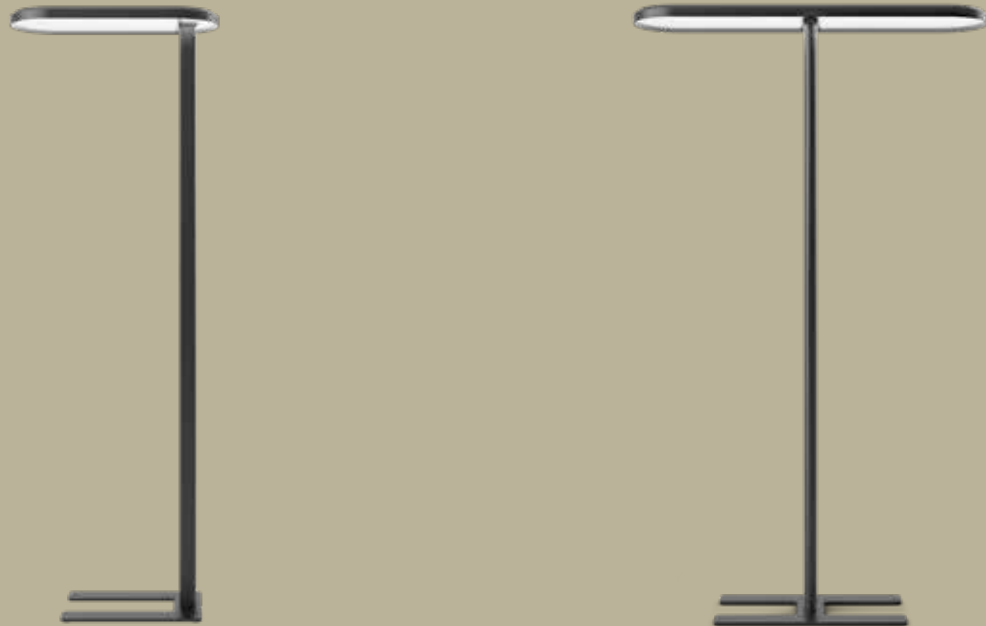

kido

LUMINAIRES SUSPENDUS



LUMINAIRE DE TABLE



belux

kido



belux

kido

ASYMÉTRIQUE

SYMÉTRIQUE






simple

double



20% direct, 80% indirect


20% direct, 80% indirect

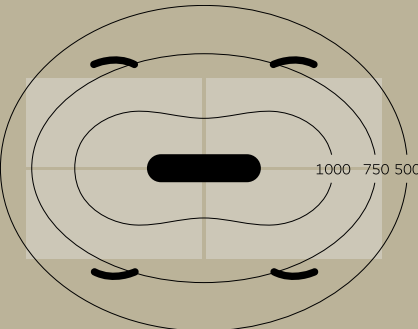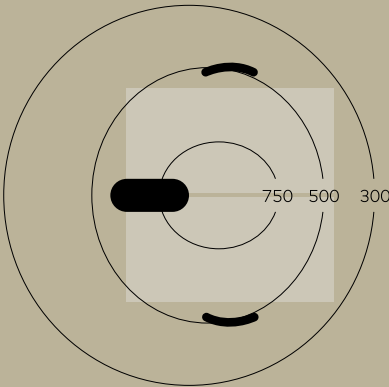


kido 12



kido 50








kido 56

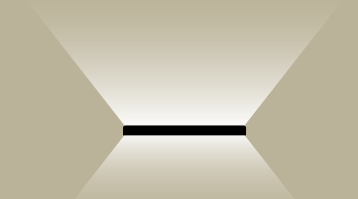

30% direct, 70% indirect

30% direct, 70% indirect

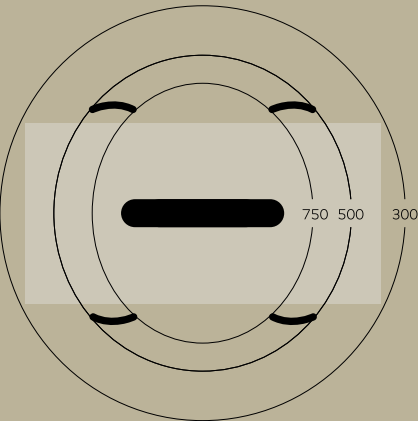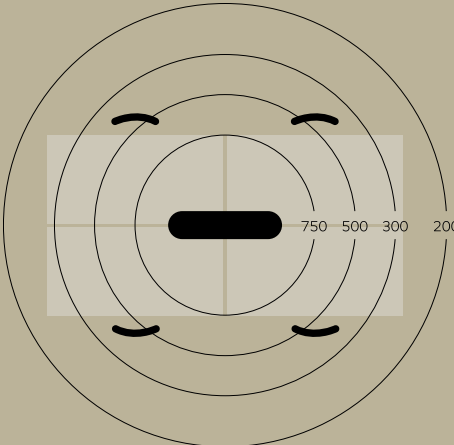

kido 46



kido 30




kido 32

belux

kido

Homogénéité et répartition incomparable de la lumière

L'innovation du luminaire belux kido réside dans l'ingénieuse plaque de découplage présentant une densité de points de découplage croissante sur l'ensemble du parcours de la lumière. Cela permet d'avoir un éclairage homogène du poste de travail et une luminance parfaitement uniforme au niveau de la tête du luminaire.

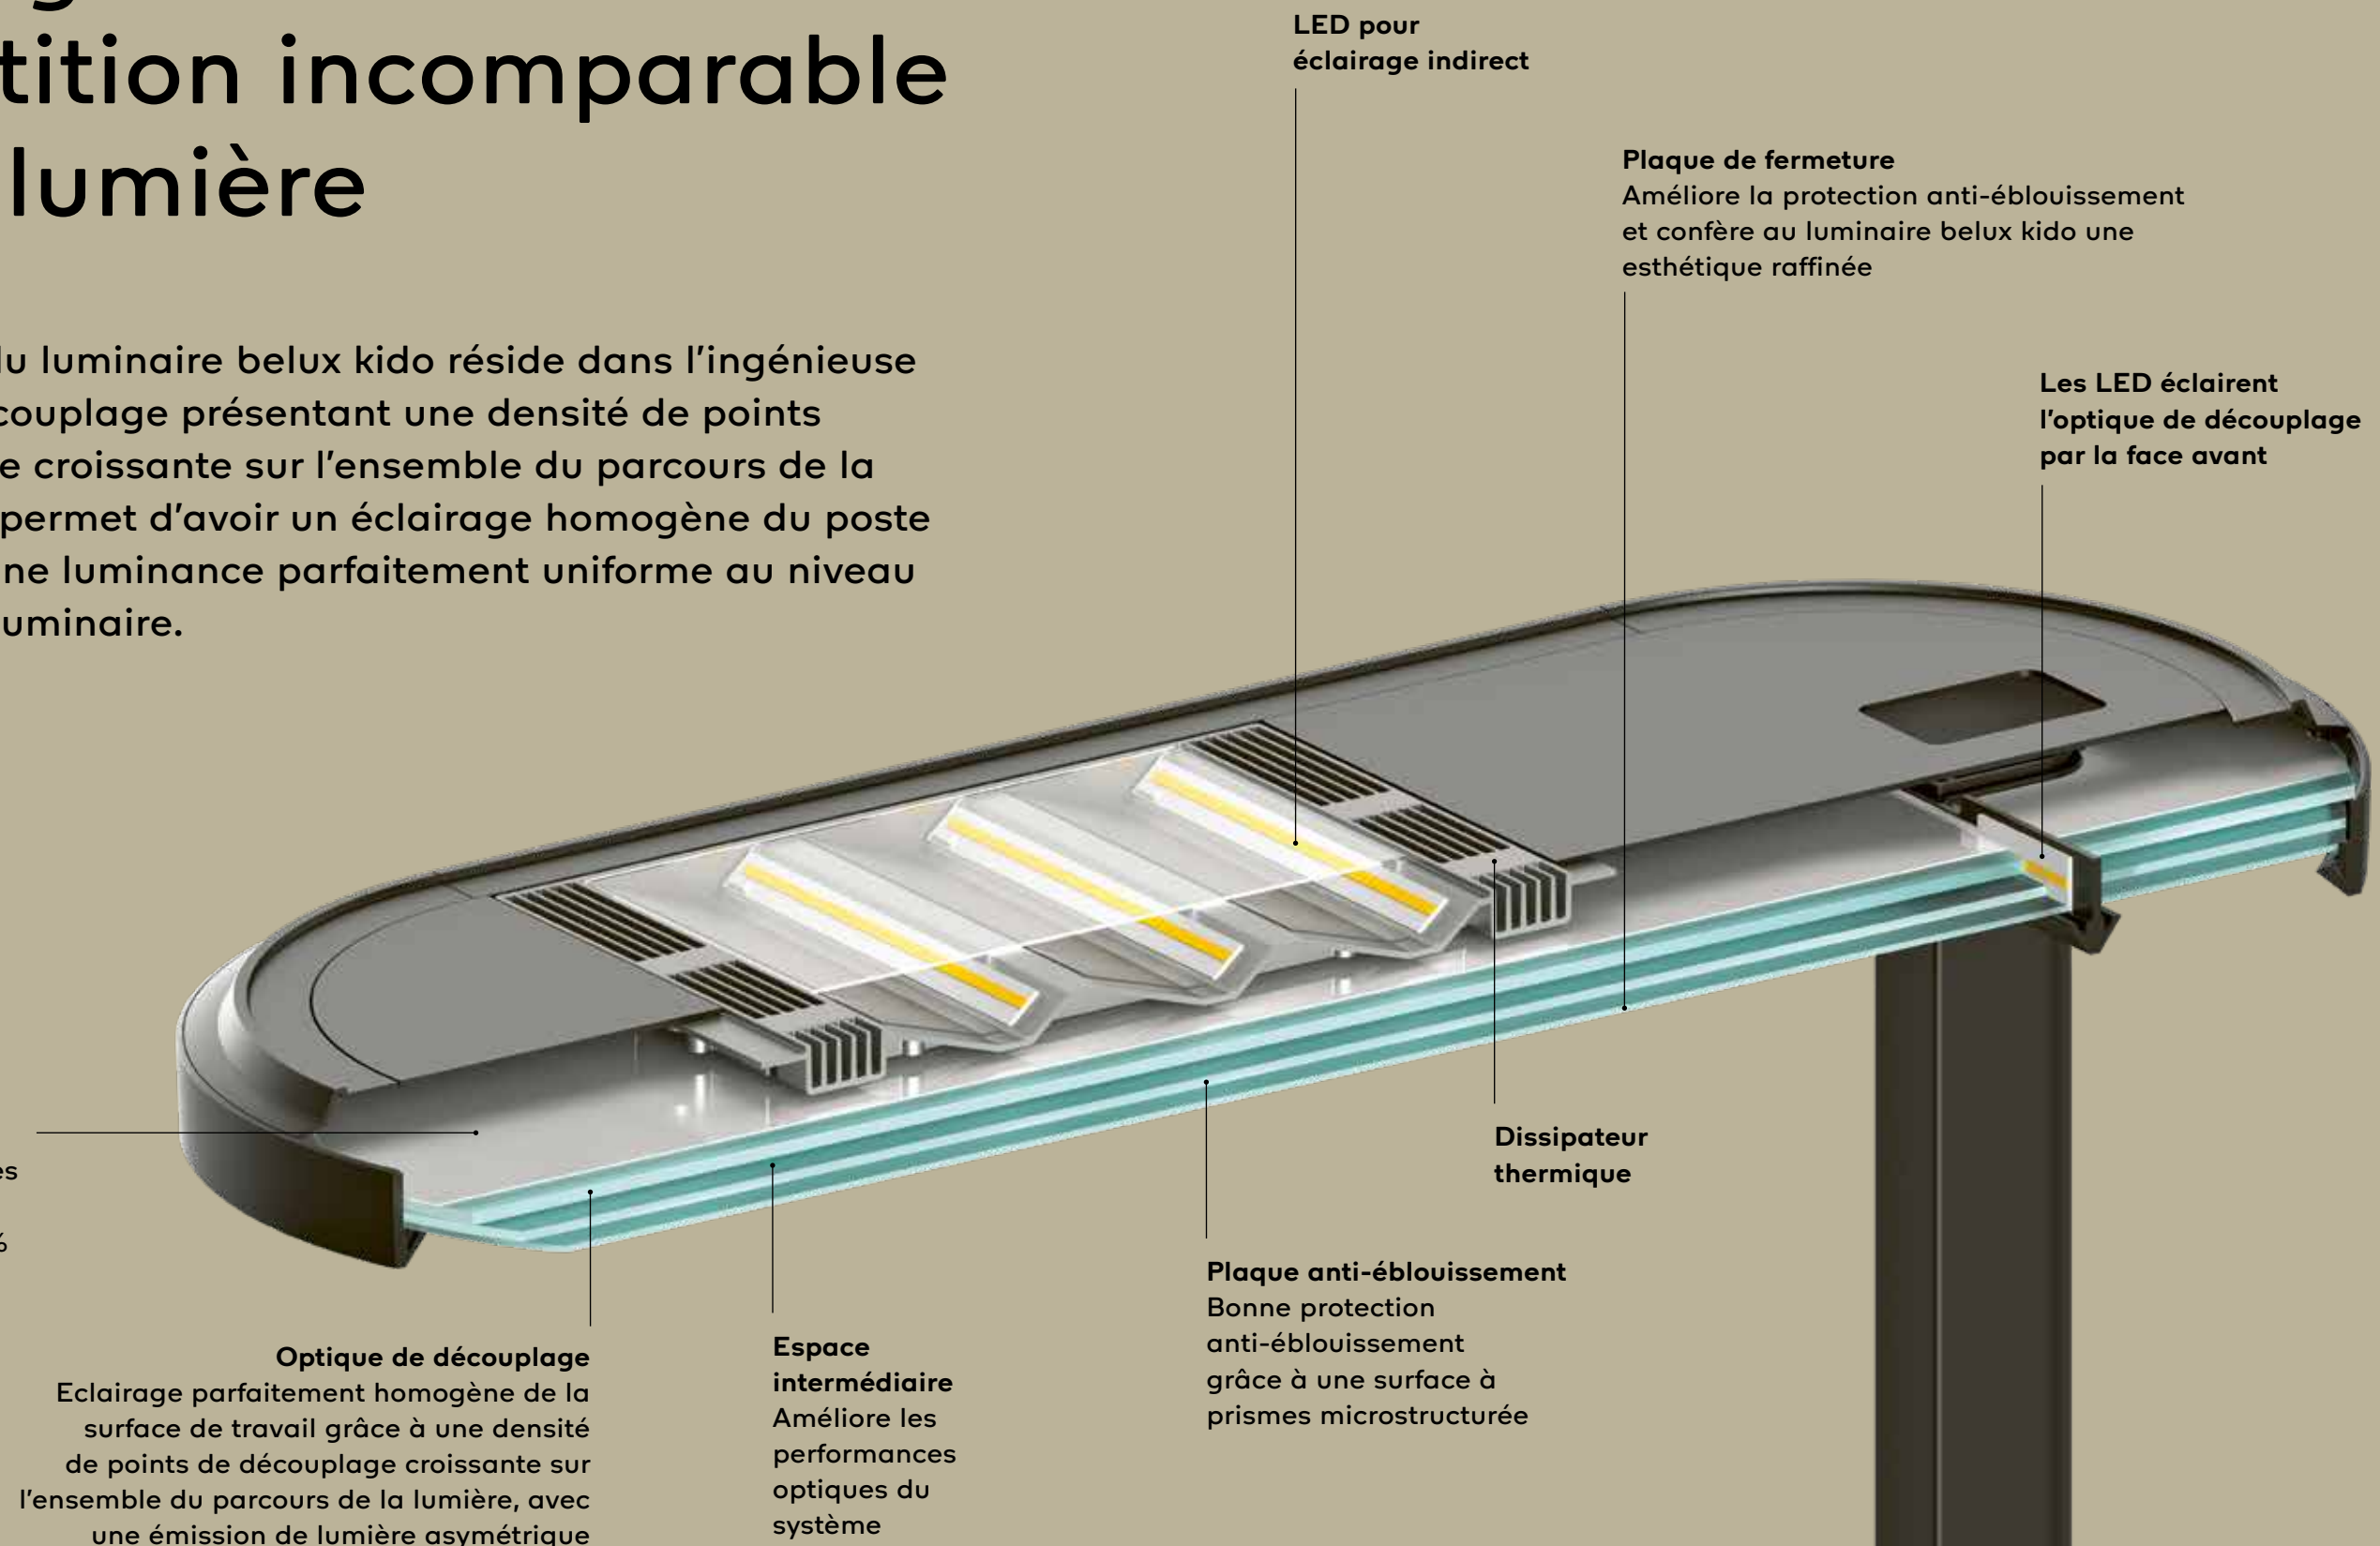

belux

kido



belux

Le rendement lumineux de 11200 lumen fait du luminaire belux kido un véritable concentré de puissance. La composante de lumière directe élevée, s'élevant à 20%, permet d'apporter, de manière efficace, beaucoup de lumière sur le poste de travail. Et ce, avec une consommation d'énergie de seulement 90W pour deux postes de travail.



Off



Direct

kido

Outre ce rendement lumineux élevé, la version optionnelle « Multisens », dotée d'un capteur de lumière du jour et d'un capteur de présence, offre un potentiel d'économie encore plus important.



Indirect



Direct & Indirect

belux



Boutons poussoirs pour la lumière directe et indirecte

kido



Source lumineuse

LED, 90W,
11200lm
CRI>80
3000K, 4000K



Distribution lumineuse

Asymétrique :
20% direct, 80% indirect
Symétrique :
30% direct, 70% indirect



Optique

Système optique avec plaque
de guidage de la lumière
et plaque de protection
anti-éblouissement



Gestion

Touchdim & Multisens.
Technologie Swarm
sur demande



Classe d'efficacité énergétique LED

A+



Couleurs

Noir et Blanc



belux



20

kido

21

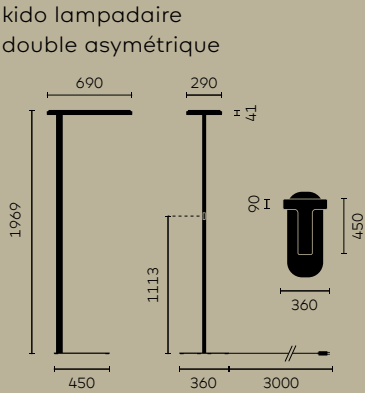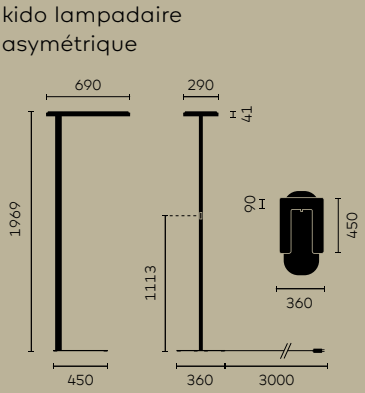

kido lampadaire pied en U
répartition lumineuse asymétrique

Matériaux : PMMA, aluminium, câble d'alimentation noir ≈ 3m
Application : 1 à 2 postes de travail

kido lampadaire pied en T
répartition lumineuse asymétrique

Matériaux : PMMA, aluminium, câble d'alimentation noir ≈ 3m
Application : 1 à 2 postes de travail

		IRC ①	CCT	Puissance	Flux@4000K
①	LED	IRC > 80	3000/4000K	90W	11200lm


Coloris	Source lumineuse	Code de base	8030 3000K	8040 4000K	TD Intensité réglable sur le socle	MS Multisens, réglage autom	Référence
WE	①	KID12-14	●	●	●	●	KID12-14-8030-TD KID12-14-8030-MS KID12-14-8040-TD KID12-14-8040-MS
SW	①	KID12-17	●	●	●	●	KID12-17-8030-TD KID12-17-8030-MS KID12-17-8040-TD KID12-17-8040-MS
WE	①	KID12-14T	●	●	●	●	KID12-14T-8030-TD KID12-14T-8030-MS KID12-14T-8040-TD KID12-14T-8040-MS
SW	①	KID12-17T	●	●	●	●	KID12-17T-8030-TD KID12-17T-8030-MS KID12-17T-8040-TD KID12-17T-8040-MS

REMARQUES


Généralités :
Distribution lumineuse :
20% directe/80% indirecte
UGR<11, durée de vie de la
LED : 55.000 heures (L85),
convertisseur intégré à la
tige du luminaire
TD : l'Éclairage direct et
l'éclairage indirect peuvent
être allumés et réglés
indépendamment l'un de
l'autre à l'aide d'un bouton-
poussoir à deux circuits
Multisens : Avec un capteur
d'éclairage ambiant avec
détecteur de mouvement
pour le fonctionnement
automatique, Réglage

individuel des paramètres
sur demande
Wireless DIM : Commande
et réglage via l'application
gratuite Casambi ou en
supplément via
l'interrupteur sans fil
« Casambi Xpress »
(sur demande)
① IRC90+ : Sur demande
WE : Blanc
SW : Noir
⊕ IP 20
LED A+


kido 12
125lm/W@4000K




kido lampadaire
double asymétrique

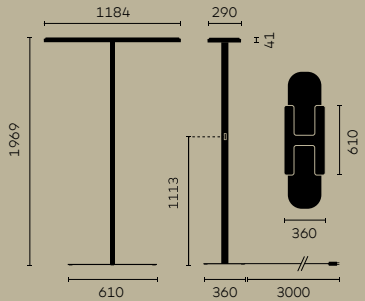

kido lampadaire
double asymétrique

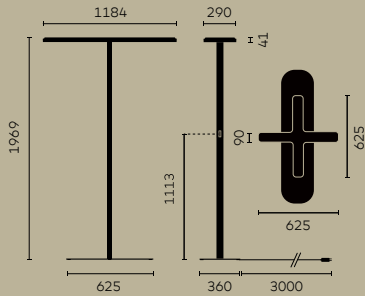

kido luminaire de table
double asymétrique



**kido lampadaire double pied en H
répartition lumineuse asymétrique**

Matériaux : PMMA, aluminium, câble d'alimentation noir ≈ 3m
Application : 2 à 4 postes de travail

**kido lampadaire double pied en X
répartition lumineuse asymétrique**

Matériaux : PMMA, aluminium, câble d'alimentation noir ≈ 3m
Application : 2 à 4 postes de travail

**kido luminaire de table double
répartition lumineuse asymétrique**

Matériaux : PMMA, aluminium, câble d'alimentation noir ≈ 3m
Fixation : universal-d
Application : 2 à 4 postes de travail

		IRC ①	CCT	Puissance	Flux@4000K
①	LED	IRC > 80	3000/4000K	2x90W	2x11200lm

Coloris	Source lumineuse	Code de base	8030 3000K	8040 4000K	TD Intensité réglable sur le socle	MS Multisens, réglage autom	Référence
---------	------------------	--------------	---------------	---------------	---------------------------------------	--------------------------------	-----------

WE	①	KID50-14	●	●	●	●	KID50-14-8030-TD KID50-14-8030-MS KID50-14-8040-TD KID50-14-8040-MS
SW	①	KID50-17	●	●	●	●	KID50-17-8030-TD KID50-17-8030-MS KID50-17-8040-TD KID50-17-8040-MS
WE	①	KID50-14X	●	●	●	●	KID50-14X-8030-TD KID50-14X-8030-MS KID50-14X-8040-TD KID50-14X-8040-MS
SW	①	KID50-17X	●	●	●	●	KID50-17X-8030-TD KID50-17X-8030-MS KID50-17X-8040-TD KID50-17X-8040-MS
WE	①	KID56-14	●	●	●	●	KID56-14-8030-TD KID56-14-8030-MS KID56-14-8040-TD KID56-14-8040-MS
SW	①	KID56-17	●	●	●	●	KID56-17-8030-TD KID56-17-8030-MS KID56-17-8040-TD KID56-17-8040-MS


REMARQUES

Généralités :


Distribution lumineuse :
20% directe/80% indirecte
UGR<11, durée de vie de la
LED : 55.000 heures (L85),
convertisseur intégré à la
tige du luminaire
TD : l'Éclairage direct et
l'éclairage indirect peuvent
être allumés et réglés
indépendamment l'un de
l'autre à l'aide d'un bouton-
poussoir à deux circuits
Multisens : Avec un capteur
d'éclairage ambiant avec
détecteur de mouvement
pour le fonctionnement
automatique, Réglage

individuel des paramètres
sur demande
kido luminaire de table :
Adaptateur sur demande.
Informations requises du
fabricant et le type de
meubles (dessins)
Wireless DIM : Commande
et réglage via l'application
gratuite Casambi ou en
supplément via
l'interrupteur sans fil
« Casambi Xpress »
(sur demande)
① IRC90+ : Sur demande
WE : Blanc
SW : Noir
⊕ IP 20
LED A+


kido 50/56
125lm/W@4000K




kido luminaire suspendu (1100mm)




kido luminaire suspendu (1100mm)
Matériaux : PC, acier, avec câble d'alimentation noir




kido luminaire suspendu (1500mm)



kido luminaire suspendu (1500mm)
Matériaux : PC, acier, avec câble d'alimentation noir



kido luminaire de table symétrique



kido luminaire de table répartition lumineuse symétrique
Matériaux : PMMA, aluminium, câble d'alimentation noir ≈ 3m
Fixation : universal-d
Application : 2 postes de travail



red dot winner 2022
lighting design

		IRC ①	CCT	Puissance	Flux@4000K
①	LED	IRC > 80	3000/4000K	91W	12500lm
②	LED	IRC > 80	3000/4000K	116W	16200lm

Coloris

Source lumineuse

Code de base

8030

3000K

8040

4000K

DD

réglable DALI, sur chantier

MS

Multisens, réglage autom.

Référence

WE

①

KID30-14

●

●

●

●

KID30-14-8030-DD
KID30-14-8030-MS
KID30-14-8040-DD
KID30-14-8040-MS

SW

①

KID30-17

●

●

●

●

KID30-17-8030-DD
KID30-17-8030-MS
KID30-17-8040-DD
KID30-17-8040-MS

WE

②

KID32-14

●

●

●

●

KID32-14-8030-DD
KID32-14-8030-MS
KID32-14-8040-DD
KID32-14-8040-MS

SW

②

KID32-17

●

●

●

●

KID32-17-8030-DD
KID32-17-8030-MS
KID32-17-8040-DD
KID32-17-8040-MS

WE

①

KID46-14

●

●

●

●

KID46-14-8030-TD
KID46-14-8030-MS
KID46-14-8040-TD
KID46-14-8040-MS

SW

①

KID46-17

●

●

●

●


KID46-17-8030-TD
KID46-17-8030-MS
KID46-17-8040-TD
KID46-17-8040-MS

REMARQUES


Généralités : Distribution lumineuse : 30% directe/ 70% indirecte, UGR<11, durée de vie de la LED : 55.000 heures (L85), convertisseur intégré à la tige dans le luminaire
Intensité lumineuse réglable via le protocole DALI : Avec deux adresses, une pour l'éclairage direct et l'autre pour l'éclairage indirect
Multisens : Avec un capteur d'éclairage ambiant avec détecteur de mouvement pour le fonctionnement automatique, réglage individuel des paramètres sur demande

Wireless Dim : Commande et réglage via l'application gratuite Casambi ou en supplément via l'interrupteur sans fil « Casambi Xpress » (sur demande)
① IRC90+ : Sur demande
WE : Blanc
SW : Noir
Ⓜ IP 20
LED A+

kido 30/46
137lm/W@4000K



kido 32
140lm/W@4000K



belux HQ

Neufeldweg 6
5103 Möriken
Switzerland
T +41 61 316 74 01
belux@belux.com

belux Belgium

Industrieweg Noord 1152
3660 Oudsbergen
Belgium
T +32 89 81 97 80
belgium@belux.com

belux Austria

Kärntner Ring 4
1010 Vienna
Austria
T +43 1 715 44 25
austria@belux.com

belux China

Rm 208, Building 5, N° 33
Lane 672, Changle Road
JingAn District
Shanghai
P.R. China
china@belux.com

belux France

5, rue d'Aboukir
75002 Paris
France
T +33 1 44 50 53 54
france@belux.com

belux Germany

Brühler Straße 11-13
50968 Cologne
Germany
Tel +49 221 937 22 0
germany@belux.com

belux Italy

Via V. Forcella 5
20144 Milano
Italy
T +39 02 89 42 08 46
italy@belux.com

belux Middle East

Dubai Airport Free
Zone Area (DAFZA)
West Wing 6 (W6)
Office 6 WA 420
P.O. Box 293845
Dubai
United Arab Emirates
T +971 4 6091 355
middle.east@belux.com

belux North America & Canada

20 Murray Hill Parkway
Suite 180
East Rutherford, NJ 07073
USA
T +1 516 470 9522
usa@belux.com

belux Poland

T +48 504 788 355
Poland
poland@belux.com

belux Russia

T +79257081901
Russia
russia@belux.com

belux Scandinavia

T +45 (0)71 37 02 39
scandinavia@belux.com

belux South East Asia

63a Club Street
Singapore 069 437
Singapore
T +65 62 22 33 93
singapore@belux.com

belux Spain

Ángel Guimera 7-9 local C
Barcelona 08017
Spain
T +34 600 462 551
spain@belux.com

belux The Netherlands

Danzigerbocht 39a
1013 AM Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0)2 02 153 333
the.netherlands@belux.com


belux Turkey

Sehit Murat Demirli
Cad. Resadiye Yolu 76
Alemdag-Ümraniye 34794
Istanbul
Turkey
T +90 216 430 86 00
turkey@belux.com

belux UK

67 Maltings Place
169 Tower Bridge Road
London SE1 3LJ
United Kingdom
T +44 (0)20 7740 2112
uk@belux.com



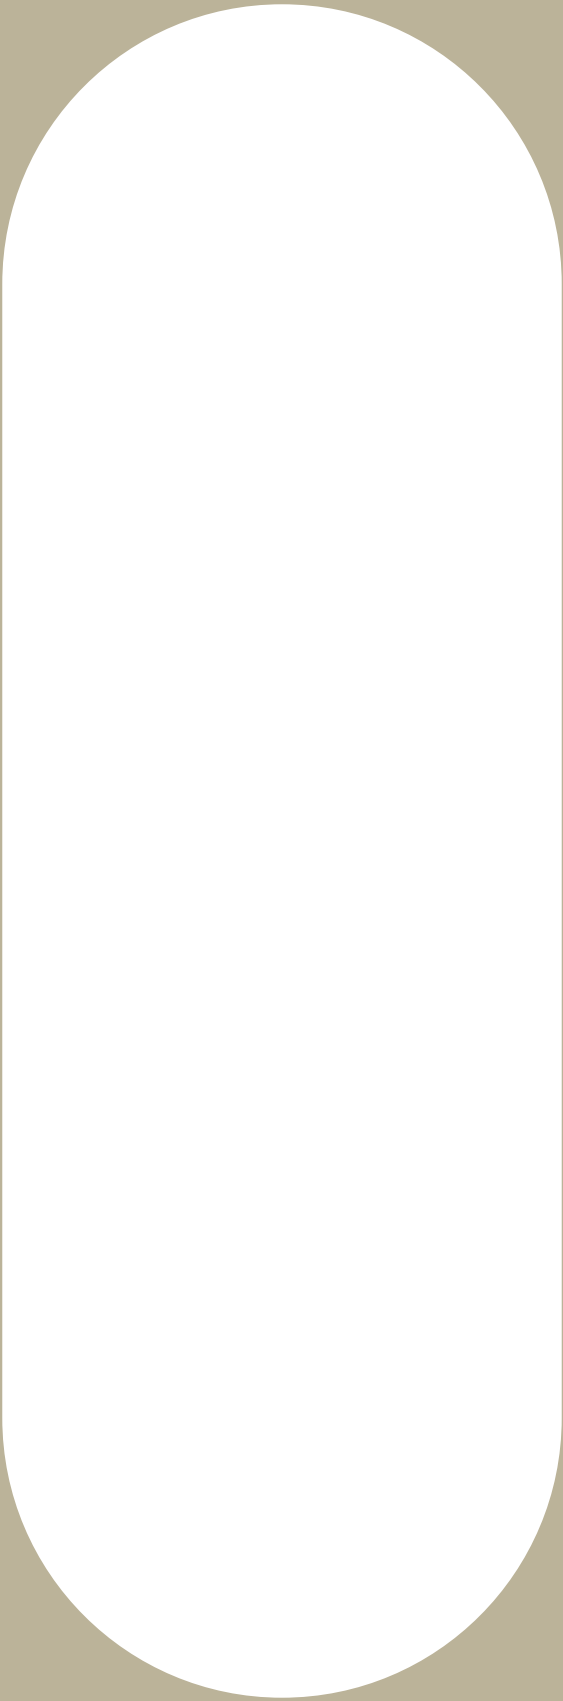

belux.com/kido