

treehouse

the highest quality
confirmed by tests

Distributeur SUISSE



REACTIV OFFICE DESIGN

+41 22 797 05 12

www.rod-design.ch



bejot:



Collaboration with the world of science

We have been working on a development of the office acoustic solutions and products since 2012. We cooperate with the best research centres as regards to innovative solutions and technologies.



AGH

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STĄSZICA W KRAKOWIE



UNIwersYTET
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU



Wydział Technologii Drewna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UAP | POZNAŃ



be:certified be:silent be:focus



Treehouse – the highest acoustic quality confirmed by the tests conducted by the Laboratory of Technical Acoustics of the AGH University of Science and Technology in Cracow!

The high acoustic qualities of the Treehouse booths have been confirmed by an independent research and scientific centre. The booths have received the tests certificates according to the latest international standards, so we can be sure that we deliver a product of the highest quality that guarantees high comfort of work.

The Treehouse has been created to separate a space in a noisy office, at the airport or in the public area that is dedicated only to You and enables to concentrate and quieten down for a little bit. It is an answer to the needs of the modern world, full of hustle and bustle, where a man needs a dash of calm and respite.

Treehouse is the perfect place to meet in a smaller group in a quiet atmosphere. While being isolated from the surrounding world, where you can work in silence, hold a teleconference or carry out a loud brainstorm without disturbing the persons in the office. The Treehouse is a mini conference room in the centre of the office.



How does silence sound?

For the safety reasons and as total quiet is unnatural and unhealthy, we have developed the treehouse with an optimal acoustic insulating power; it effectively reduces distracting noise while not suppressing safety signals (e.g. a fire alarm).

Sound sources



24 dB*
300 μ Pa
rustling of leaves



55 dB*
11 000 μ Pa
office



80 dB*
200 000 μ Pa
crowded street



120 dB*
20 000 000 μ Pa
airplane

What can good acoustics change?



increase
efficiency
and precision**



reduces stress**



lowers elevated
blood pressure
and heart rate**



improves
concentration**



reduces
discomfort
caused by
conversations**

How does noise affect us?

67%

decrease
in accuracy
at work**

64%

of workers feel
uncomfortable because
of noise in the office**

30%


decrease
in employee
productivity**

15 min.

on average it
takes 15 minutes
to regain full
concentration**

* FIS, *A guide to office acoustics*, 2015

** Evidence Space, *Improving employee productivity by reducing noise*, British Gypsum, Coventry, 2015

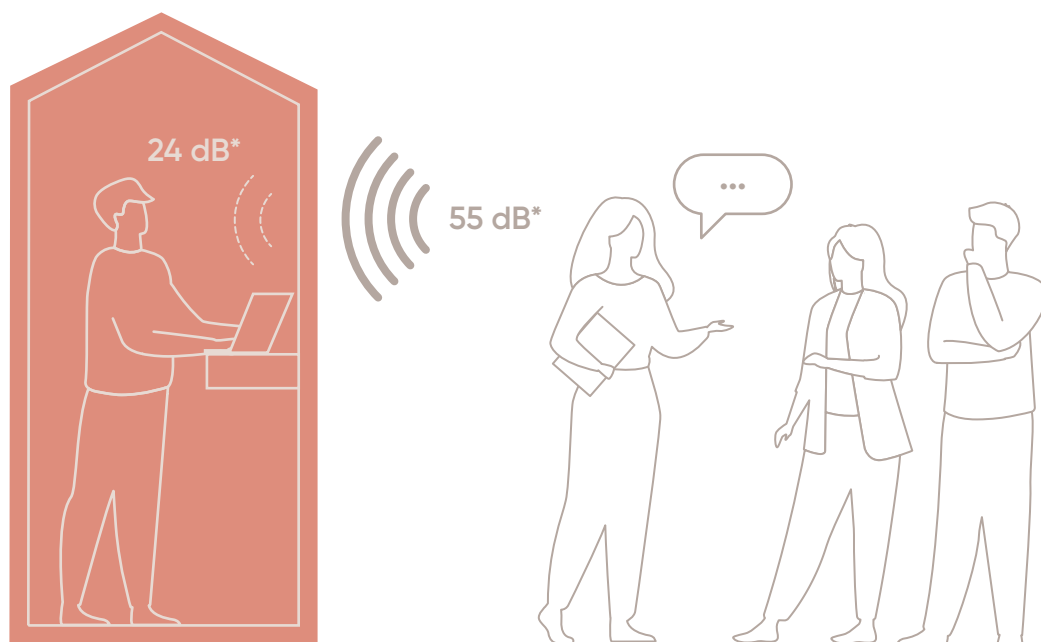

*55 dB → 24 dB ≈ 6-fold reduction in perceived loudness

Acoustic insulating power of the booth

According to standards: PN-EN ISO 11957:2010 and PN-EN ISO 717-1:2013

Optimal acoustic insulation improves comfort and productivity, facilitates conversation and videoconferencing, reduces fatigue and limits excess stimuli.



24 dB
300 µPa



55 dB
11 000 µPa



tested
product

A parameter of acoustic insulation measures a difference between the noise outside a booth and the sound intensity inside it. It indicates by how many decibels the booth dampens the noise coming from the office. The higher the parameter, the more comfortable holding phone calls, conferences and meetings inside the booth can be.


As a result of tests carried out by an independent research and development centre, we have achieved a very high weighted acoustic insulating power index for the Treehouse booths, which puts us at the forefront of the acoustic furniture manufacturers on the market.

Weighted acoustic insulating power index: 31 dB**

The higher the value, the better the dampening of the noise outside.

** Test results for TH Standing Single (THS 1T G2).

02

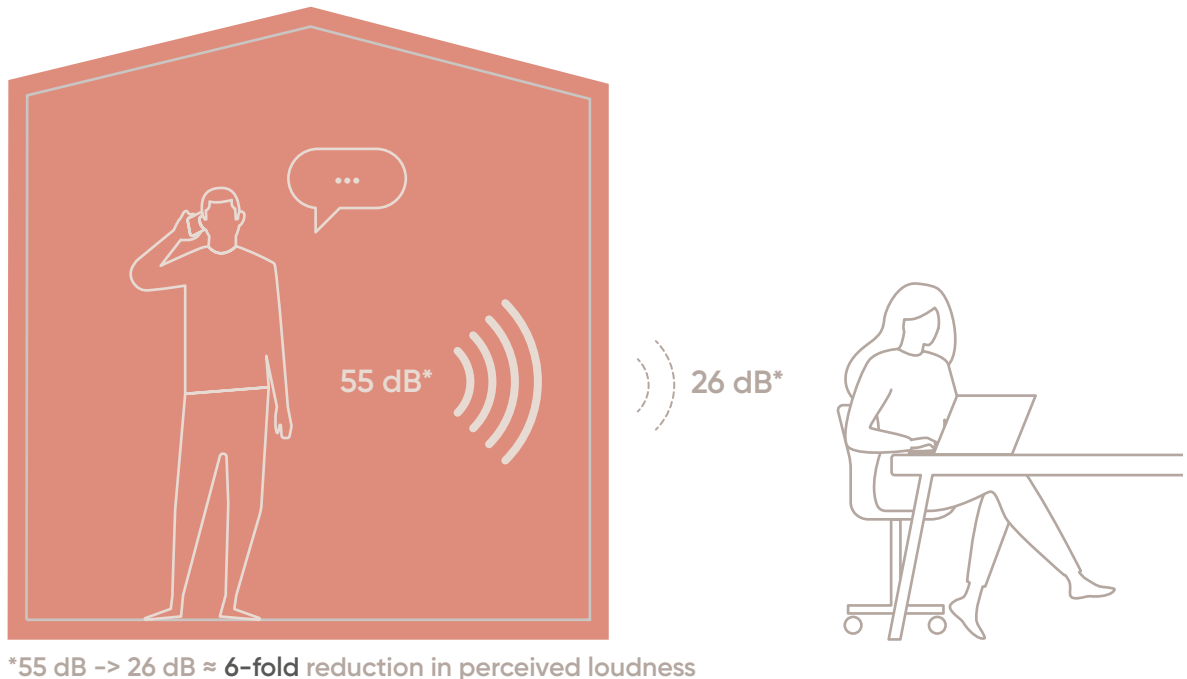

Reduction in speech loudness

According to standards: ISO 23351-1:2020

The loudness of a conversation conducted by a person inside the Treehouse booth is reduced by half (dB), whereas the perceived difference in loudness reduction is as many as 6 times! Due to the aforementioned a confidentiality of the conversation inside the booth is maintained.



26 dB
400 µPa



55 dB
11 000 µPa



tested
product

The parameter of speech loudness reduction indicates to what extent the booth dampens the voice of the person talking inside it (e.g., on the phone), i.e., by how many dB quieter his/her voice can be heard outside the booth. The speech level during a conversation is on average approx. 55 dB, by reducing it by circa 29 dB it will only be heard at the

level of 26 dB outside. This is a value below the standard office background sound level, which is approx. 35–40dB. Thus, under the usual office conditions, the voice of a person talking on the phone in a booth blends into the office background sound, so that the content of the conversation is not understood outside.

Reduction of speech loudness: 29.2 dB**

The higher this value, the lower an audibility of a conversation coming from the booth.

** Test results for TH Standing Single (THS 1T G2).



Reverberation time inside the booth

According to standards: PN-EN ISO 3382-2

The Treehouse booth is characterised by a short reverberation time. Thanks to this, our interlocutor will understand us well during the phone call or a tel-conference. Also, the unpleasant flutter echo, the so-called "chatter effect", will not be heard inside it.



tested
product

Reverberation time is one of the most popular parameters describing room acoustics. Its length has an influence on the intelligibility of speech. The reverberation time tells us how long a sound fades away in a room. In the case of speech, e.g., in an office or a conference room, too long a reverberation time can reduce speech intelligibility. Long reverberations cause that one word can blur the next


one. Speech is clearer in rooms with short reverberation times.

Speech is pronounced in the rooms with a short reverberation time. The use of materials, characterised by high sound absorption, makes that a sound wave reflected from such a material has less energy than one reflected from a hard material.

Reverberation time inside the booth: 0.13 s*

The lower this value is, the more comfortable holding the phone calls and video conferences is (recommended value for closed rooms <0.6 s).




* Test results for TH Standing Single (THS 1T G2).

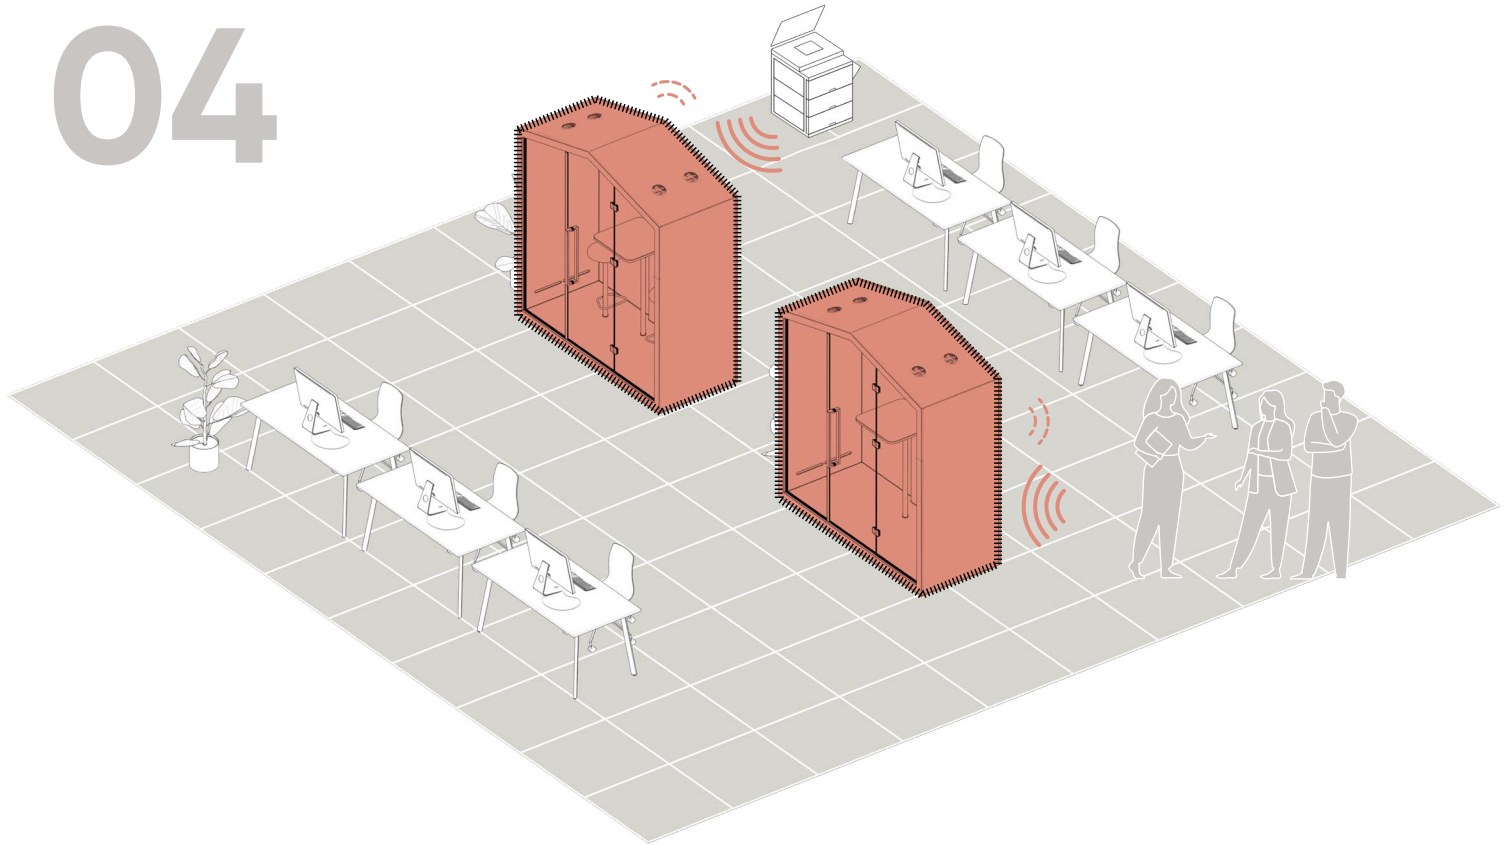

Sound absorption coefficient

According to standards: PN-EN ISO 354:2005 and ISO 20189:2018

The Treehouse acoustic booth, in an upholstered version on the outside, improves the acoustic conditions in the room in which it stands. One booth can replace several Selva wall or ceiling panels.



tested
product


The upholstered panels of the Treehouse, in comparison to most booths on the market (which are usually finished with a hard, highly reflective material), are filled with a special acoustic fleece that reduces a quantity of reflections in the room. Thus, they reduce the noise prevailing in the office. The surface of the product plays a key role in improving

room acoustics. The Treehouse THS1 introduces approximately 5 m² of acoustically absorbing surface area into the room, which is the equivalent of, for example, three large Selva Wall panels with the dimensions of 1200 x 1200 mm. With larger booths (e.g., Treehouse TH4) it can be the equivalent of up to six large Selva panels.

Sound absorption coefficient: 0.45*

The higher the value, the greater the noise and reverberation reduction in the room in which the booth stands.

* Test results for TH Standing Single (THS 1T G2).

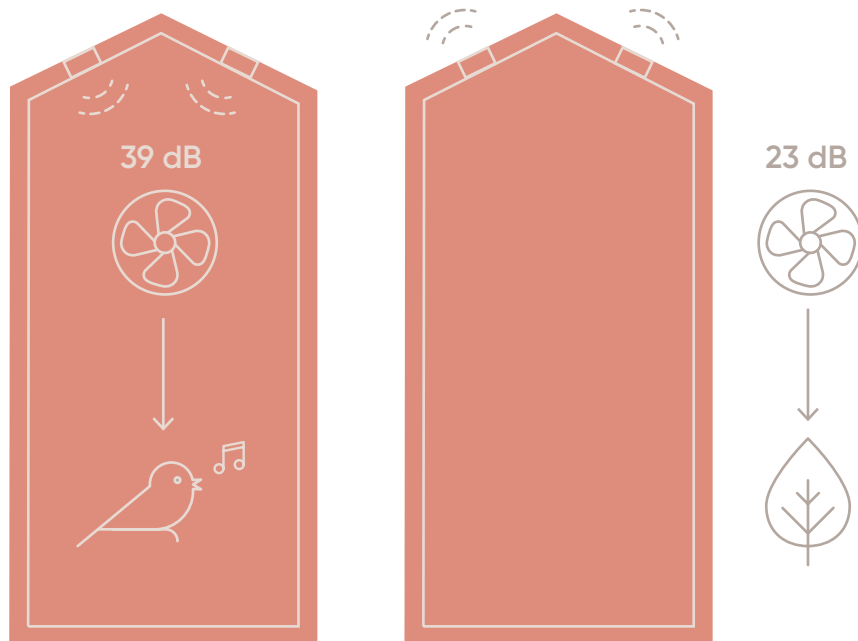

Noise level of the fans outside and inside the booth

According to standards: PN-EN ISO 3741-1:2011

The Treehouse booths are equipped with an efficient ventilation system. The quiet fans with a high airflow have been used. The air volume has been adjusted to provide optimum comfort for the user.



23 dB
300 μ Pa



39 dB
1 800 μ Pa



tested
product

Thanks to the high quality of the fans, the sound they generate outside is practically inaudible to other office users.

The level of 23 dB can be compared to the rustle of leaves, what causes that the sound practically blends into the acoustic background of the office space.

Sound level of the fans outside the booth: 23.3 dB*

(comparable to the gentle leaves rustling)

The ventilating ducts in the Treehouse booths have been dampened and the fans have been selected so that they do not generate excessive noise inside the booth.

Only a quiet, unobtrusive rustle is heard in the Treehouse booths, allowing for comfortable conducting of the conversations.


Sound level of the fans inside the booth: 39 dB*

(comparable to the quiet singing of birds)


* Test results for TH Standing Single (THS 1T G2).

Results of the acoustic tests


Weighted acoustic insulating power index

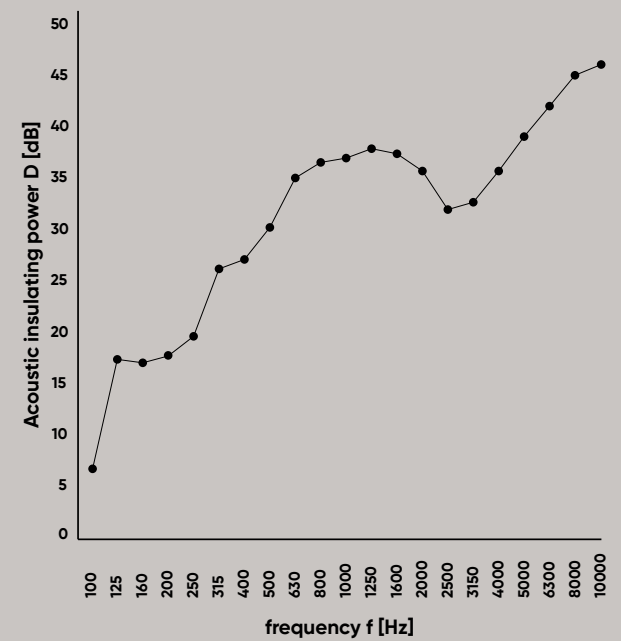


Reduction in speech loudness level

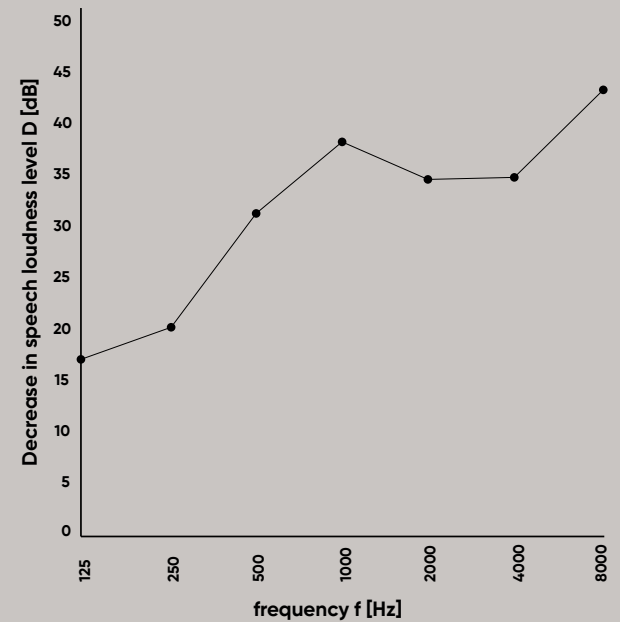

Sound level of ventilation outside the booth

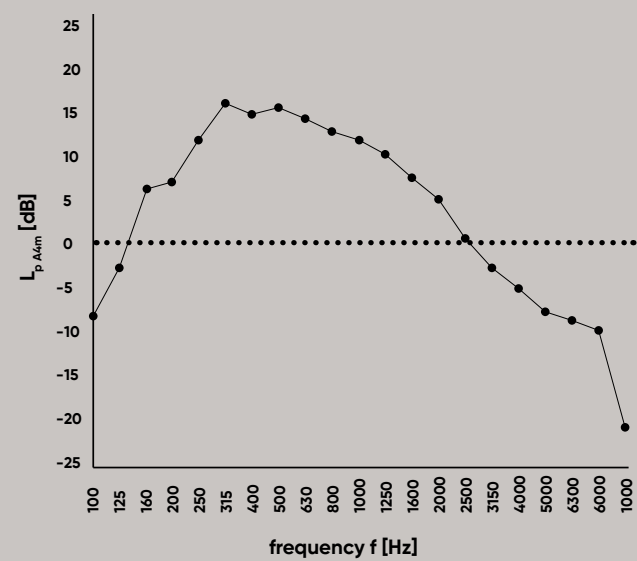


Sound level of ventilation inside the booth

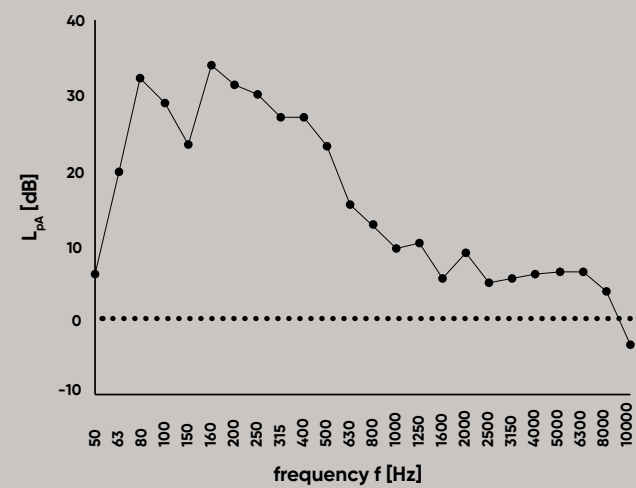



Tested parameter	Acoustic insulating power of the booth DS,W	Reduction in speech loudness level DS,A	Reverberation time inside the booth	Sound absorption coefficient	Noise level of the fans outside the booth	Noise level of the fans inside the booth
Result for Tree-house acoustic booth	31 dB	29.2 dB B class (25-30dB)	0.13	0.45	23.3 dB	39 dB
Recommended value	≥ 28 dB	≥ 25 dB	≤ 0.6	≥ 0.3	≤ 30 dB	≤ 42 dB
Explanation	The higher the value, the better the dampening the noise from the outside.	The higher the value, the less audible the conversation coming from the booth.	The lower this value is, the more comfortable holding the phone calls and video conferences is.	The higher the value, the greater the reduction in the noise and reverberation in the room, where the booth stands.	The lower the value, the less audible the sound of the fans outside.	The lower the value, the less audible the sound of the fans inside the booth.
Standard	PN-EN ISO 11957:2010 PN-EN ISO 717-1:2013	ISO 23351-1:2020	PN-EN ISO 3382-2	PN-EN ISO 354:2005 ISO 20189:2018	PN-EN ISO 3741-1:2011	PN-EN ISO 3741-1:2011

Test results for TH Standing Single (THS 1T G2).

Reverberation time inside the booth

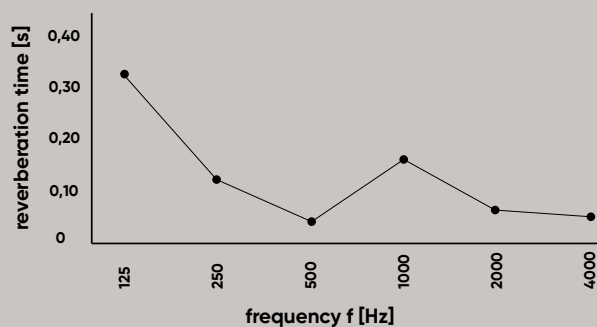

Absorption

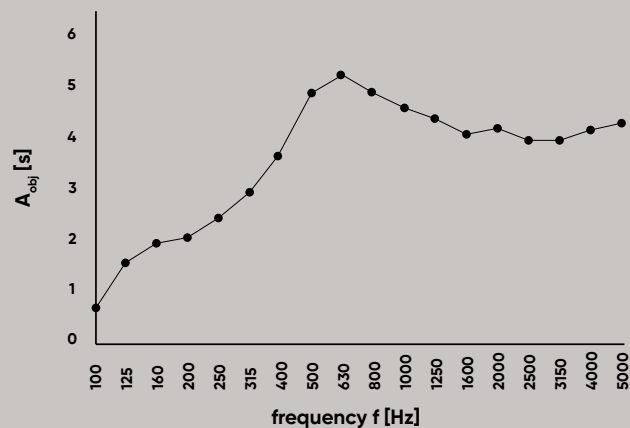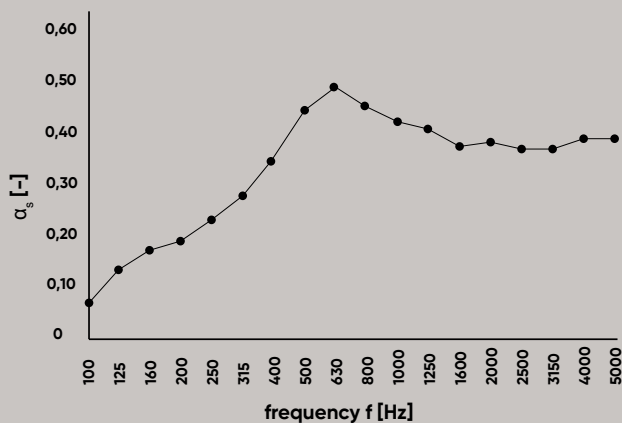

bejot:

www.bejot.eu

Bejot sp. z o.o., Wybickiego 2A Street, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznań, POLAND
phone: +48 (61) 281 22 25, fax: +48 (61) 281 22 54, e-mail: biuro@bejot.eu

treehouse collection



bejot:



Dymitr Malcew

en:

Gdańsk University of Technology graduate. Author of Beachhouse, Treehouse, Cave and Leafpod acoustic products. The designer breaks the boundaries between a workplace and a comfortable home zone. His goal was to design furniture which is stylish and modern while maintaining close connection with nature (biophilic design).

pl:

Absolwent Politechniki Gdańskiej
Autor produktów akustycznych
Beachhouse, Treehouse, Cave oraz
Leafpod. Projektant przełamuje
granice pomiędzy miejscem pracy
a komfortową strefą domową. Jego
celem było zaprojektowanie mebli,
które są stylowe i nowoczesne,
ale także ściśle związane z naturą
(biophilic design).

de:

Absolvent der Technischen Universität
Danzig. Autor von Akustikprodukten:
Beachhouse, Treehouse, Cave und
Leafpod. Der Designer bricht die
Grenzen zwischen einem Arbeitsplatz
und einer gemütlichen Hauszone auf.
Sein Ziel war es, Möbel zu schaffen, die
stilvoll und modern, aber auch eng mit
der Natur verbunden sind (biophilic
design).

Treehouse is the answer to the needs of the modern world, full of noise, in which a person needs a little respite.

be:cooperative

be:silent

be:creative

be:productive

be:separated

bejot: of the world



Treehouse TH 2

Upholstered with: Synergy LDS 19

Floor: oak O1

Frame: powder-coated metal RAL 9005s

Tabletop: laminated board top



Free your creativity

en:

Treehouse was created to feel the atmosphere as in a child's play, is cosy and safe, still incredibly functional. It is similar to a tree house in its shape and recalls a place where the most creative ideas come to life. With Treehouse booths, you can carve out a space that will give a little respite from the surrounding hustle and noise.

pl:

Treehouse powstał, by poczuć klimat niczym w dziecięcej zabawie, przytulny i bezpieczny, a jednocześnie niezwykle funkcjonalny. Jego forma przypomina domki na drzewie, w których z łatwością buduje się partnerstwo w zespole i w których powstają najbardziej kreatywne pomysły. Dzięki budkom Treehouse można wydzielić przestrzeń, która zapewni odrobinę wytchnienia od otaczającego zgiełku i hałasu.

de:

Treehouse wurde geschaffen, um eine Atmosphäre wie im Kinderspiel – gemütlich und sicher, aber zugleich äußerst funktional – zu spüren bekommen. Die Form erinnert an Baumhäuser, in denen Teampartnerschaften leicht entstehen und die kreativsten Ideen generiert werden. Dank den Treehouse-Schallschutzkabinen kann man einen Raum abtrennen, der ein wenig Erholung von der umgebenden Hektik und dem Lärm bietet.




Treehouse TH 2 SC + T

Upholstered with: Synergy LDS28 and LDS17

Frame: powder-coated metal RAL 9003s

Floor: oak O1



attenuation



absorption

treehouse

acoustic furniture 2-person



en:

Ensures privacy of meetings

The upholstered panels in Treehouse booths are filled with a special sound-absorbing non-woven material with a high sound absorption coefficient. This effectively reduces the noise level in the room in which it is placed, and the voices of conversations carried out in the booth are partially absorbed close to the source.

pl:

Kameralne miejsce spotkań

Panele tapicerowane w budkach Treehouse są wypełnione specjalną włókniną dźwiękochłonną o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku. Dzięki temu skutecznie redukują poziom hałasu w pomieszczeniu w którym się znajdują, a głosy rozmów prowadzonych w budce są częściowo pochłaniane blisko źródła.

de:

Gemütlicher Treffpunkt

Die gepolsterten Paneele in den Treehouse-Schallschuttkabinen sind mit einem speziellen schalldämmenden Vlies mit einem hohen Schalldämmungsgrad gefüllt. Dank dessen reduzieren sie den Lärmpegel in dem Raum, in dem sie stehen, und die Stimmen von den in der Kabine geführten Gesprächen werden in der Nähe ihrer Quelle teilweise absorbiert.

Your comfort zone



Treehouse TH 2 + T

Upholstered with: Easy EA863 and EA900

Floor: felt covering dark grey V50

Frame: powder-coated metal RAL 9005s



Treehouse 2-person – options

en:

Variety of options

Available in an open version or with a back wall and multimedia panel. Optionally, with table or pouffe.

pl:

Różne opcje

Dostępny w wersji otwartej lub z tylną ścianką i panelem multimedialnym. Ze stołem lub pufą jako opcjonalne wyposażenie.

de:

Diverse Optionen


Erhältlich als offene Ausführung oder mit einer Rückwand und einem Multimedia-Panel. Mit Tisch oder Puff als Zusatzausstattung.



TH 2



TH 2 + TH PF

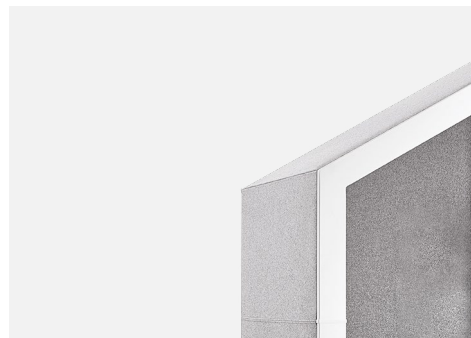


TH 2*



TH 2 + T




TH 2SC + T

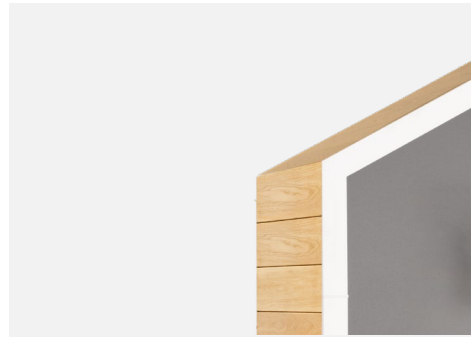

TH 2 W**

* **TH 2** - upholstered panels / panele zewnętrzne tapicerowane / schallabsorbierende Polsterplatten

****TH 2 W** - wooden external panels / panele zewnętrzne drewniane / Holz Polsterplatten

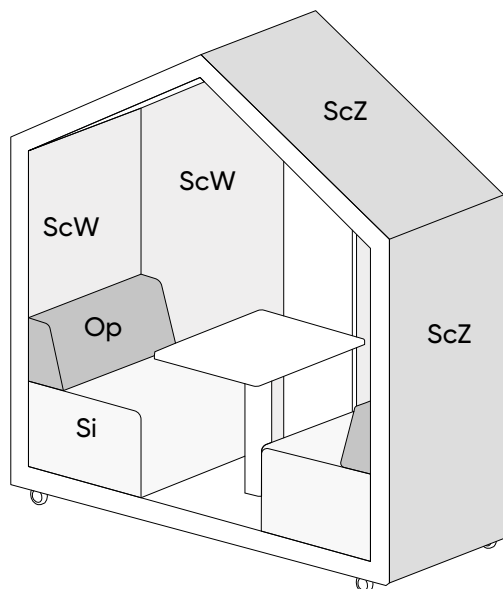

en:

Upholstery options

first fabric colour

ScW – internal panels

second fabric colour

ScZ – external panels

third fabric colour

Si – seat

Op – backrest

pl:

Możliwości tapicerowania

pierwszy kolor tkaniny

ScW – panele wewnętrzne

drugi kolor tkaniny

ScZ – panele zewnętrzne

trzeci kolor tkaniny

Si – siedzisko

Op – oparcie

de:

Polsterungsmöglichkeiten

erste Stofffarbe

ScW – Innenwände

zweite Stofffarbe

ScZ – Außenwände

dritte Stofffarbe

Si – Sitz

Op – Lehne

Treehouse 2-person – details



1. TH 2 / TH 2 W



2. TH 2 / TH 2 W / TH 2SC / TH 2SC W



3. TH2 / TH 2 W



4. TH 2SC / TH 2SC W



5. TH 2SC / TH 2SC W

S en: standard / pl: wyposażenie standardowe / de: Standard


O en: optional / pl: wyposażenie opcjonalne / de: Option

1. construction on 4 wheels / konstrukcja na kołach / Konstruktion auf 4 Rädern **2.** table / stolik / Tisch **3.** mobile puff / pufa / mobiler Sitzpuff
4. mediaport – 1x voltage socket 230V + 1x HDMI + 2x USB charger / mediaport – 1x gniazdo napięciowe 230V + 1x HDMI + 2x ładowarka USB /
 Mediaport – 1x Spannungssteckdose 230V + 1x HDMI + 2x USB-Ladegerät **5.** option to install a 32" TV on a panel / możliwość zamontowania
 TV 32" na panelu / Montagemöglichkeit eines Fernsehers 32" am Panel


en:
Measurements

pl:
Wymiary

de:
Technische Abmessungen

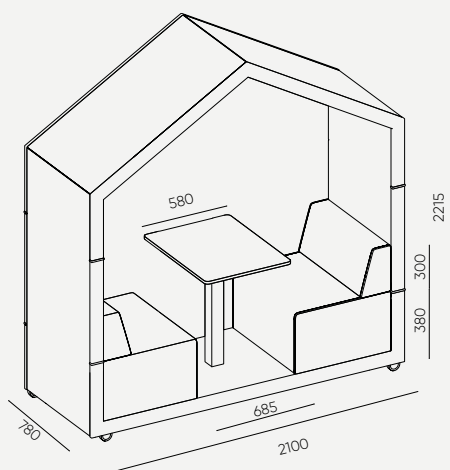

TH 2 / TH 2 W / TH 2 + T / TH 2 W + T

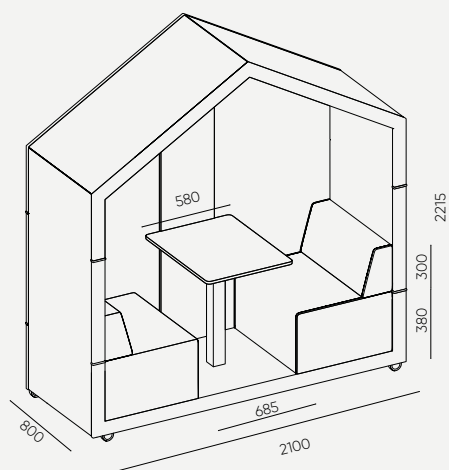

TH 2SC / TH 2SC W / TH 2 W + T / TH 2SC + T / TH 2SC W + T



Treehouse THS 1S G1 W

Upholstered with: Synergy LDS 16

Wooden panels and floor: oak O1

Frame: powder-coated metal RAL 9005s

Tabletop: finger joint solid oak KDAB



When you need more privacy

en:

Are you tired of all the noise in the office? Do you need a moment of peace and quiet? Take care of your comfort and work efficiency. Choose one of Treehouse enclosed acoustic booths.

pl:

Męczy Cię wszechogarniający hałas w biurze? Potrzebujesz chwili ciszy i spokoju? Zadbaj o swój komfort i efektywność pracy. Wybierz jedną z zamkniętych budek akustycznych Treehouse.

de:

Sind Sie müde von erdrückendem Lärm im Büro? Brauchen Sie einen Moment Stille und Ruhe? Sorgen Sie für Ihren Komfort und Ihre Arbeitseffizienz. Wählen Sie eine der geschlossenen Treehouse-Schallschutzkabinen aus.




Treehouse THS 1S G2

Upholstered with: Synergy LDS 08

Floor: oak 01

Frame: powder-coated metal RAL 9005s

Tabletop: finger joint solid oak KDAB




attenuation



absorption

treehouse

acoustic booths 1-person

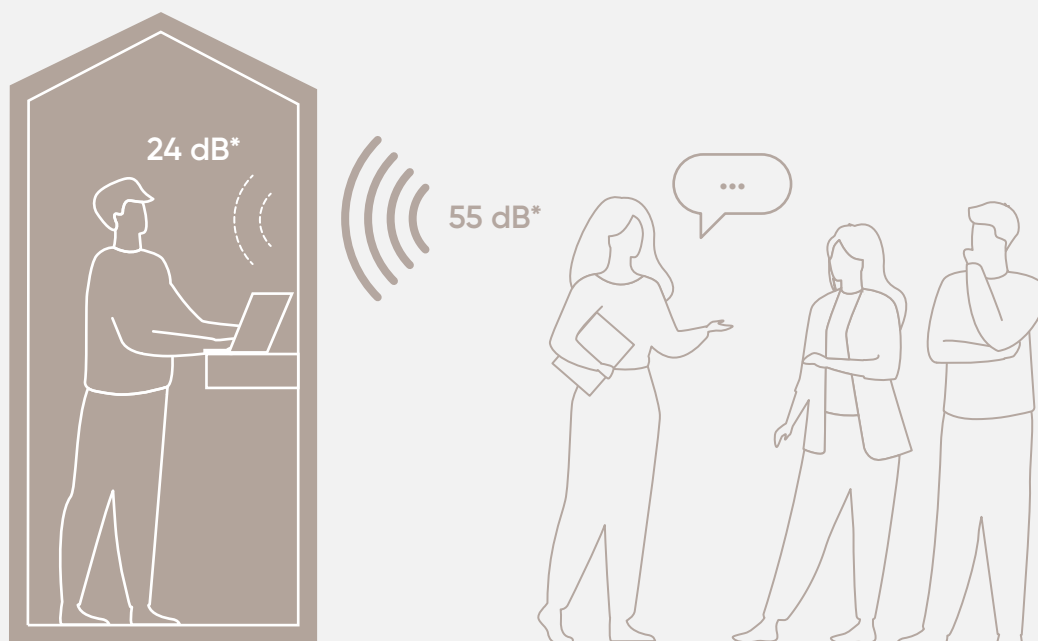

*55 dB -> 24 dB ≈ 6-fold reduction in perceived loudness

*55 dB -> 24 dB ≈ 6-krotna redukcja odczuwalnej głośności

*55 dB -> 24 dB ≈ 6-fache Reduzierung der wahrnehmbaren Lautstärke

*FIS, The guide to office acoustic, 2015

en:

Optimal sound insulation of the booth

The Treehouse's optimal sound insulation reduces excess stimuli, thus reducing fatigue and stress. Based on years of experience in acoustic development, Treehouse has been specially designed to have a very high weighted insulation value of 31dB**. The Treehouse's performance has been validated by an independent scientific institute.

pl:

Optymalna izolacyjność akustyczna budki

Optymalna izolacyjność akustyczna budki Treehouse ogranicza nadmiar bodźców, tym samym zmniejsza zmęczenie i redukuje stres. Na podstawie wieloletniego doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań akustycznych, opracowaliśmy specjalną konstrukcję budki Treehouse, która zapewnia bardzo wysoki ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej równy 31 dB**. Właściwości budki zostały potwierdzone przez niezależny ośrodek naukowo-badawczy.

de:

Optimaler Schallschutz der Kabine

Der optimale Schallschutz der Treehouse-Kabine schränkt die übermäßigen Reize ein, und somit verringert die Müdigkeit und reduziert den Stress. Auf jahrelangen Erfahrungen in der Entwicklung von Schallschutzlösungen basierend wurde eine spezielle Konstruktion der Treehouse-Schallschutzkabine erarbeitet, die einen sehr hohen gewichteten Schalldämmwert von 31dB** gewährleistet. Die Eigenschaften der Schallschutzkabine wurden durch ein unabhängiges Forschungsinstitut nachgewiesen.

** Test results for TH Standing Single (THS 1T G2).

** Wyniki badań przeprowadzone dla budki TH Standing Single (THS 1T G2)

** Ergebnisse der für die Schallschutzkabine TH Standing Single (THS 1T G2) durchgeführten Prüfungen.

Enjoy the silence



Treehouse THS 1S G2 W

Upholstered with: Synergy LDS16

Wooden panels: oak O1

Floor: felt covering dark grey V50

Frame: powder-coated metal RAL 9005s

Tabletop: finger joint solid oak KDAB

Table TB - conference

Tabletop: solid wood oak

Frame: metal powder coated RAL 9005s



Selva SV - mobile board
Upholstered with: Synergy LDS16
Frame: metal powder coated RAL 9005s

Woodbe WB 815 2N
Upholstered with: Leather S - Black
Wood: Solid wood oak- clear varnish O1

Saar 5x5
Frame: powder-coated metal RAL 9005s
Windows: finger joint solid oak KDAB

Choose your own treehouse booth

en:

Different options

Many configuration possibilities allows you to customize Treehouse booths perfectly suited to your needs.

pl:

Różne opcje

Wiele możliwości konfiguracji pozwala na skomponowanie budki treehouse idealnie dopasowanej do potrzeb klienta.

de:

Unterschiedliche Optionen

Viele Konfigurationsmöglichkeiten erlauben es Ihnen, die Treehouse-Kabinen perfekt an Ihre Bedürfnisse anzupassen.



Treehouse THS 1S G2 W

Upholstered with: Synergy LDS16

Wooden panels: oak O1

Floor: felt covering dark grey V50

Frame: powder-coated metal RAL 9005s

Treehouse THS 1S G1

Upholstered with: Fenno FN001

Floor: V50 dark grey felt floor covering

Frame: powder-coated metal RAL 9005s



Treehouse THS 1T G2

Upholstered with: Synergy LDS74 and Fenno FN005

Floor: V50 dark grey felt floor covering

Frame: powder-coated metal RAL 9003s

Treehouse 1-person booth – options

en:

Free choice

Available with version with and without barstool.

pl:

Swoboda wyboru

Dostępny w wersji z hokerem lub bez.


de:

Auswahlfreiheit


Erhältlich mit oder ohne Hocker.




THS 1T G1




THS 1S G1




THS 1T G2



THS 1S G2




THS*



THS W**

* **THS** - upholstered panels / panele zewnętrzne tapicerowane / schallabsorbierende Polsterplatten

****THS W** - wooden external panels / panele zewnętrzne drewniane / Holz Polsterplatten

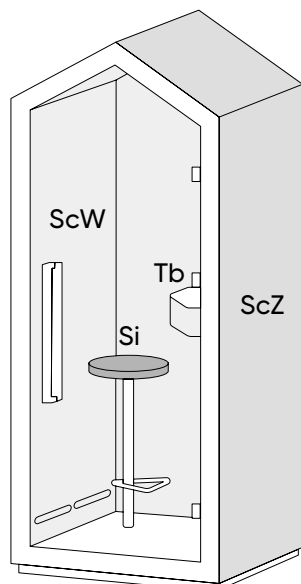

en:

Upholstery options

first fabric colour

ScW – internal panels

second fabric colour

ScZ – external panels

third fabric colour

Si – seat

Tb – table top

pl:

Możliwości tapicerowania

pierwszy kolor tkaniny

ScW – panele wewnętrzne

drugi kolor tkaniny

ScZ – panele zewnętrzne

trzeci kolor tkaniny

Si – siedzisko

Tb – blat stołu

de:

Polsterungsmöglichkeiten

erste Stofffarbe

ScW – Innenwände

zweite Stofffarbe


ScZ – Außenwände

dritte Stofffarbe


Si – Sitz

Tb – Tischplatte

Treehouse 1-person booth – details

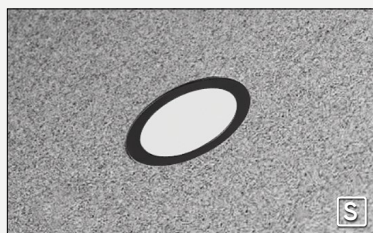

1.

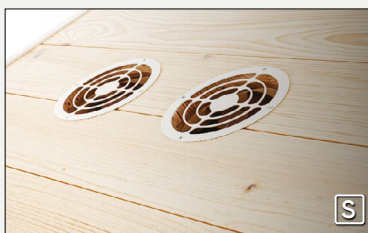

2.



3.



4.



5.




6.



7.



9.

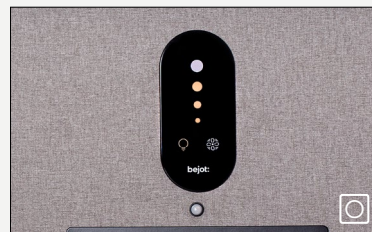

10.

S en: standard / pl: wyposażenie standardowe / de: Standard


O en: optional / pl: wyposażenie opcjonalne / de: Option

1. LED lighting / oświetlenie LED / LED-Beleuchtung **2.** ventilation grate outside the booth / osłona wentylatora na zewnątrz budki / Ventilatorgehäuse außerhalb der Schallschutzkabine **3.** ventilation grate inside the booth / kanał wentylacyjny wewnątrz budki / Lüftungskanal innen der Schallschutzkabine **4.** round PIX mediaport with voltage socket 230 V / mediaport z gniazdem napięciowym 230 V / Mediaport mit 1 Spannungssteckdose 230 V **5.** round PIX mediaport with 2xUSB charger / mediaport 2xUSB / Mediaport – 2x USB-Ladegerät **6.** Induction charger / ładowarka indukcyjna / Induktion-Ladegerät **7.** phone or tablet holder / podstawka pod tablet lub telefon / Auflage für Tablet / Telefon **8.** transport wheels / kółka transportowe / Eingebaute Laufrollen **9.** smooth light intensity and ventilation regulation / płynny regulator natężenia światła i wentylacji / der reibungslose Lichtintensität und Lüftungsregler


en:
Measurements

pl:
Wymiary

de:
Technische Abmessungen

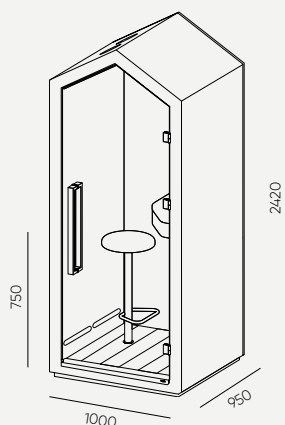

THS 1T G1 / THS 1T G1 W / THS 1S G1 / THS 1S G1 W / THS 1T G2 / THS 1T G2 W / THS 1S G2 / THS 1S G2 W

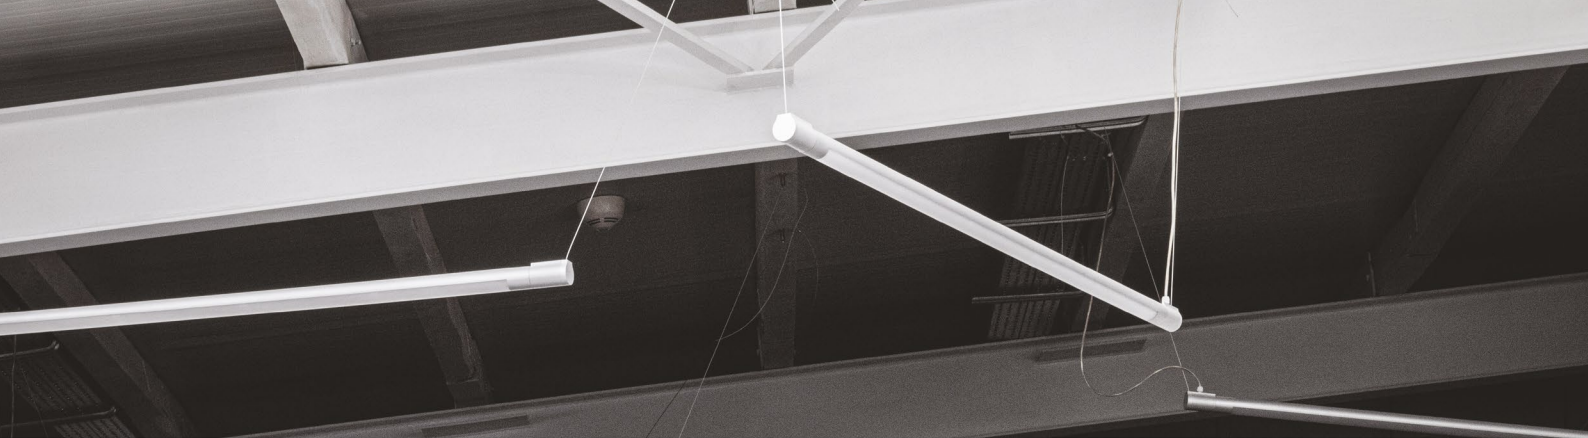


Treehouse THS 2SF G1

Upholstered with: Roccia RC152

Floor: V50 dark gray felt floor covering

Frame: powder-coated metal RAL 9005s

Tabletop and panel: laminated board




attenuation



absorption

treehouse

acoustic booths 2-person

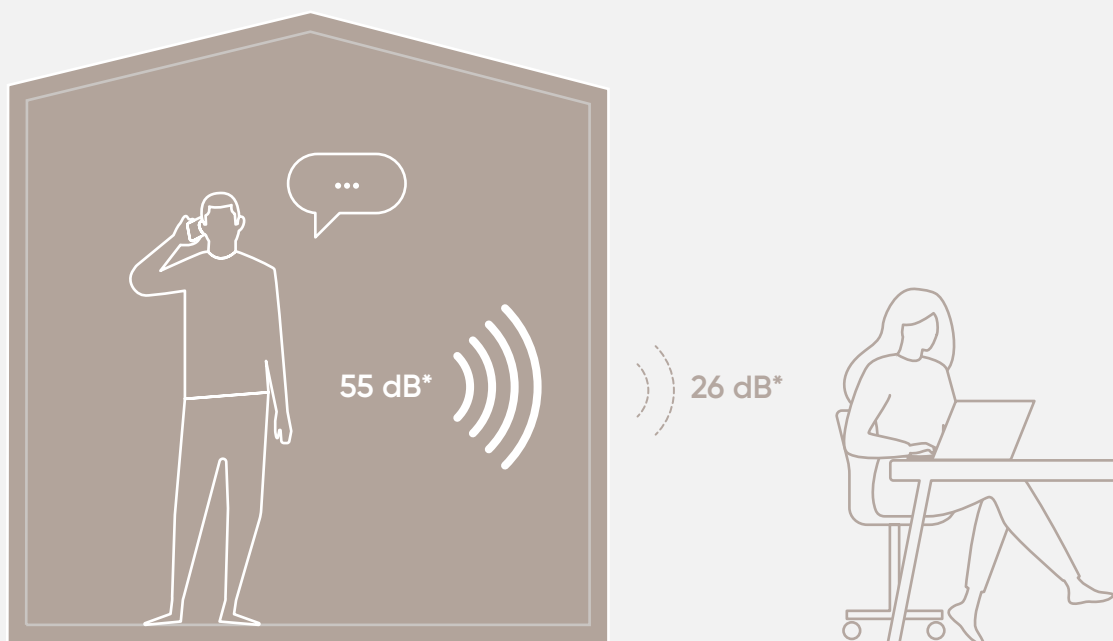

*55 dB -> 24 dB $\approx$ 6-fold reduction in perceived loudness

*55 dB -> 26 dB $\approx$ 6-krotna redukcja odczuwalnej głośności

*55 dB -> 24 dB $\approx$ 6-fache Reduzierung der wahrnehmbaren Lautstärke

en:

Keep conversations comfortable and secret

Do you want to keep your conversation secret? You can continue conversations and not to worry about it in Treehouse!

The sound level generated by person inside Treehouse is halved (dB) and the difference in perceived loudness reduction is up to 6 times.

pl:

Zachowaj komfort i poufność rozmów

Zależy Ci na zachowaniu poufności rozmowy? Prowadząc ją w zamkniętej budce Treehouse, możesz być o to spokojny!

Poziom głośności rozmowy, przeprowadzanej przez osobę przebywającą wewnątrz budki redukowany jest o połowę (dB), natomiast odczuwalna różnica spadku głośności jest aż 6-krotna.

de:

Bewahren Sie den Komfort und die Vertraulichkeit von Gesprächen

Liegt Ihnen daran, die Vertraulichkeit der Gespräche zu bewahren? Diese in einer geschlossenen Schallschutzkabine Treehouse führend, können Sie darüber beruhigt sein!

Die Lautstärke des durch eine sich in der Kabine befindende Person geführten Gesprächs wird um die Hälfte (dB) reduziert, der spürbare Unterschied in der Lautstärke ist hingegen sogar 6-fach.

Think out of the box



Treehouse TH6 G2

Upholstered with: Synergy LDS20

Floor: V50 dark gray felt floor covering

Frame: powder-coated metal RAL9005s

Treehouse THS 2SF G2 W

Upholstered with: Remix RX252

Floor: V50 dark gray felt floor covering

Frame: powder-coated metal RAL 9003s

Tabletop and panel: laminated board



Flos Wall panels FS WS 60 R
Upholstered with: Fenno FN005

Hens HS 261 H 4N
Upholstered with: Remix RX406
Frame: powder-coated metal RAL 9005s

Spin table SNR DS 16L
Tabletop: Laminated U999 ST2
Frame: metal powder coated RAL 9005s



Treehouse THS 2SF G1

Upholstered with: Synergy LDS74 and LDS21

Floor: V50 dark gray felt floor covering

Frame: powder-coated metal RAL 9005s

Tabletop: laminated board

Panel: upholstered with Fenno FN005

Choose your own treehouse booth

en:

Different options

Many configuration possibilities allows you to customize
Treehouse booths perfectly suited to your needs.

pl:

Różne opcje

Wiele możliwości konfiguracji pozwala na skomponowanie
budki treehouse idealnie dopasowanej do potrzeb klienta.

de:

Unterschiedliche Optionen

Viele Konfigurationsmöglichkeiten erlauben es Ihnen, die
Treehouse-Kabinen perfekt an Ihre Bedürfnisse anzupassen.



Point POP900

Upholstered with: Easy EA622 and Synergy LDS36

Treehouse THS 2SF G2

Upholstered with: Synergy LDS58

Floor: V50 dark gray felt floor covering

Frame: powder-coated metal RAL 9003s

Tabletop and panel: laminated board

Treehouse 2-person booth – options

en:

Various compositions

Treehouse comes in a wooden and upholstered versions, in different layouts.

pl:


Różne kompozycje

Treehouse występuje w wersjach drewnianej i tapicerowanej, w różnych układach.


de:

Unterschiedliche Zusammenstellungen


Treehouse kommt in unterschiedlichen Zusammenstellungen als hölzerne oder gepolsterte Ausführung vor.



THS 2T G1




THS 2S G1




THS 2SF G1




THS*




THS 2T G2



THS 2S G2



THS 2SF G2



THS W**

*THS – upholstered panels / panele zewnętrzne tapicerowane / schallabsorbierende Polsterplatten

**THS W – wooden external panels / panele zewnętrzne drewniane / Holz Polsterplatten

en:

Upholstery options

first fabric colour

ScW – internal walls

second fabric colour

ScZ – external panels

third fabric colour

Si – seat

Op – backrest

pl:

Możliwości tapicerowania

pierwszy kolor tkaniny

ScW – panele wewnętrzne

drugi kolor tkaniny

ScZ – panele zewnętrzne

trzeci kolor tkaniny

Si – siedzisko

Op – oparcie

de:

Polsterungsmöglichkeiten

erste Stofffarbe

ScW – Innenwände



zweite Stofffarbe

ScZ – Außenwände


dritte Stofffarbe

Si – Sitz

Op – Lehne

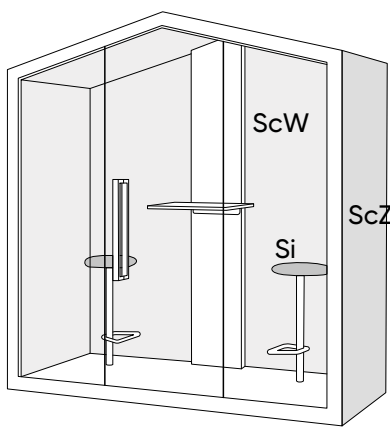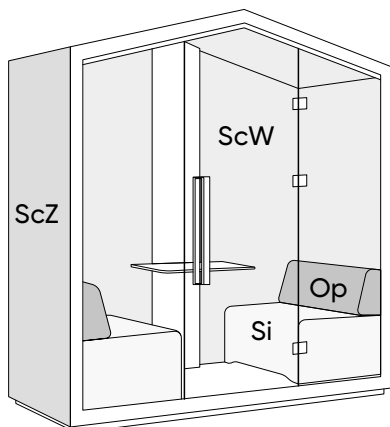

Treehouse 2-person booth – details

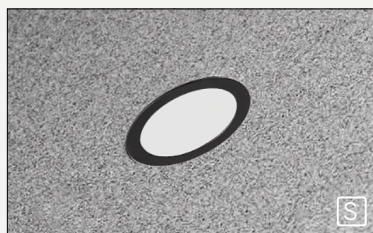


1.



2.



3.

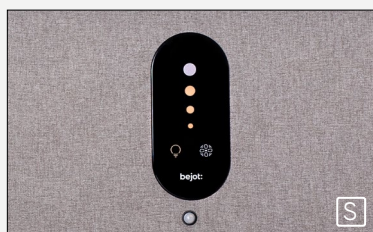

4.




5.



6.



7.

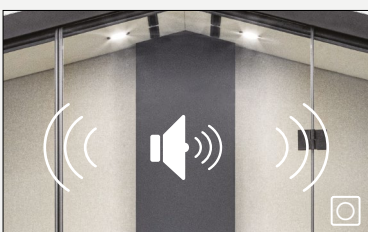

8.

S en: standard / pl: wyposażenie standardowe / de: Standard



O en: optional / pl: wyposażenie opcjonalne / de: Option

1. LED lighting / oświetlenie LED / LED-Beleuchtung **2.** ventilation duct in the underside of the seat / kanał wentylacyjny w dolnej części siedziska / Lüftungskanal im unteren Sitzteil **3.** fan guard outside the booth / osłona wentylatora na zewnątrz budki / Ventilatorgehäuse außerhalb der Schallschutzkabine **4.** smooth light intensity and ventilation regulation / płynny regulator natężenia światła i wentylacji / der reibungslose Lichtintensität und Lüftungsregler **5.** mediaport – 1x voltage socket 230V + 1x HDMI + 2x USB charger / mediaport – 1 gniazdo napięciowe 230V + 1x HDMI + 2x ładowarka USB / Mediaport – 1 Spannungssteckdose 230V + 1x HDMI + 2x USB-Ladegerät **6.** option to install a 32" TV on a panel / możliwość zamontowania TV 32" na panelu / Montagemöglichkeit eines Fernsehers 32" am Panel **7.** transport wheels / kółka transportowe / Eingebaute Laufrollen **8.** Bluetooth® – controlled invisible audio system / niewidoczny system audio ze sterowaniem Bluetooth® / Unsichtbares Audiosystem mit Bluetooth®-Steuerung

en:
Measurements



pl:
Wymiary

de:
Technische Abmessungen

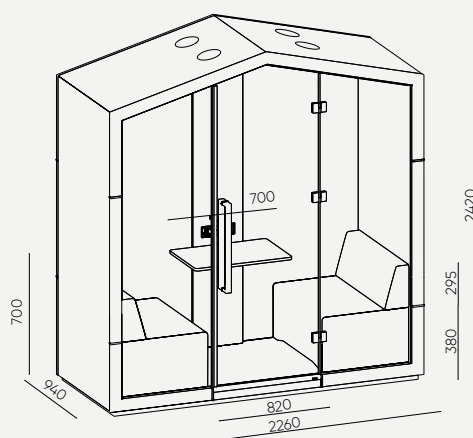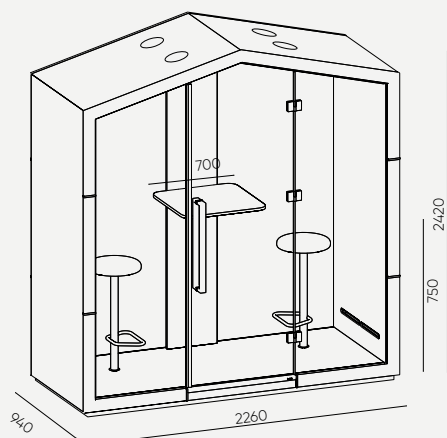

THS 2T G1 / THS 2T G1 W / THS 2S G1 / THS 2S G1 W / THS 2T G2 / THS 2T G2 W / THS 2S G2 / THS 2S G2 W

THS 2SF G1 / THS 2SF G1 W / THS 2SF G2 / THS 2SF G2 W

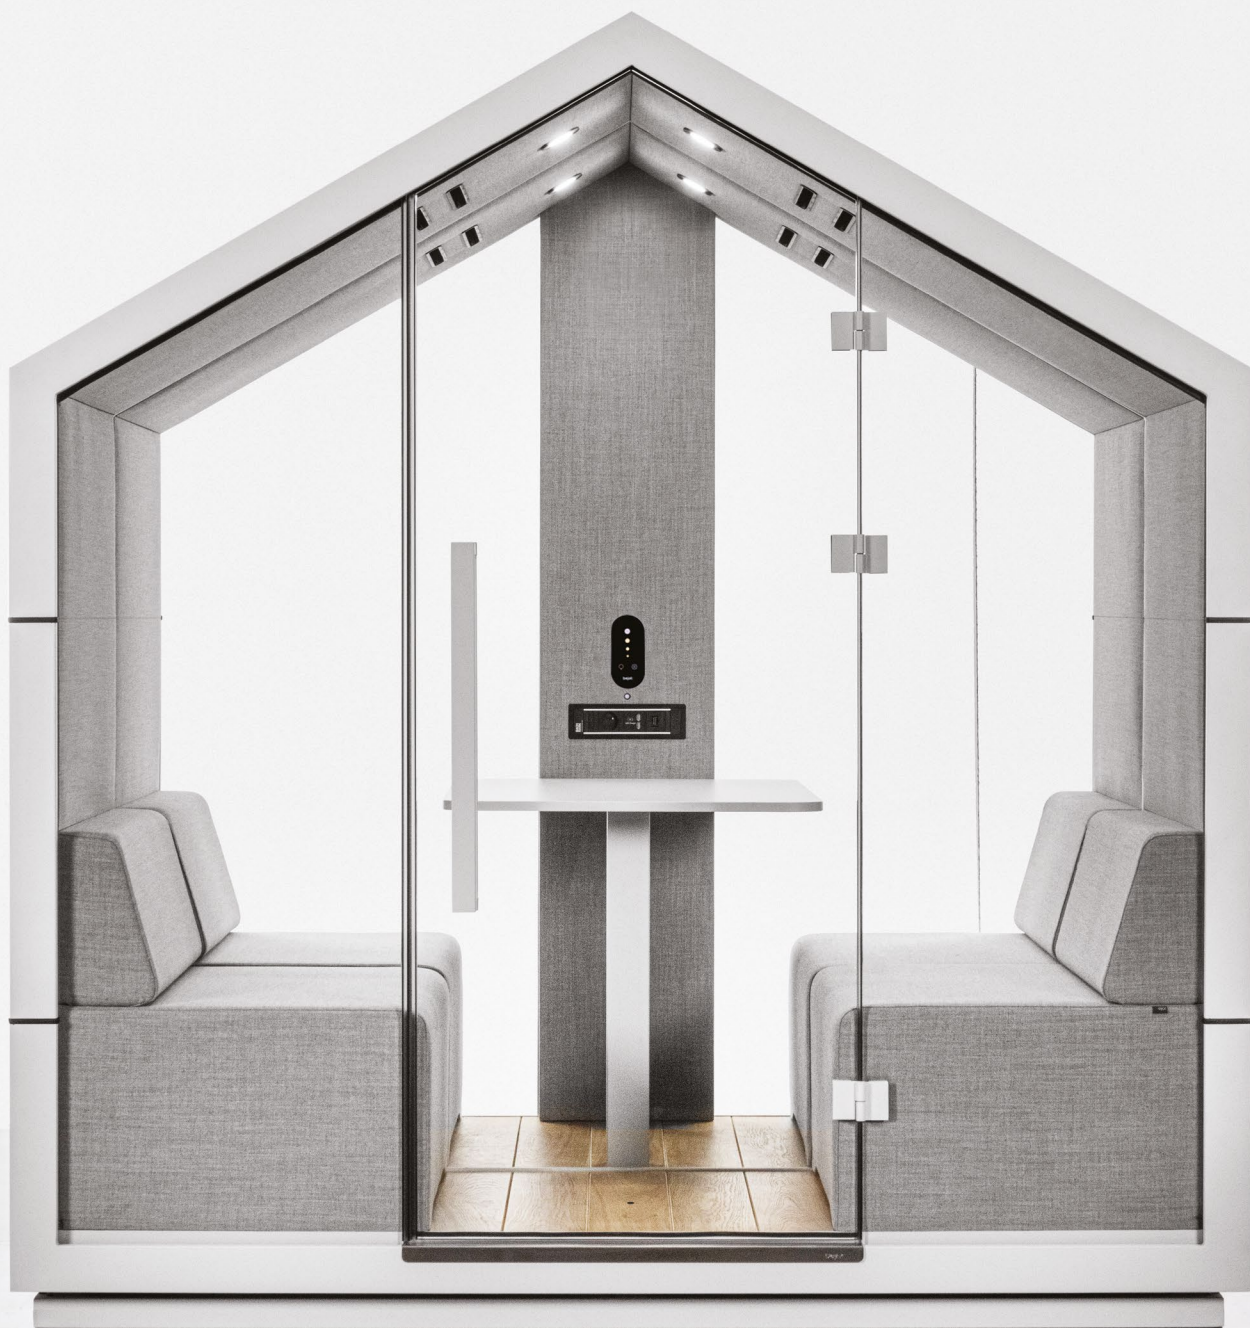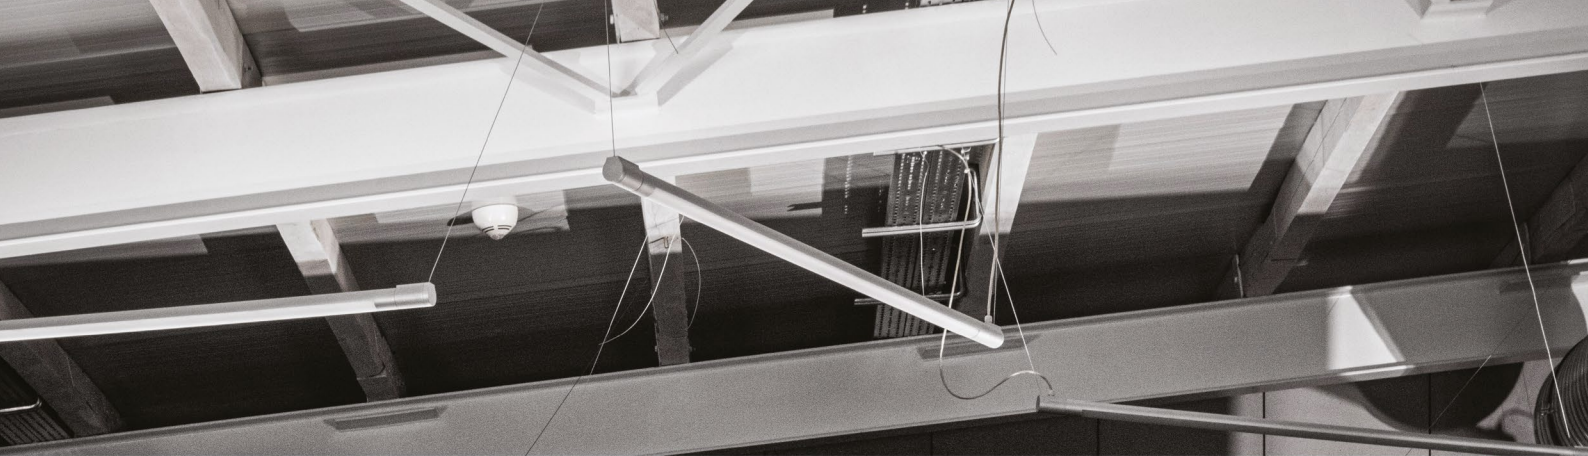


TH 4 G2 W

Upholstered with: Roccia RC852

Floor: oak O1

Frame: powder-coated metal RAL 7047s



attenuation



absorption

treehouse

acoustic booths 4-person



en:

Comfortable meetings and conferences

Treehouse booths have a short reverberation time. This ensures that the caller during a telephone conversation or teleconference will understand every sentence clearly. There will be no unpleasant fluttering echo – the so-called „spring effect” inside.

Treehouse booths are perfect for use in open-space offices, separating space and replacing conference rooms. They can be fitted with a monitor and an invisible audio system to improve group work.

pl:

Komfortowe spotkania i telekonferencje.

Budki Treehouse charakteryzuje krótki czas pogłosu. Dzięki temu rozmówca w trakcie rozmowy telefonicznej lub telekonferencji będzie dobrze rozumiał każde zdanie. Nie będzie słyszalne nieprzyjemne echo trzepoczące, tzw. „efekt sprężyny” w środku.

Budki Treehouse idealnie sprawdzą się w biurach typu open-space wydzielając przestrzeń i zastępując salki konferencyjne. Możliwość zamontowania w nich monitora a także niewidocznego systemu audio dodatkowo usprawni pracę w grupie.

de:

Komfortable Treffen und Telekonferenzen

Die Schallschutzkabinen Treehouse zeichnen sich durch eine kurze Nachhallzeit aus. Dank dessen wird der Gesprächspartner bei einem Telefongespräch oder einer Telekonferenz jeden Satz gut verstehen. Das unangenehme Flutterecho, der sog. „Spiraleffekt”, wird innen nicht hörbar.

Die Schallschutzkabinen Treehouse werden sich in den Open-Space-Büros perfekt bewähren, indem sie Räume abtrennen und Konferenzsäle ersetzen. Die Möglichkeit, drin einen Monitor sowie ein unsichtbares Audiosystem zu installieren, wird die Teamarbeit zusätzlich optimieren.

Your perfect meeting place



Treehouse TH 4 G1

Upholstered with Roccia RC153

Floor: oak O1

Frame: powder-coated metal RAL 9005s



Treehouse TH 4

Upholstered with Roccia RC153

Floor: oak O1

Frame: powder-coated metal RAL 9005s



Treehouse TH 4 G2

Upholstered with: Synergy LDS 56 and LDS 08

Floor: V50 dark gray felt floor covering

Frame: powder-coated metal RAL 9005s

Tabletop and panel: laminated board



Point POP900

Upholstered with: Synergy LDS 23

Point POP450

Upholstered with: Synergy LDS 23, LDS07, LDS16

Treehouse TH4

Upholstered with: Synergy LDS 28 / LDS 08

Floor: V50 dark-gray felt floor covering

Frame: powder-coated metal RAL 9003s

Tabletop and panel: laminated board

Treehouse 4-person booth – options

en:

Various compositions

The Treehouse 4-person acoustic booths are available in half-open or closed versions – with glazing on one or two sides.




TH 4

pl:

Różne kompozycje

Budki Treehouse 4 osobowe występują w wersji półotwartej lub zamkniętej – z przeszkleniem jedno- lub dwustronnym




TH 4 G1


de:

Verschiedene Kompositionen


Die 4-Personen-Kabinen Treehouse gibt es im halboffenen oder geschlossener Ausführung mit einseitiger oder doppelseitiger Verglasung



TH 4 G2




TH 4 / TH 4 G*



THW 4 / TH 4 G W**

* **TH 4 / TH 4 G** – upholstered panels / panele zewnętrzne tapicerowane / schallabsorbierende Polsterplatten

** **TH 4 W / TH 4 G W** – wooden external panels / panele zewnętrzne drewniane / Holz Polsterplatten

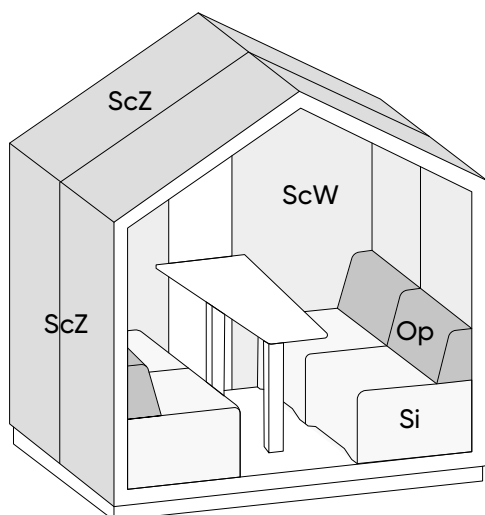

en:

Upholstery options

first fabric colour

ScW – internal panels

second fabric colour

ScZ – external panels

third fabric colour

Si – seat

Op – backrest

pl:

Możliwości tapicerowania

pierwszy kolor tkaniny

ScW – panele wewnętrzne

drugi kolor tkaniny

ScZ – panele zewnętrzne

trzeci kolor tkaniny

Si – siedzisko

Op – oparcie

de:

Polsterungsmöglichkeiten

erste Stofffarbe

ScW – Innenwände

zweite Stofffarbe


ScZ – Außenwände

dritte Stofffarbe

Si – Sitz

Op – Lehne

Treehouse 4-person booth – details

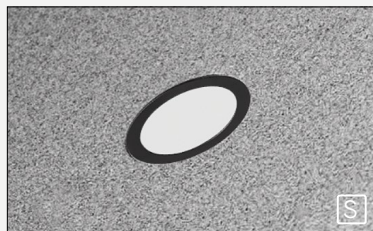

1. TH 4 / TH 4 G1 / G2



2. TH 4 / TH 4 G1 / G2



3. TH 4 / TH 4 G1 / G2




4. TH 4 / TH 4 G1 / G2




5. TH 4 G1 / G2 only



6. TH 4 G1 / G2 only

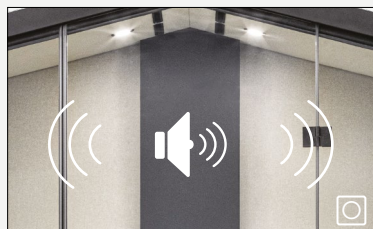

7. TH 4 G1 / G2 only

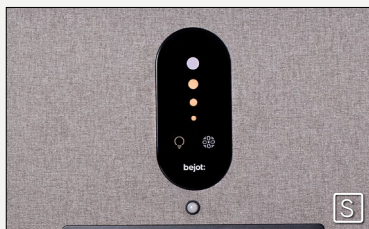

8. TH 4 G1 / G2 only



9. TH 4 only

S en: standard / pl: wyposażenie standardowe / de: Standard



O en: optional / pl: wyposażenie opcjonalne / de: Option

1. LED lighting / oświetlenie LED / LED – Beleuchtung **2.** mediaport – 1x voltage socket 230V + 1x HDMI + 2x USB charger / mediaport – 1x gniazdo napięciowe 230V + 1x HDMI + 2x ładowarka USB / Mediaport – 1x Spannungssteckdose 230V + 1x HDMI + 2x USB-Ladegerät **3.** option to install a 32" TV on a panel (TV is not included in the offer) / możliwość zamontowania TV 32" na panelu (TV nie wchodzi w skład zestawu) / Montagemöglichkeit eines Fernsehers 32" am Panel (Fernseher im Angebot nicht inbegriffen) **4.** transport wheels / kółka transportowe / Eingebaute Laufrollen **5.** ventilation duct in the underside of the seat / kanał wentylacyjny w dolnej części siedziska / Lüftungskanal im unteren Sitzteil **6.** fan guard outside the booth / osłona wentylatora na zewnątrz budki / Ventilatorgehäuse außerhalb der Schallschutzkabine **7.** Bluetooth®-controlled invisible audio system / niewidoczny system audio ze sterowaniem Bluetooth® / Unsichtbares Audiosystem mit Bluetooth®-Steuerung **8.** smooth light intensity and ventilation regulation / płynny regulator natężenia światła i wentylacji / der reibungslose Lichtintensität und Lüftungsregler **9.** two-stage light regulator / dwustopniowy regulator natężenia światła / der Zweistufige Lichtintensitätsregler

en:
Measurements

pl:
Wymiary

de:
Technische Abmessungen

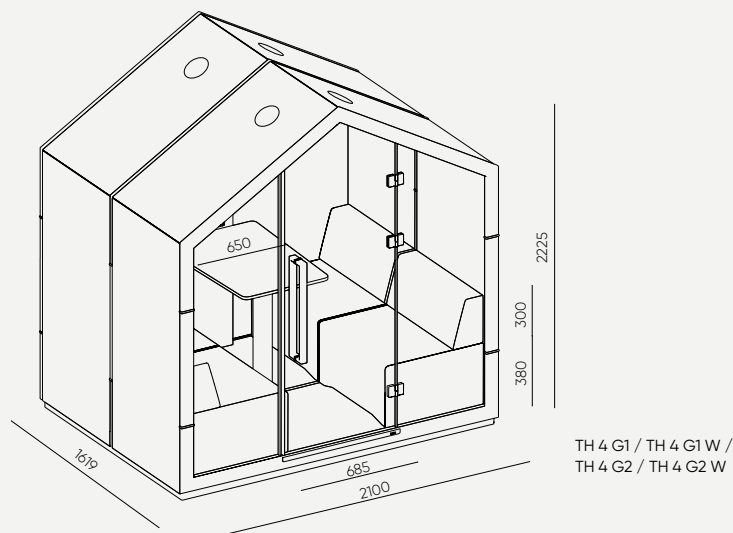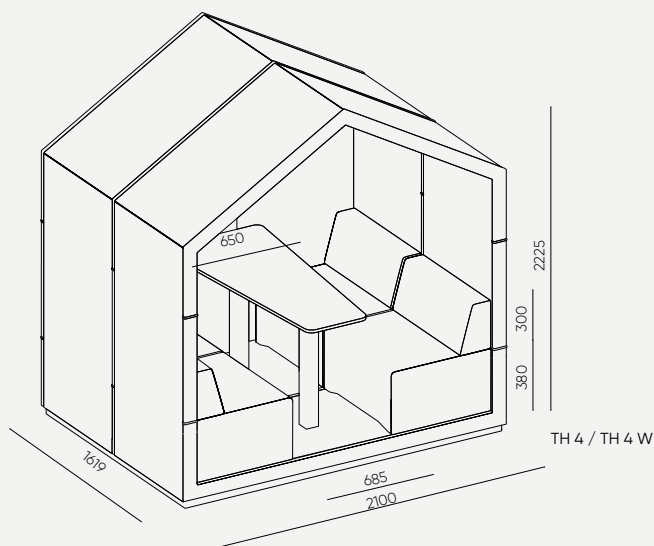




TH 6 G2

Upholstered with: Synergy LDS20

Floor: V50 dark gray felt floor covering

Frame: powder-coated metal RAL9005s




attenuation



absorption

treehouse

acoustic booths 6-person

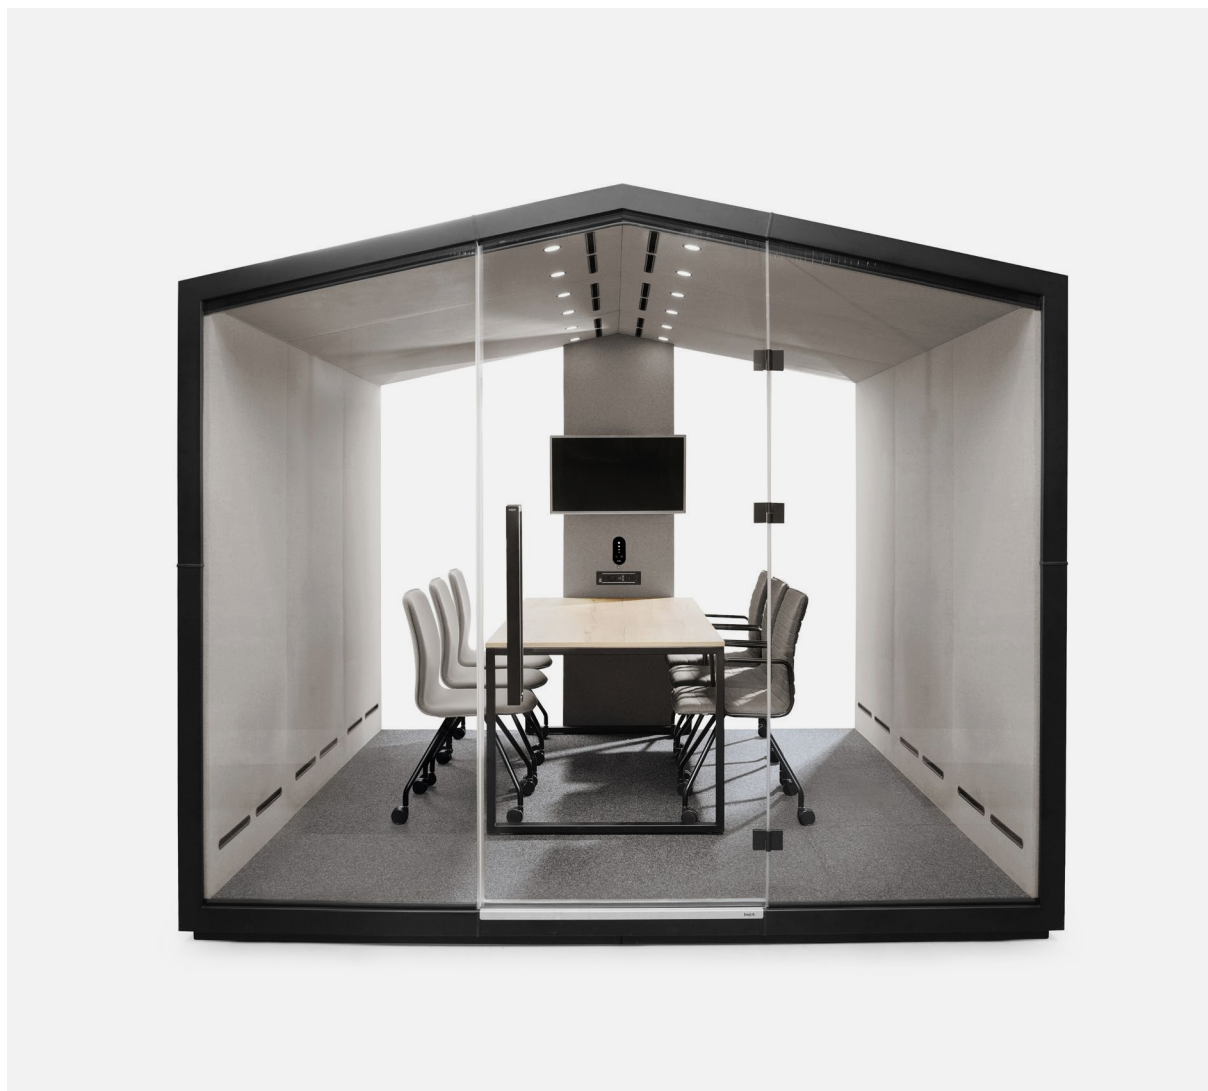

en:

Discretion and a sense of privacy.

Treehouse's largest 6-person acoustic booth serves as a sound-absorbing conference room. Larger space, customized furnishings and acoustic insulation responsible for the quality of the booth create a comfortable place for meetings, effective work and creative brainstorming.

pl:

Dyskrecja i poczucie prywatności.

Największa, 6-osobowa budka akustyczna Treehouse pełni funkcję sali konferencyjnej pochłaniającej dźwięki. Większa przestrzeń, wyposażenie dostosowane do potrzeb użytkowników oraz izolacyjność akustyczna odpowiadająca za jakość budki tworzą komfortowe miejsce spotkań, efektywnej pracy i kreatywnych burz mózgów.

de:

Diskretion und ein Gefühl der Privatsphäre.

Die größte Treehouse-Akustikkabine für 6 Personen fungiert als schalldämmender Besprechungsraum. Der größere Raum, die maßgeschneiderte Ausstattung und die für die Qualität der Kabine verantwortliche Schalldämmung schaffen einen komfortablen Ort für Besprechungen, effektives Arbeiten und kreatives Brainstorming..





Treehouse 6-person booth – options

en:

6-seat acoustic room, without equipment – only available as a glazed version on both sides. Can be supplemented with with a dedicated TH 6 TB table.

pl:

6-osobowa salka akustyczna, bez wyposażenia – dostępna tylko w wersji przeszkolonej z obu stron. Istnieje możliwość uzupełnienia o dedykowany stół TH 6 TB.

de:

Akustikraum mit 6 Sitzplätzen, ohne Ausstattung – nur als beidseitig verglaste Version erhältlich. Kann ergänzt werden mit mit einem speziellen TH 6 TB Tisch.



TH 6 G2

en:

Floor

Felt covering dark grey V50

pl:

Podłoga

Wykładzina filcowa kolor ciemny szary V50


de:

Sockel aus Holz

Filzbelag dunkelgrau V50



V50

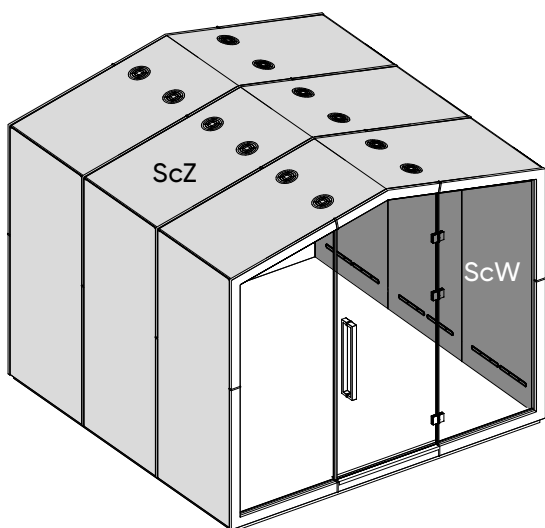

en:
Upholstery options

first fabric colour
ScW – internal panels
second fabric colour
ScZ – external panels


pl:
Możliwości tapicerowania

pierwszy kolor tkaniny
ScW – panele wewnętrzne
drugi kolor tkaniny
ScZ – panele zewnętrzne

de:
Polsterungsmöglichkeiten

erste Stofffarbe
ScW – Innenwände
zweite Stofffarbe
ScZ – Außenwände

Treehouse 6-person booth – details

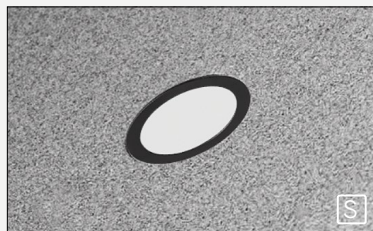

1.



2.




3.



4.



5.

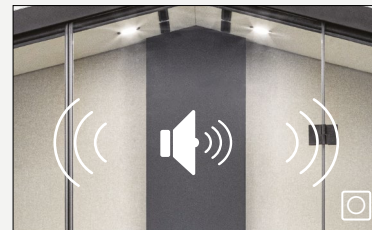

6.



7.

S en: standard / pl: wyposażenie standardowe / de: Standard


O en: optional / pl: wyposażenie opcjonalne / de: Option

1. LED lighting / oświetlenie LED / LED – Beleuchtung **2.** mediaport – 1x voltage socket 230V + 1x HDMI + 2x USB charger / mediaport – 1x gniazdo napięciowe 230V + 1x HDMI + 2x ładowarka USB / Mediaport – 1x Spannungssteckdose 230V + 1x HDMI + 2x USB-Ladegerät **3.** option to install a 32" TV on a panel (TV is not included in the offer) / możliwość zamontowania TV 32" na panelu (TV nie wchodzi w skład zestawu) / Montagemöglichkeit eines Fernsehers 32" am Panel (Fernseher im Angebot nicht inbegriffen) **4.** ventilation channels inside the booth / kanały wentylacyjne wewnątrz budki / Lüftungskanäle im Inneren der Kabine **5.** possibility of adding a table / możliwość uzupełnienia o stół / Kann durch einen Tisch ergänzt werden **6.** Bluetooth®-controlled invisible audio system / niewidoczny system audio ze sterowaniem Bluetooth® / Unsichtbares Audiosystem mit Bluetooth®-Steuerung **7.** smooth light intensity and ventilation regulation / płynny regulator natężenia światła i wentylacji / der reibungslose Lichtintensität und Lüftungsregler

en:
Measurements

pl:
Wymiary

de:
Technische Abmessungen

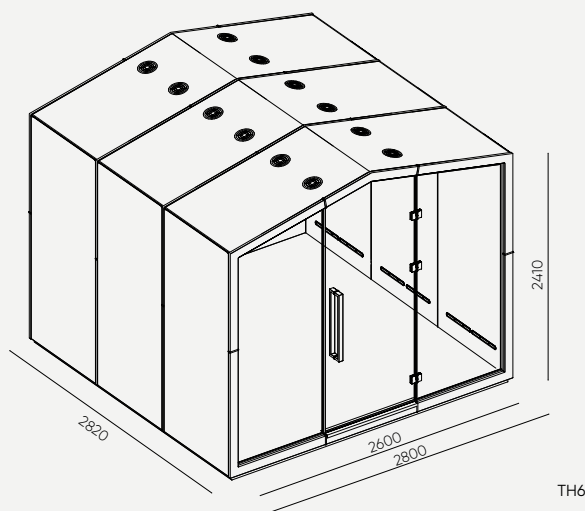

TH6



treehouse

NEW!



en:

New smooth light intensity and ventilation regulation.

The previous knobs used to control light intensity and ventilation have been replaced by a single intuitive touch panel. The new panel allows convenient management of the settings while ensuring the high quality and aesthetics of our products. The change applies to all 2, 4 and 6-person Treehouse. In THS1 stalls it is available as an option at an extra charge.

pl:

Nowy płynny regulator natężenia światła i wentylacji.

Dotychczasowe pokrętki służące do sterowania natężeniem światła i wentylacji zostały zastąpione przez jeden intuicyjny panel dotykowy. Nowy panel pozwala na wygodne zarządzanie ustawieniami, zapewniając jednocześnie wysoką jakość oraz estetykę naszych produktów. Zmiana dotyczy wszystkich 2-, 4- i 6-osobowych budek Treehouse. W budkach THS1 dostępny jest on jako opcja za dopłatą.

de:

Neue stufenlose Licht- und Lüftungssteuerung.

Die bisherigen Knöpfe zur Steuerung von Lichtintensität und Belüftung wurden durch ein einziges intuitives Touchpanel ersetzt. Das neue Bedienfeld ermöglicht eine bequeme Verwaltung der Einstellungen und gewährleistet gleichzeitig die hohe Qualität und Ästhetik unserer Produkte. Die Änderung gilt für alle 2-, 4- und 6-Personen-Arbeitsplätze von Treehouse. In THS1-Ständen ist sie als Option gegen Aufpreis erhältlich.



Treehouse TH 4 G2 W

Upholstered with: Remix RX123

Wooden panels and floor: oak O1

Frame: powder-coated metal RAL 7047s

Tabletop: laminated board

Panel: upholstered with Remix RX123



Treehouse THS 2SF G1 W

Upholstered with: Roccia RC152
Floor: V50 dark gray felt floor covering
Wooden panels: oak O3
Frame: powder-coated metal RAL 9005s
Tabletop and panel: laminated board

Treehouse THS 1S G2


Upholstered with: Synergy: LDS 08 / LDS 17
Wooden panels and floor: oak O1
Frame: powder-coated metal RAL 9005s
Tabletop: finger joint solid oak KDAB

Treehouse booth.


Results of the acoustic tests.




en: Sound insulation of the booth.
 pl: Wskaźnik izolacyjności akustycznej.
 de: Der gewogene Schalldämmungskoeffizient.

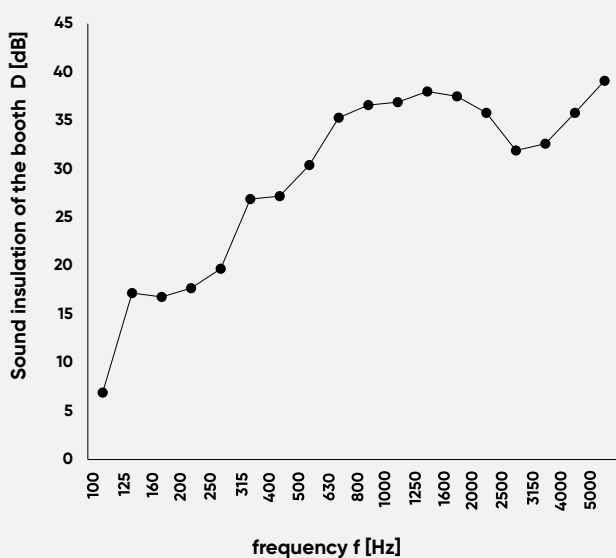


en: Reduction in speech loudness level.
 pl: Zmniejszenie poziomu mowy.
 de: Verringerung des Sprechpegels.

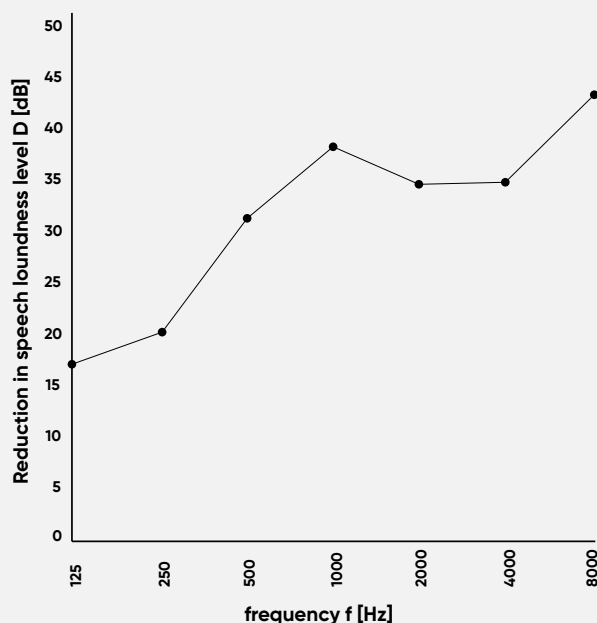

en: Sound level of ventilation outside the booth.
 pl: Poziom dźwięku wentylacji na zewnątrz budki.
 de: Schallpegel der Lüftung außerhalb der Schallschutzkabine.

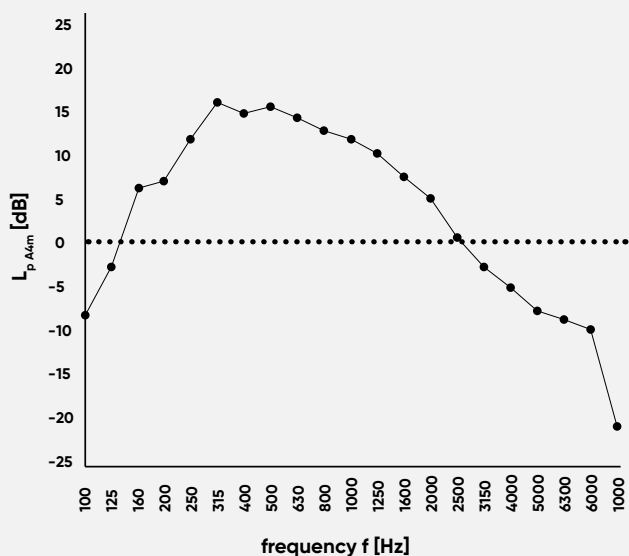

en: Sound level of ventilation inside the booth.
 pl: Poziom dźwięku wentylacji wewnątrz budki.
 de: Schallpegel der Lüftung innen der Schallschutzkabine.


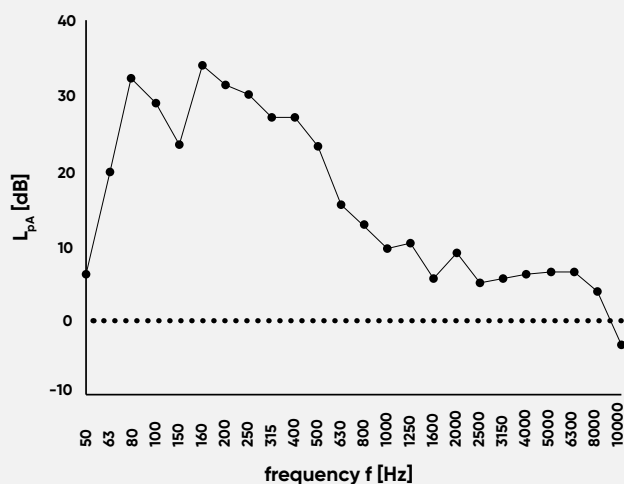




en: Absorption of the outer surface of the booth.

pl: Pochłanianie przez zewnętrzną powierzchnię budki.


de: Absorbieren durch äußere Kabinenfläche.

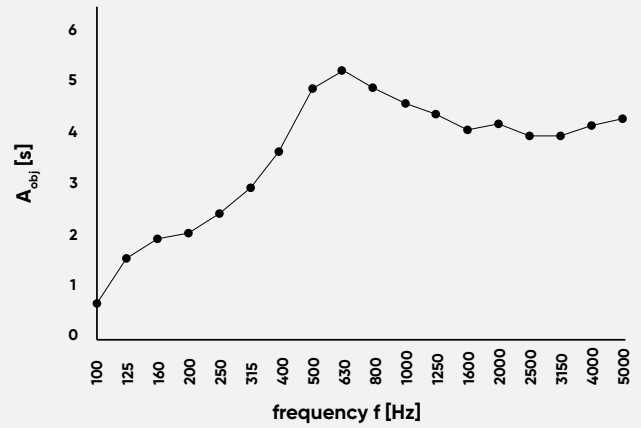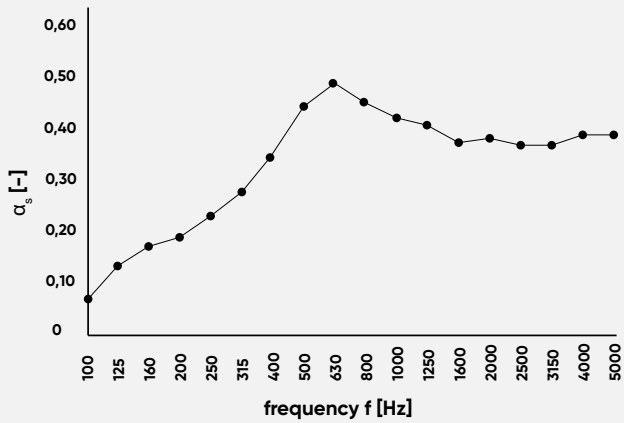

en: Reverberation time inside the booth.

pl: Czas pogłosu wewnątrz budki.

de: Nachhallzeit innen der Schallschutzkabine.

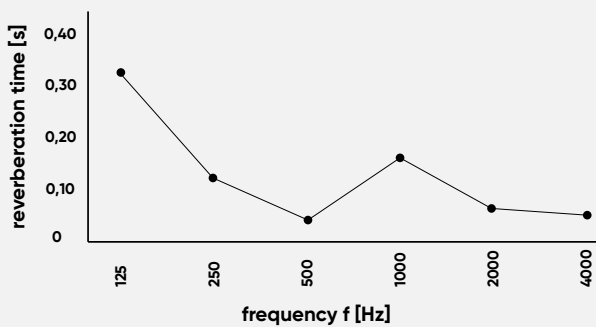

en: Download des Akustikkatalogs.

pl: Pobierz katalog akustyczny.

de: Download des Akustikkatalogs.



be:responsible



en:

Quality

Quality, design and ergonomics have always been synonymous with Bejot – but our furniture is not the only aspect that needs daily development. A sustainable development strategy is equally important in our business. For us, this means that we operate with integrity, in an environmentally friendly manner, in compliance with applicable laws and in respect for human rights.

We have been operating to ISO standards for many years, both in terms of quality management (ISO 9001:2015), environmental management (ISO 14001:2015) and occupational health and safety. We examine and test all our products according to the latest standards. Treehouse THS1 acoustic booths were certified according to international standards (ISO 354, ISO 11957), so we can be sure to deliver a top-quality product that guarantees a high level of comfort at work. The certifications confirm our commitment to environmental protection, excellent quality management, operational flow, as well as continuous improvement and development.

We take a responsible approach to the design process, introducing the principle of minimising end-of-life waste by identifying the possibility of disassembling the product according to the type of raw material already at the outset. When selecting components, we only use suppliers that meet our requirements. We help our Customers extend the service life of our products by providing a 5-year warranty and post-warranty service.

pl:

Jakość

Jakość, design i ergonomia od zawsze są synonimem Bejot – ale nasze meble nie są jedynym aspektem, który wymaga codziennego rozwoju. Strategia zrównoważonego rozwoju zajmuje równie istotne miejsce w naszej działalności. Dla nas oznacza to, że działamy uczciwie, w sposób przyjazny dla środowiska, w zgodzie z obowiązującym prawem i poszanowaniem praw człowieka.

Od wielu lat działamy według norm ISO, zarówno w zakresie zarządzania jakością (**ISO 9001:2015**), jak i ochrony środowiska (**ISO 14001:2015**) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie nasze produkty badamy i testujemy zgodnie z najnowszymi normami. Budki akustyczne Treehouse THS1 otrzymały świadectwa z badań **według międzynarodowych norm (ISO 354, ISO 11957)**, dzięki czemu mamy pewność, że dostarczamy produkt najwyższej jakości, który gwarantuje wysoki komfort pracy. Certyfikaty potwierdzają nasze zaangażowanie w ochronę środowiska, doskonałe zarządzanie jakością, płynność operacyjną oraz ciągłe doskonalenie i rozwój.

Odpowiedzialnie podchodzimy do procesu projektowania, wprowadzając zasadę minimalizacji odpadów po zakończonym cyklu życia produktu, już na starcie identyfikując możliwość rozłożenia go na części zgodnie z rodzajem surowca. Dobierając podzespoły korzystamy tylko z dostawców, którzy spełniają nasze wymagania. Pomagamy Klientom wydłużyć czas eksploatacji naszych produktów zapewniając **5 lat gwarancji i serwis pogwarancyjny**.

de:



Qualität

Qualität, Design und Ergonomie waren schon immer ein Synonym für Bejot – aber unsere Möbel sind nicht der einzige Aspekt, der täglich weiterentwickelt werden muss. Die Nachhaltigkeitsstrategie ist ebenso wichtig für unser Geschäft. Das bedeutet für uns, ehrlich, umweltbewusst, rechtskonform und unter Beachtung der Menschenrechte zu handeln.

Wir arbeiten seit vielen Jahren nach ISO-Normen, sowohl im Bereich Qualitätsmanagement (ISO 9001:2015) als auch Umwelt- (ISO 14001:2015) und Arbeitsschutz. Wir forschen und testen alle unsere Produkte nach den neuesten Standards. Die Treehouse THS1-Akustikkabinen sind **nach den internationalen Normen (ISO 354, ISO 11957) zertifiziert**, so dass Sie sicher sein können, dass wir ein Spitzenprodukt liefern, das einen hohen Komfort garantiert. Die Zertifikate bestätigen unser Engagement für den Umweltschutz, ein hervorragendes Qualitätsmanagement, einen reibungslosen Betriebsablauf und eine kontinuierliche Verbesserung und Entwicklung.

Wir gehen verantwortungsbewusst an den Designprozess heran und führen das Prinzip der Minimierung von Abfall am Ende der Lebensdauer ein, indem wir von Anfang an die Möglichkeit der Zerlegung des Produkts in Teile je nach Art des Rohmaterials identifizieren. Bei der Auswahl der Komponenten engagieren wir nur Lieferanten, die unsere Anforderungen erfüllen. Wir helfen unseren Kunden, die Lebensdauer der Produkte zu verlängern, indem wir **5 Jahre Garantie und Kundendienst gewährleisten**.

Treehouse booths – recycling parameters

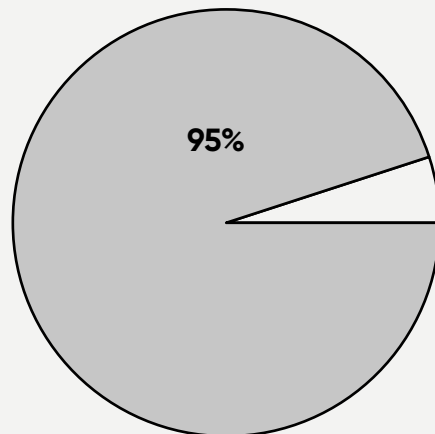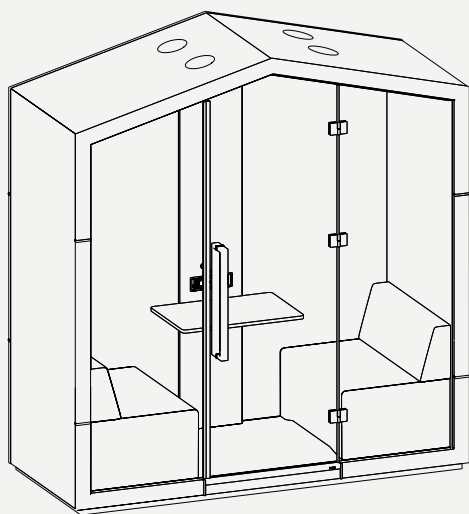

en:

We care about the environment

95% of the materials used in the THS 2SF G2 booth (in the Blazer fabric) can be recycled.

pl:

Dbamy o środowisko

95% materiałów zastosowanych w budce THS 2SF G2 (z użyciem tkaniny Blazer) podlega recyklingowi.

de:

Wir kümmern uns um die Umwelt

95 % der für Kabine THS 2SF G2 (in Blazer-Gewebe) verwendeten Materialien können recycelt werden.



wood / drewno / Holz




foam / pianka / Schaum



glass / szkło / Glas




upholstery / tapicerka / Polster



steel / stal / Stahl



electricity / elektryka / Elektrizität



other / inne / andere



en:

Material composition

Percentage share, by weight, of a given raw material in the Treehouse THS 2SF G2 booth.

pl:

Skład materiałowy

Procentowy udział masy danego surowca w budce Treehouse THS 2SF G2.

de:

Materialzusammensetzung


Gewichtsprozentsatz eines bestimmten Rohstoffs in der Kabine Treehouse THS 2SF G2.



be:conscious



5R

refuse
reduce
reuse
recycle
rot

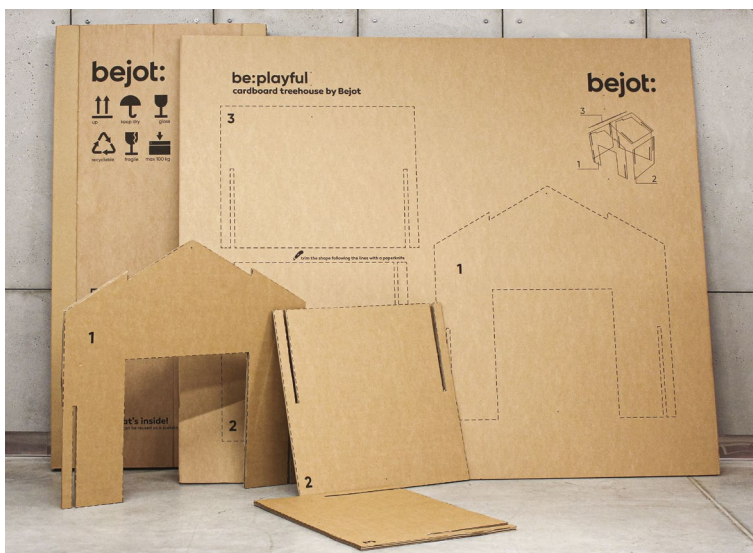



en:

Wood and plywood

The vast majority of our suppliers of wooden elements are FSC (Forest Stewardship Council) certified, which guarantees that the wood we use comes from forests managed with respect for people, wildlife and the environment.

Upholstery fabrics

meet the quality and environmental standards confirmed by EU Ecolabel and Oeko-tex certificates. In 2020, we introduced oceanic fabric, consisting of 100% polyester, recycled plastic from bottles and foil bags, 50% of which is made of the innovative Seaqual yarn. It is made by reusing ocean-floating plastic waste.

Upholstery foams

are marked with Oeko-tex certificates, which confirms that they meet the STANDARD 100 human and ecological requirements.

Packaging

We limit the amount of foil and we do not use polystyrene fillers. We use packaging (mainly made of corrugated cardboard) intended for recycling or multiple use. The cardboard packaging of Treehouse acoustic booths is easy to transform into small playhouses for children.

Filling

Most of our acoustic products are filled with a special fleece that contains wool and recycled cotton (e.g. production waste from jeans production). You can find it, among others in the collection of Selva, Treehouse, Beachhouse, Cave.

pl:

Drewno i sklejka

Większość naszych dostawców elementów drewnianych posiada certyfikat FSC (Forest Stewardship Council), który gwarantuje, że używane przez nas drewno pochodzi z lasów zarządzanych z poszanowaniem ludzi, dzikiej przyrody i środowiska.

Tkaniny tapicerskie

spełniają normy jakościowe i środowiskowe potwierdzone certyfikatami EU Ecolabel, Oeko-tex. W 2020 r. wprowadziliśmy do oferty tkaninę oceanic składającą się w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu plastiku z butelek i toreb foliowych, z czego w 50% z nowatorskiej przędzy Seaqual. Powstaje ona z ponownego wykorzystania pływających w oceanach plastikowych odpadów.

Pianki tapicerskie

oznaczone są certyfikatami Oeko-tex, który potwierdza, że spełniają wymagania humanoekologiczne STANDARD 100.

Opakowania

Ograniczamy ilość folii i nie stosujemy wypełniaczy styropianowych. Wykorzystujemy opakowania (głównie z tektury falistej) przeznaczone do recyklingu lub wielokrotnego użytku. Kartonowe opakowania budek akustycznych Treehouse łatwo przerobić na małe domki do zabawy dla dzieci.

Wypełnienie

Większość naszych produktów akustycznych wypełniona jest specjalną włókniną, która zawiera wełnę oraz bawełnę z odzysku (np. odpady poprodukcyjne z produkcji jeansów). Można ją znaleźć m.in. w kolekcji Selva, Treehouse, Beachhouse, Cave.

de:

Holz und Sperrholz

Die überwiegende Mehrheit unserer Lieferanten von Holzelementen ist FSC-zertifiziert (Forest Stewardship Council), was garantiert, dass das von uns verwendete Holz aus Wäldern stammt, die unter Berücksichtigung von Menschen, Wildtieren und der Umwelt bewirtschaftet werden.

Polsterstoffe

die Qualitäts- und Umweltstandards erfüllen, die durch EU-Umweltzeichen- und Oeko-Tex-Zertifikate bestätigt wurden. Im Jahr 2020 haben wir ozeanisches Gewebe eingeführt, das aus 100% Polyester, recyceltem Kunststoff aus Flaschen und Folienbeuteln besteht, von denen 50% aus dem innovativen Seaqual-Garn bestehen. Es wird hergestellt, indem ozeanisch schwimmende Plastikabfälle wiederverwendet werden.

Polsterschäume

sind mit Oeko-tex-Zertifikaten gekennzeichnet, die bestätigen, dass sie die menschlichen und ökologischen Anforderungen von STANDARD 100 erfüllen.

Verpackung

Wir begrenzen die Menge der Folie und verwenden keine Polystyrolfüllstoffe. Wir verwenden Verpackungen (hauptsächlich aus Wellpappe), die zum Recycling oder zur Mehrfachverwendung bestimmt sind. Die Kartonverpackung von Treehouse-Akustikkabinen lässt sich leicht in kleine Spielhäuser für Kinder verwandeln.

Füllung

Die meisten unserer Akustikprodukte sind mit einem speziellen Vlies gefüllt, das Wolle und recycelte Baumwolle enthält (z. B. Produktionsabfälle aus der Jeansherstellung). Sie können es unter anderem finden in der Sammlung Selva, Treehouse, Beachhouse, Cave.

Materials and colors – options

en:

Frame colour

powder coated (structure)

pl:


Kolor ramy

malowane proszkowo (struktura)


de:

Rahmenfarbe


pulverbeschichtet (Struktur)



RAL 9003s



RAL 7024s



RAL 9005s

en:


Frame connection plugs

pl:

Zaślepki łączenia ramy

de:

Anschlusstecker für Rahmen




white / biały / weiß**

for frame in RAL 9003s

dla koloru ramy RAL 9003s

Für Rahmen in RAL 9003s




black / czarny / Schwarz**

for frames in RAL 7024s / 9005s

dla ram RAL 7024s / 9005s

Für Rahmen in RAL 7024s / 9005s



en:

External wall panels and floor

Exterior wall panels can be made of wood or upholstered according to the fabric pattern. The floor can be made of wood or carpet.

pl:


Panele ścienne zewnętrzne i podłogi

Panele ścienne zewnętrzne mogą być wykonane z drewna lub tapicerowane wg wzornika tkanin. Podłoga może być wykonana z drewna lub wykładziny dywanowej.

de:

Optionen für externe Verkleidung

Außenverkleidungen können aus Holz bestehen oder je nach Stoffmuster gepolstert sein. Der Boden kann aus Holz oder Teppich bestehen.



O1 oak / dqb / Eiche*



O3 oak / dqb / Eiche*



V50 felt floor covering /
wykładzina dywanowa /
Filzbelag Farbe**

* wall panels and floor

* panele ścienne i podłoga

* Wandpaneele und Boden

** floor

** podłoga

** Fußboden

en:

Colours of products presented on this website may differ from the actual colours.

pl:

Zdjęcia kolorów produktów na stronie mogą odbiegać po rzeczywistych.

de:

Die Bildern der Farben der Produkte auf der Website können vom Original abweichen.



en:

Media panel

Panel enabling an assembly of a holder for 32-inch TV set. Upholstered or made of laminated board according to the Bejot samplers.

pl:


Panel multimedialny

Panel umożliwiający montaż uchwytu pod TV o wym. 32 cali. Tapicerowany lub z płyty laminowanej wg wzornika Bejot.

de:

Multimedia-Panel

Panel für die Montage eines 32 Zoll TV-Ständer. Gepolstert oder aus laminierter Platte nach dem Bejot-Mustertuch.



**** Fabric upholstered inner or outer panels.**

15 types of fabrics in a wide range of colours. / Tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych. 15 rodzajów tkanin w szerokiej gamie kolorystycznej. / Gepolstert Stoff entspricht den inneren oder äußeren Platten. 15 Stoffarten in vielen Farben.

PERMABLOCK³
ADVANCED VINYL PROTECTION

en:

Silvertex fabric

The possibility of using Silvertex vinyl fabric guarantees an effective barrier against bacteria and dirt. The fabric has a protective Perma-block³ surface which provides high protection against viruses (including coronavirus) and lasting beauty with minimal care.

pl:

Tkanina Silvertex

Możliwość zastosowania winylowej tkaniny Silvertex, gwarantującej skuteczną barierę dla bakterii i brudu. Tkanina posiada ochronną powierzchnię Perma-block³ co daje wysoką skuteczność w ochronie przeciw wirusom (w tym koronawirusom) i trwałe piękno przy minimalnej pielęgnacji.

de:

Tkanina Silvertex

Die Möglichkeit, Silvertex-Vinylgewebe zu verwenden, garantiert eine effektive Barriere gegen Bakterien und Schmutz. Das Gewebe hat eine schützende Perma-block³-Oberfläche, die einen hohen Schutz gegen Viren (einschließlich Coronaviren) und dauerhafte Schönheit bei minimaler Pflege bietet.

Bejot sp. zo.o.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznań, POLAND

tel.: +48 61 281 22 25, marketing@bejot.eu

www.bejot.eu


Illustrative photos in the catalogue may differ from the actual products.

Zdjęcia poglądowe w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych produktów.


Anschauliche Fotos können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

edition 04/2024

treehouse

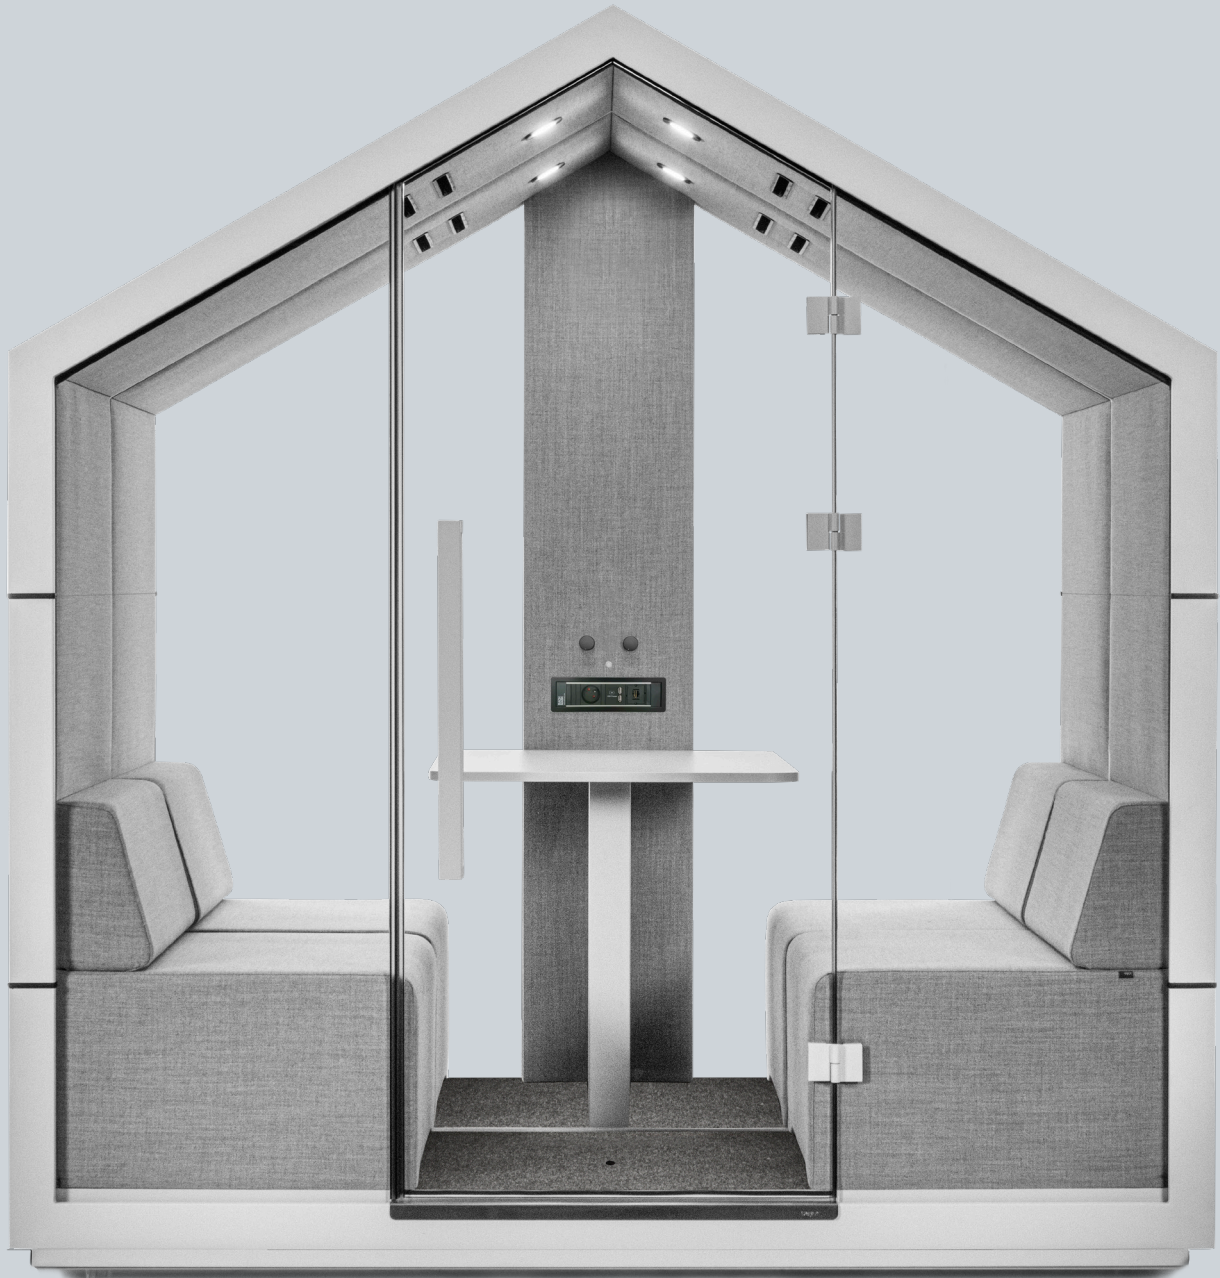


bejot:

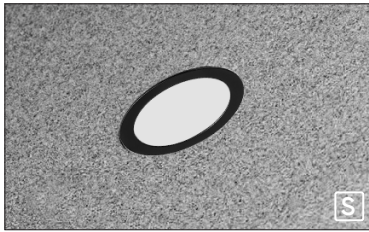

LED lighting 




ventilation duct
in the underside of the seat 

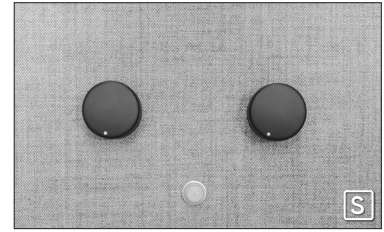

smooth light intensity
and ventilation regulation 




mediaport and
power supply 230 V   

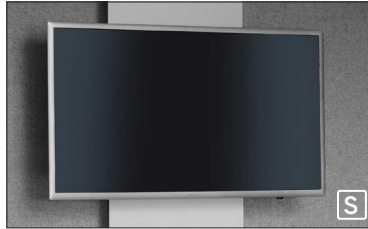


option to install
a 32" TV on a panel
(TV is not included in the offer) 



transport wheels 

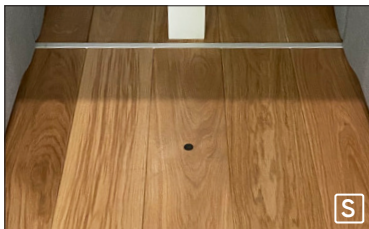

foot adjustment plugs 

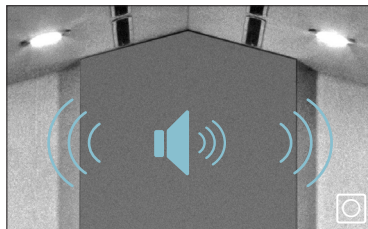

Bluetooth®-controlled
invisible audio system 



air purifier 

 standard

 option

Detailed information on standard/optional equipment can be found in the price list.

lighting

Efficient, energy-saving LED lighting adapted for reading, activated automatically due to a motion sensor. Option of adjusting light intensity with a potentiometer. Color temperature 4300 K, brightness 390 Lm, powered by 12 V.

ventilation

Efficient ventilation system, used quiet fans with an air flow of approx. 160 m³/h. The quantity of air has been adjusted so to ensure optimal user comfort. The ventilation is activated automatically thanks to the motion sensor. It has the ability to adjust the airflow rate. Ventilation function – after leaving the booth, the ventilation will work for another 3 minutes to ensure comfort for the subsequent users.

electrical installation

Safe electrical installation, components made in 12 V standard. The set includes 2.5 m power cord (plug: type E – Poland, France; type F – Germany, type G – United Kingdom).

mediaport

The set includes a standard mediaport ([type]3VHCC) with 1 voltage socket 230V (type E – Poland, France; type F – Germany, type G – United Kingdom), 1x HDMI, 2x USB charger and TV cable grommet.

transport wheels

Optional equipment – built-in transport wheels for easy movement of the booth. To stabilize and level the booth, the transport wheels must be replaced by feet. To adjust the feet, remove the black plugs in the floor and use a socket wrench (7 mm) or flat head screwdriver to raise or lower the feet to the desired height.

system audio

Optional audio system with mono amplifier and Bluetooth® control invisibly mounted in the multimedia panel. The system works with the use of a converter that vibrates the entire multimedia panel which acts as membrane that emits acoustic waves inside and outside the booth. Perfect for listening to music or playing presentations.

air purifier

The purifier is an optional booth accessory which draws air and passes it through a titanium dioxide plate. The air combines with UVA light to produce a photonic-catalytic reaction which eliminates up to 99% harmful bacteria and viruses from the air. The purification process can also eliminate odors, leaving the air in the booth clean and fresh. The titanium dioxide plate can be removed and washed and then put back in place making maintenance less time-consuming and eliminating the need to constantly buy and replace filters.

Air flow 6,5 m³, noise level < 25 dB, dimensions 80x80x50 mm. Mounted under the tabletop.

acoustic information

acoustic, toughened, laminated glass

according to standards: EN ISO 10140, ISO 717-1

Special acoustic, toughened, laminated glass with the increased sound insulation properties: $R_w = 38$ dB

acoustic insulating power of the booth

Optimal acoustic insulation improves comfort and productivity, facilitates conversation and videoconferencing, reduces fatigue and limits excess stimuli.

reduction in speech loudness

The loudness of a conversation conducted by a person inside the Treehouse booth is reduced by half (dB), whereas the perceived difference in loudness reduction is as many as 6 times! Due to the aforementioned a confidentiality of the conversation inside the booth is maintained.

short reverberation time inside the booth

The Treehouse booth is characterized by a short reverberation time. Thanks to this, our interlocutor will understand us well during the phone call or a teleconference. Also, the unpleasant flutter echo, the so-called "chatter effect", will not be heard inside it.

sound absorption coefficient

The Treehouse acoustic booth, in an upholstered version on the outside, improves the acoustic conditions in the room in which it stands. One booth can replace several Selva wall or ceiling panels.


noise level of the fans outside and inside the booth

The Treehouse booths are equipped with an efficient ventilation system. The quiet fans with a high airflow have been used. The air volume has been adjusted to provide optimum for the user.




technical data

Dimensions are expressed in millimeters.
Dimensions are approximate and may vary depending on the selected product configuration. The requirements of the standard are always fulfilled.
The product sheet contains a description of the color options, variants of the wall, floor and panel finishes, as well as the furnishing components possible to be installed.

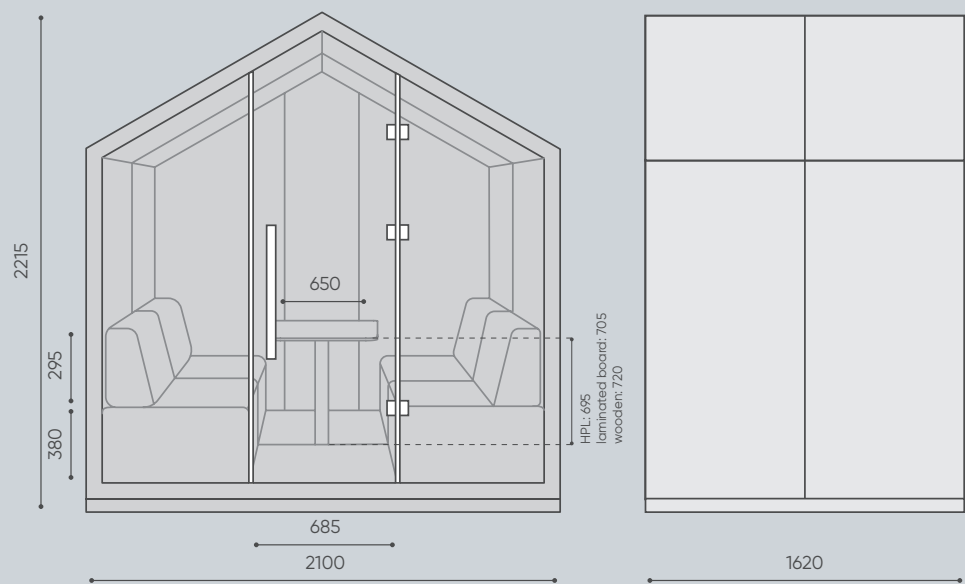

package

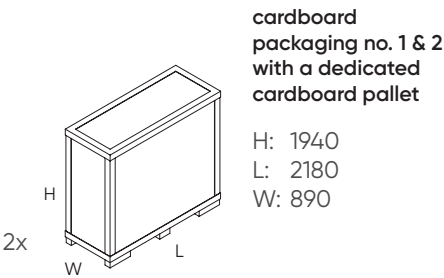

	TH 4 G1	THW 4 G1	TH 4 G2	THW 4 G2
net product weight	560	580	620	640
gross cardboard weight no. 1	310	320	310	320
gross cardboard weight no. 2	330	340	390	400

Being environmentally friendly is important to us, that's why we have reduced the amount of packaging which makes it easier to stack, pack and dispose of while keeping the product safe during transportation.

product ecology parameters



social responsibility

Quality, design and ergonomics have always been synonymous with Bejot – but our furniture is not the only aspect that needs daily development. A sustainable development strategy is equally important in our business. For us, this means that we operate with integrity, in an environmentally friendly manner, in compliance with applicable laws and in respect for human rights.

certified products

We have been operating to ISO standards for many years, both in terms of quality management (**ISO 9001:2015**), environmental management (**ISO 14001:2015**) and occupational health and safety. We examine and test all our products according to the latest standards. Treehouse THS1 acoustic booths were certified according to **international standards (ISO 354, ISO 11957)**, so we can be sure to deliver a top-quality product that guarantees a high level of comfort at work. The certifications confirm our commitment to environmental protection, excellent quality management, operational flow, as well as continuous improvement and development.

conscious choices

We take a responsible approach to the design process, introducing the principle of minimising end-of-life waste by identifying the possibility of disassembling the product according to the type of raw material already at the outset. When selecting components, we only use suppliers that meet our requirements. We help our Customers extend the service life of our products by providing a **5-year warranty and post-warranty service**.

Bejot sp. z o.o.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznań, POLAND

tel.: +48 (61) 281 22 25, e-mail: biuro@bejot.eu

www.bejot.eu

edition 08/2021



FN018



FN017



FN019



FN020



FN016




FN015




FN014



FN013

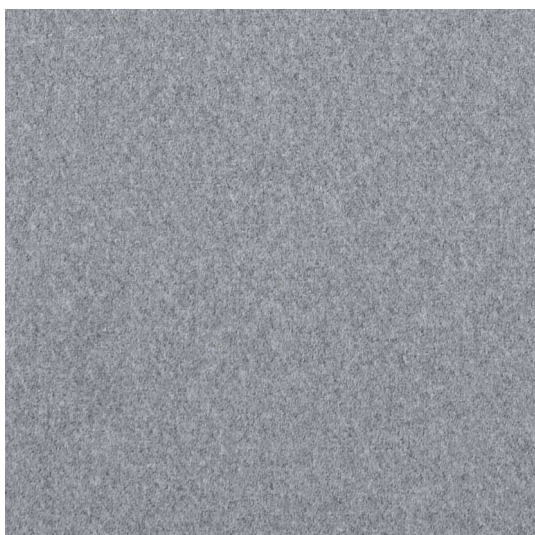

FN005




FN001



FN002



FN004



FN012



apretura wodoodporna
wasserdichtes Finish
water repellent

pl:

Skład
100% poliester

Waga
402 g/m²

Szerokość rolki
144 cm

Odporność na ścieranie
100 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0
(papieros)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
402 g/m²

Rollenbreite
144 cm

Scheuerfestigkeit
100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit
Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0
(Zigarette)

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition
100% polyester

Weight
402 g/m²

Roll width
144 cm

Abrasion resistance
100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to rubbing
Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability
• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0
(cigarette)


Cleaning




Shade differences between individual
production batches are allowed.

fighter

edition: 01.2021
price group: 2



G0069



G0070




G0081




G0682




G0095

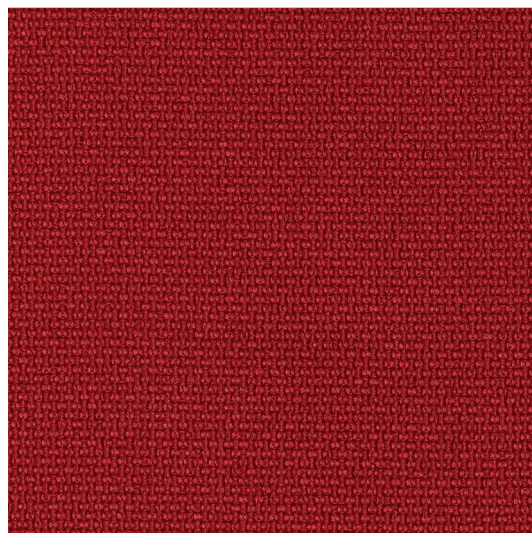

G0003



G0044




G0102



G0082



G0083



G0683



G0099

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

pl:

Skład

100% poliester

Waga

365 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

150 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2-1998)/AC 2008

Pilling

4-5 (UNI EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

6-7 (ISO 105-B02:2014) Method 2

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852 Part1:1979
- UNI 9175:2010 Class 1IM

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

365 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

150 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2-1998)/AC 2008

Pilling

4-5 (UNI EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

6-7 (ISO 105-B02:2014) Method 2


Reibechtheit

Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852 Part1:1979
- UNI 9175:2010 Class 1IM

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester

Weight

365 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

150 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2-1998)/AC 2008

Pilling

4-5 (UNI EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness

6-7 (ISO 105-B02:2014) Method 2


Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852 Part1:1979
- UNI 9175:2010 Class 1IM

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

pastel


edition: 06.2021
price group: 2




PA560



PA060



PA352



PA390



PA736




PA565




PA065




PA153




PA541




PA653




PA550




PA050




PA571



PA555



PA814




PA854



PA810



PA833

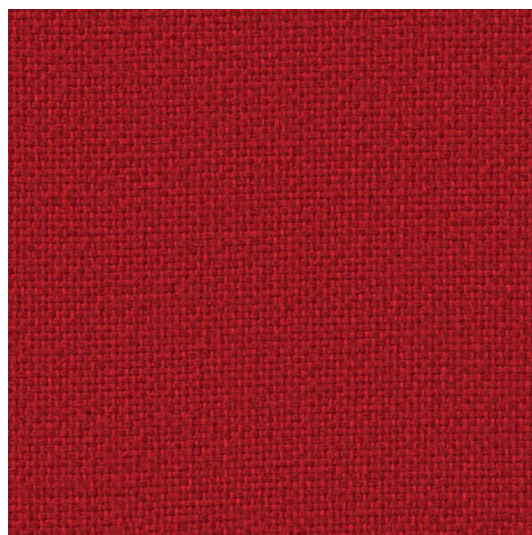

PA010

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

pl:

Skład

100% poliester Trevira®

Waga

260 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70 000 ± 10% cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Odporność na światło

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester Trevira®

Gewicht

260 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70 000 ± 10% Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester Trevira®

Weight

260 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

70 000 ± 10% Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Light fastness

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to rubbing

Wet: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

Cleaning




Shade differences between individual production batches are allowed.




RC152




RC153



RC851




RC852




RC754




RC753

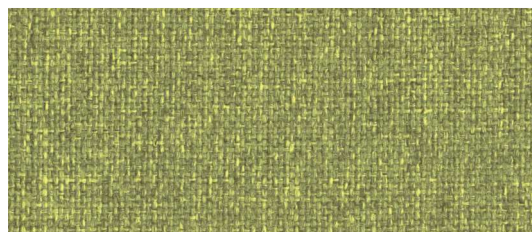


RC752

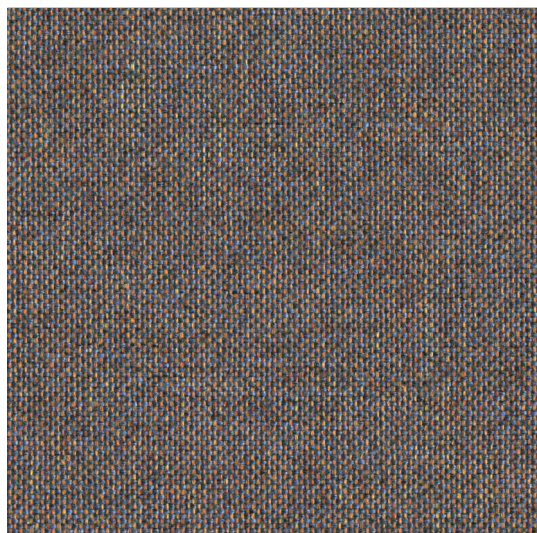


RC658




RC353




RC455



RC552



RC454



RC655



RC656



RC854



RC255

pl:

Skład

100% poliester Trevira CS®

Waga

250 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Odporność na światło

7 (EN ISO 105:B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- NFP 92-501-7 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO Res. A 652 (16) Part 8
- AM 18 (NF D 60013)
- UNI 9175 Class 1 IM

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester Trevira CS®

Gewicht

250 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Lichtechtheit

7 (EN ISO 105:B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- NFP 92-501-7 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO Res. A 652 (16) Part 8
- AM 18 (NF D 60013)
- UNI 9175 Class 1 IM

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester Trevira CS®

Weight

250 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

70 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Light fastness

7 (EN ISO 105:B02:2014)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- NFP 92-501-7 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO Res. A 652 (16) Part 8
- AM 18 (NF D 60013)
- UNI 9175 Class 1 IM

Cleaning



Shade differences between individual
production batches are allowed.



VL211




VL217



VL444



VL020

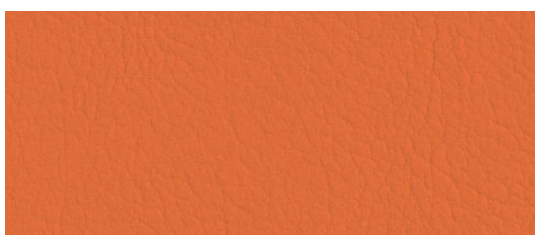

VL619



VL275




VL262




VL207



VL501



VL569



VL369



VL368




VL440



VL445



VL403



VL935



odporna na ścieranie
exzellente Abriebfestigkeit
abrasion resistant



odporna na promienie UV
lichtechtheit
UV resistant



odporna na mikroorganizmy
antimikrobiell ausgerüstet
mildew resistant



wodoodporna
wasserabweisend
impermeability



odporna na produkty chemiczne
chemikalienbeständig
chemical resistant



odporna na krew i urynę
resistenz gegen Blut und Urin
resistance to blood and urine



trudnozapałna
flammhemmend ausgerüstet
flame retardant



odporna na niskie temperatury
kältebruch resistent
low temperature resistant

pl:

PERMABLOCK to sprawdzona powłoka chroniąca winyl, która tworzy mocną i skuteczną barierę przed największymi problemami występującymi w branży hotelarskiej i służbie zdrowia.

Należy unikać olejów, tłuszczów i substancji agresywnych (np. silne domowe środki czyszczące), gdyż mogą zniszczyć powierzchnię materiału. Ich użycie może doprowadzić też do usunięcia plastyfikatorów i w rezultacie do stwardnienia i skruszenia materiału.

Barwniki i pigmenty mogą trwale zabarwiać winyl. W szczególności materiały tekstylne (np. jeansy, kamizelki czy paski), mogą zawierać silne pigmenty, których po migracji nie można całkowicie usunąć.

Powłoka
100% Winył

Nośnik
100% Poliester Hi-Loft 2™

Waga
650 g/m²

Szerokość rolki
137 cm

Odporność na ścieranie
300 000 cykli Martindale'a
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Odporność na światło
4–5 (EN ISO 105-B02:2014)

Trudnozapałność
• UNE EN 1021-1:2015
• UNE EN 1021-2:2015
• DIN 4102 B2

Czyszczenie



de:

PERMABLOCK ist geprüfte Schutzschicht, die eine starke und effektive Barriere gegen die wichtigsten Probleme in der Hotelbranche und Krankenhauswesen ausmacht.

Man sollte Öle und starke Reinigungsmittel vermeiden. Sie können die Oberfläche des Stoffes beschädigen. Diese Beschädigung kann Entfernen von Weichmachern verursachen und zu Verhärtung des Stoffes führen.

Farbstoffe und Pigmente können Vinyl verfärben, insbesondere Textilien, die starke Pigmente beinhalten (wie Jeanshosen, Westen, Gürtel), welche völlig nicht entfernt werden können.

Oberfläche
100% Winył

Vinyl Träger
100% Poliester Hi-Loft 2™

Gewicht
650 g/m²

Rollenbreite
137 cm

Scheuerfestigkeit
300 000 Zyklen Martindale
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Lichtechtheit
4–5 (EN ISO 105-B02:2014)

Feuersicherung
• UNE EN 1021-1:2015
• UNE EN 1021-2:2015
• DIN 4102 B2

Reinigung



en:

PERMABLOCK is proven vinyl protective coating, engineered to create a tough effective barrier against the biggest problems encountered in contract, healthcare and hospitality environments.

Avoid contact with oils, fats or aggressive substances (e.g. strong household cleaners). These may damage the surface may lead to the extraction of plasticizers and consequently a rigidification of the material.

Dyestuffs and colorant may discolor vinyl. Especially textiles can contain strong colorants (e.g. jeans, jackets or belts) which possibly cannot be removed completely.

Surface
100% Vinyl

Vinyl Backing
100% Polyester Hi-Loft 2™

Weight
650 g/m²

Roll width
137 cm


Fastness to Rubbing
300 000 Martindale cycles
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Light Fastness
4–5 (EN ISO 105-B02:2014)

Flammability
• UNE EN 1021-1:2015
• UNE EN 1021-2:2015
• DIN 4102 B2

Cleaning





CUZ2W




CUZ39




CUZ18



CUZ63




CUZ1L



CUZ1K




CUZ90




CUZ21




CUZ31




CUZ1N




CUZ02




CUZ09




CUZ28




CUZ1R




CUZ1W



CUZ62



CUZ67



CUZ12



CUZ30



CUZ08



CUZ1E

pl:

Skład

100% wełna

Waga

460 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

65 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Odporność na światło

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Odporność koloru na tarcie

Mokro: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Sucho: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS7176:2007 Low Hazard
- UN 9175:2010 11M
- NFD60-013

Czyszczenie

Na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Schurwolle

Gewicht

460 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

65 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Lichtechtheit

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Reibechtheit

Nass: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS7176:2007 Low Hazard
- UN 9175:2010 11M
- NFD60-013

Reinigung

Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% Virgin Wool

Weight

460 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

65 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Light fastness

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Fastness to rubbing

Wet: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)


Flammability

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS7176:2007 Low Hazard
- UN 9175:2010 11M
- NFD60-013


Cleaning

dry cleaning

Shade differences between individual production batches are allowed.



SV289




SV001




SV009



SV424



SV065



SV662



SV661



SV211



SV010




SV508



SV064



SV214



SV213




SV031




SV563



SV067

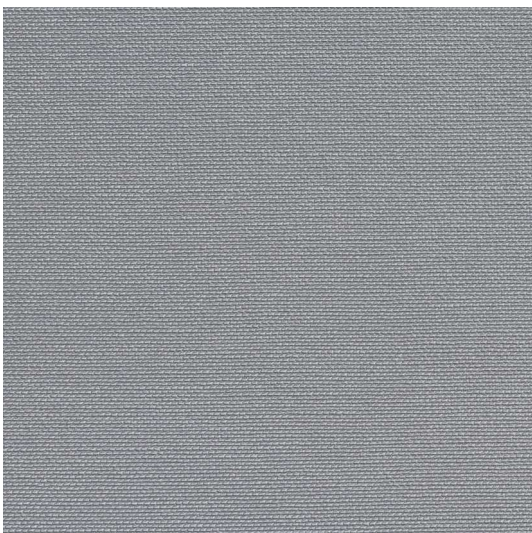

SV401




SV402



SV307



SV902



SV091



odporna na ścieranie
exzellente Abriebfestigkeit
abrasion resistant



odporna na promienie UV
lichtechtheit
UV resistant



odporna na mikroorganizmy
antimikrobiell ausgerüstet
mildew resistant



wodoodporna
wasserabweisend
impermeability



odporna na produkty chemiczne
chemikalienbeständig
chemical resistant



odporna na krew i mocz
resistenz gegen Blut und Urin
resistant to blood and urine



trudnozapałna
flammhemmend ausgerüstet
flame retardant



odporna na niskie temperatury
kältebruch resistent
low temperature resistant

pl:

PERMABLOCK to sprawdzona powłoka chroniąca winyl, która tworzy mocną i skuteczną barierę przed największymi problemami występującymi w branży hotelarskiej i służbie zdrowia.

Należy unikać olejów, tłuszczów i substancji agresywnych (np. silne domowe środki czyszczące), gdyż mogą zniszczyć powierzchnię materiału. Ich użycie może doprowadzić też do usunięcia plastifikatorów i w rezultacie do stwardnienia i skruszenia materiału.

Barwniki i pigmenty mogą trwale zabarwiać winyl. W szczególności materiały tekstylne (np. jeansy, kamizelki czy paski), mogą zawierać silne pigmenty których po migracji nie można całkowicie usunąć.

Powłoka
100% Winyl

Nośnik
100% Poliester Hi-Loft 2™

Waga
685 g/m²

Szerokość rolki
137 cm

Odporność na ścieranie
300 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2:1999)

Odporność na światło
Xenontest (DIN 54004)-7

Trudnozapałność

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- NF P 92-503/M2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3

Inne

- EN 71-3:2006+A1:2007

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

PERMABLOCK ist geprüfte Schutzschicht, die eine starke und effektive Barriere gegen die wichtigsten Probleme in der Hotelbranche und Krankenhauswesen ausmacht.

Man sollte Öle und starke Reinigungsmittel vermeiden. Sie können die Oberfläche des Stoffes beschädigen. Diese Beschädigung kann Entfernen von Weichmachern verursachen und zu Verhärtung des Stoffes führen.

Farbstoffe und Pigmente können Vinyl verfärben, insbesondere Textilien, die starke Pigmente beinhalten (wie Jeanshosen, Westen, Gürtel), welche völlig nicht entfernt werden können.

Oberfläche
100% Vinyl

Vinyl Träger
100% Polyester Hi-Loft 2™

Gewicht
685 g/m²

Rollenbreite
137 cm

Scheuerfestigkeit
300 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:1999)

Lichtechtheit
Xenontest (DIN 54004)-7

Feuersicherung

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- NF P 92-503/M2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3

Andere

- EN 71-3:2006+A1:2007

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

PERMABLOCK is proven vinyl protective coating, engineered to create a tough effective barrier against the biggest problems encountered in contract, healthcare and hospitality environments.

Avoid contact with oils, fats or aggressive substances (e.g. strong household cleaners). These may damage the surface may lead to the extraction of plasticizers and consequently a rigidification of the material.

Dyestuffs and colorant may discolor vinyl. Especially textiles can contain strong colorants (e.g. jeans, jackets or belts) which possibly cannot be removed completely.

Surface
100% Vinyl

Vinyl Backing
100% Polyester Hi-Loft 2™

Weight
685 g/m²

Roll width
137 cm

Fastness to Rubbing
300 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:1999)

Light Fastness
Xenontest (DIN 54004)-7

Flammability

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- NF P 92-503/M2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3


Other

- EN 71-3:2006+A1:2007

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.



LDS81




LDS80



LDS85




LDS86

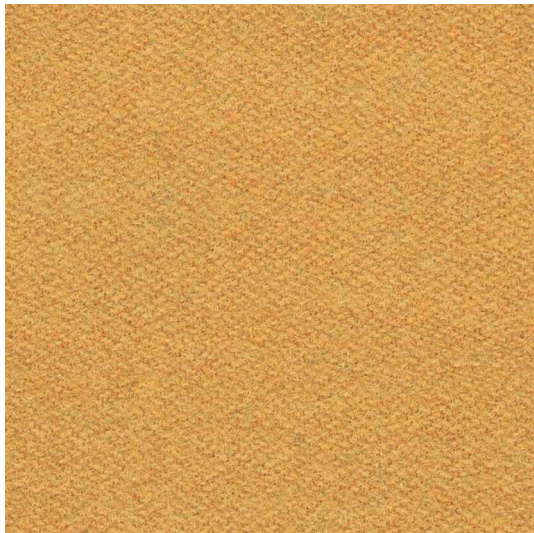

LDS44



LDS28



LDS82




LDS46




LDS47



LDS63




LDS55

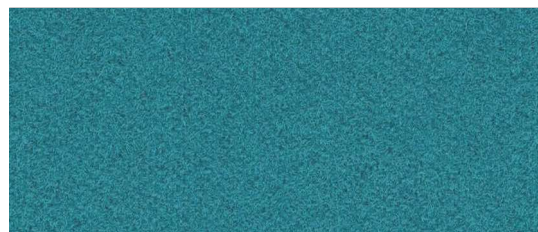

LDS57



LDS21



LDS56




LDS59



LDS62




LDS08



LDS16



LDS35



LDS17

pl:

Skład

95% wełna, 5% poliamid

Waga

400 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard
- UNI 9175:2010 Class 1 IM
- ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Czyszczenie

na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

95% Schurwolle, 5% Polyamid

Gewicht

400 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Reibechtheit

Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard
- UNI 9175:2010 Class 1 IM
- ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Reinigung

Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

95% virgin wool, 5% polyamide

Weight

400 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

100 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Fastness to rubbing

Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard
- UNI 9175:2010 Class 1 IM
- ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Cleaning

dry cleaning

Shade differences between individual production batches are allowed.