

SALOO

Alo

Distributeur SUISSE



+41 22 797 05 12
www.rod-design.ch




Outdoor Chaise

La nouvelle Alo Outdoor, avec sa structure filaire reconnaissable et désormais de fins rubans d'acier, qui semblent flotter en guise d'assise et qui modifient la prise de lumière, et en accentuent la légèreté et l'élégance. Disponible dans toutes les couleurs d'epoxy.

DESIGNED BY GABRIEL TEIXIDÓ



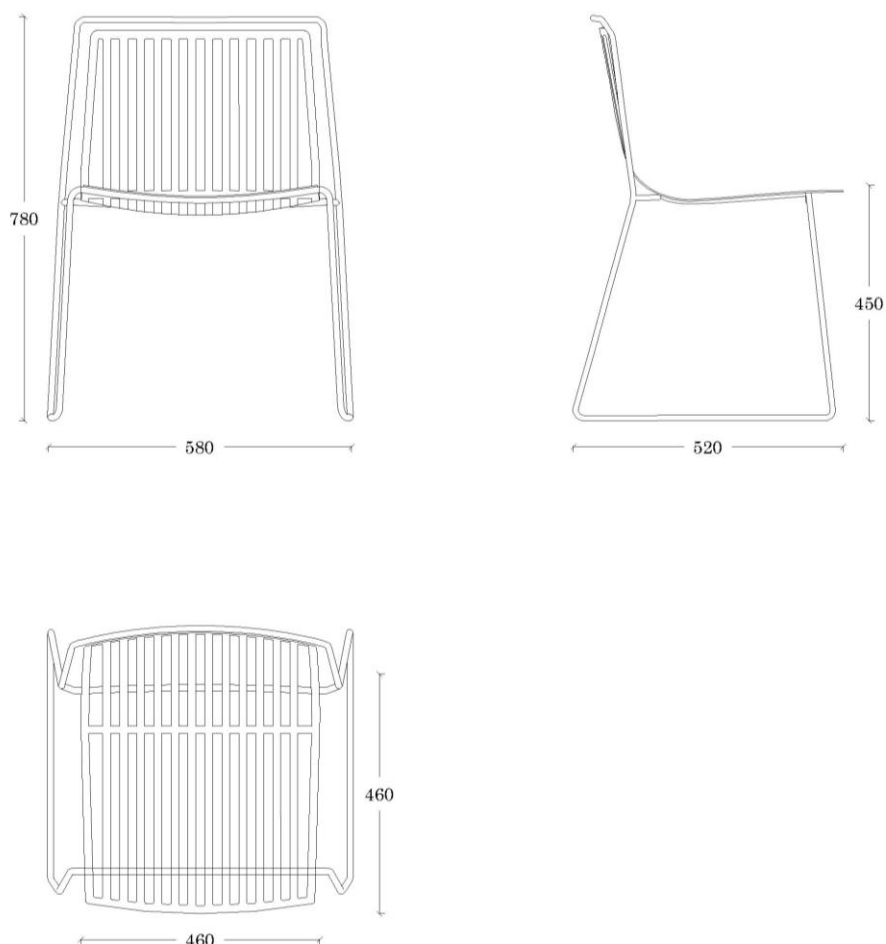

DIMENSIONS

58 cm x 52 cm x 78 cm x 45 cm
 (22.8" x 20.5" x 30.7" x 17.7"
 [largueur x profondeur x hauteur
 x hauteur assise])

POIDS

7,5 kg

EMBALLAGE

2 Pièces par colis.
 Dimensions carton
 71 cm x 66 cm x 99 cm
 (28" x 26" x 39")

CERTIFICATION

Produit testé sous la norme
 européenne EN 16139 :2013,
 catégorie d'utilisation générale L1.

Conçu selon la norme Ecodesign
 UNE-EN ISO 14006: 2011 certifié
 par AENOR.

ACCESORIES

Coussin
 Patins feutre

OPTION

Extérieur

APILABILIDAD


4 unités

ORIGIN

100% Fabriqué en Europa

DESSIN

Gabriel Teixidó

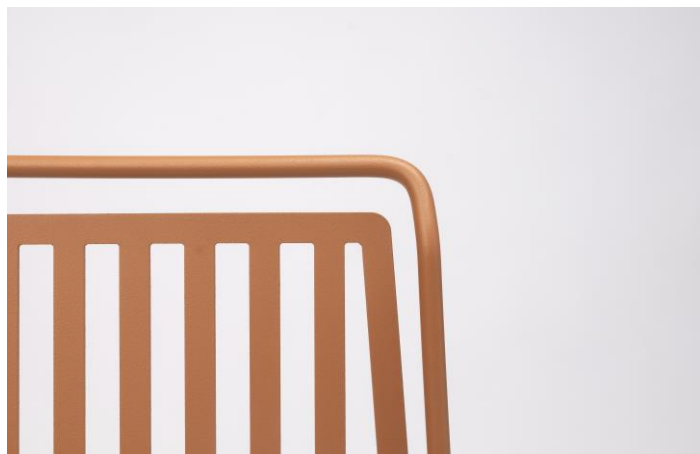

COMPOSANTS

STRUCTURE

Materiel

File de 12 mm de diamètre en acier E-220 (Normative EN-10305) laminé à froid.

Résistance à la traction > 310 N/mm²;

Limite élastique > 220 N/mm²; Allongement > 23%.

Finition

Époxy couleur

COQUE

Materiel

Tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur en acier de qualité ST-37 laminé à froid. Résistance à la traction: 340-470 N/mm²;

Limite élastique > 235 N/mm²; Allongement > 25%; Dureté superficielle > 110 HB

Finition

Époxy couleur

METAL FINITIONS

ÉPOXYS

Couverture en poudre formulé avec résines en polyester avec des bonnes propriétés mécaniques et chimiques et exempt de composés nocifs. Procédé supplémentaire de grenaillage et de zingage pour une résistance maximale à l'extérieur. Application électrostatique et curé au four à 200°C.

Caractéristiques techniques :

Épaisseur (ISO 2360): entre 60 et 90 µm.

Adhérence (ISO 2409): Qualité 0 (exigence maximale).

METAL FINITIONS

ÉPOXYS

Couverture en poudre formulé avec résines en polyester avec des bonnes propriétés mécaniques et chimiques, résistance maximum à l'extérieur et exempt de composés nocifs. Application électrostatique et curé au four à 200°C.

Caractéristiques techniques :

Épaisseur (ISO 2360): entre 60 et 90 µm.

Adhérence (ISO 2409): Qualité 0 (exigence maximale)

ACCESOIRES-COUSSIN

Caractéristiques techniques :

Mousse: 40kg / m³ (UNI EN ISO 845 / DIN53420).

Composition couverture intérieure: 50% Coton; 50% Polyester.

Composition du tissu du coussin: 100% Acrylique; Poids:

335gr / m²; Résistance à l'huile: min 5; Solidité des couleurs

aux intempéries artificielles: échelle de bleu 7-8 (8); Solidité

des couleurs à la lumière: échelle de bleu 7-8 (8).

RÊQUETE TISSU

Tissu complet: 45 cm