

belux



bob

Design: minimal Puissance: maximale

Nouveau dans l'équipe, mais dès le départ un grand et fonctionnel performeur. Avec la sobriété du langage de ses formes, bob s'intègre sans problème dans tout environnement de bureau et crée une ambiance de rangement soigné aussi en présence d'une très sévère Clean Desk Policy.

Caractéristiques particulières: l'unité optique performante de la suspension, qui plane en filigrane au-dessus des têtes. Le lampadaire convainc, lui, par l'intéressant volume de son corps qu'engendre cet angle de 83°, inhabituel, au niveau de la tête lumineuse.

Aptitudes techniques des bob? Pilotée par Multisens ou Touch Dim, la distribution asymétrique de la lumière garantit une illumination uniforme aux postes de travail doubles, aussi sur les tables réglables en hauteur. Le résultat: une lumière optimale, non aveuglante, et un très grand confort de vision. Et cela à un prix qui réjouit même le Controlling.

Conception: Kristof Pycke et Bruno Aeberli



Source de lumière
LED



Distribution de la lumière

Lampadaire:
16 % directe / 84 % indirecte
Suspension:
25 % directe / 75 % indirecte
Pilotée simultanément



Gestion de la lumière

Touch Dim
Multisense



Teintes

Noir et blanc

Surface


Laque structurée, mate



Sortie du cordon d'alimentation intégrée dans le pied




Lampadaire avec Touch Dim contre la tête de lampe

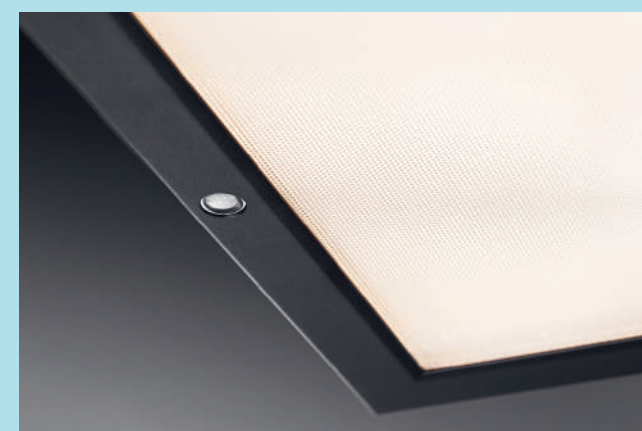


Suspension et lampadaire avec Multisens: Capteur intégré dans le cadre. Pour un pilotage individuel optimal de la lumière, en harmonie avec la lumière diurne et la présence sur le lieu de travail.

belux bob

Lampadaire bob

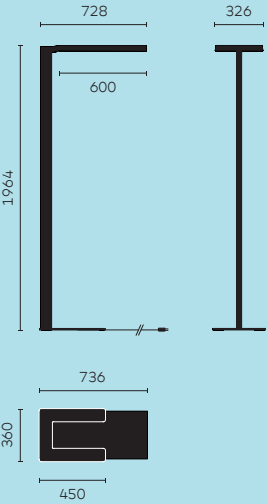

Suspension bob



Instructions de montage
bob 12 bob 30



Lampadaire bob, pied en U						Teinte	Moyen d'éclairage	Code de base	8030	3000 K	8040	4000 K	9035	3500 K	DD	Variable via une DALI côté bâtiment	MS	Multisense, auto-régulée	TD	Variable, sur le tube vertical	Code de base
Lampadaire bob, pied en U Matériau: PMMA, aluminium, acier, cordon d'alimentation noir Fiche secteur nationale: fiche secteur suisse T12 (type J)						BL	①	<u>BOB12-14</u>	●	●	●						●		●		BOB12-14-8030-MS BOB12-14-8030-TD BOB12-14-8040-MS BOB12-14-8040-TD BOB12-14-9035-MS BOB12-14-9035-TD
						NR	①	<u>BOB12-17</u>	●	●	●						●		●		BOB12-17-8030-MS BOB12-17-8030-TD BOB12-17-8040-MS BOB12-17-8040-TD BOB12-17-9035-MS BOB12-17-9035-TD
						BL	②	<u>BOB30-14</u>	●	●	●	●	●				●		●		BOB30-14-8030-DD BOB30-14-8030-MS BOB30-14-8040-DD BOB30-14-8040-MS BOB30-14-9035-DD BOB30-14-9035-MS
						NR	②	<u>BOB30-17</u>	●	●	●	●	●				●		●		BOB30-17-8030-DD BOB30-17-8030-MS BOB30-17-8040-DD BOB30-17-8040-MS BOB30-17-9035-DD BOB30-17-9035-MS


REMARQUES

Générales: Convertisseur LED intégré dans la tête de lampe.
Lampadaire: Distribution de la lumière: 16 % directe / 84 % indirecte, UGR <= 8.2
Suspension: Distribution de la lumière: 25 % directe / 75 % indirecte, UGR <= 11.2
Touch Dim (TD): La lumière directe et indirecte est pilotée et tamisée


simultanément par des touches sur le tube vertical
Multisens (MS): Capteur de lumière diurne et de mouvement pour le fonctionnement automatique; la lumière directe et la lumière indirecte sont pilotées simultanément
BL: blanc, mat, structuré
NR: noir, mat, structuré

Ⓜ IP 20

bob 12
10215lm/W@4000K

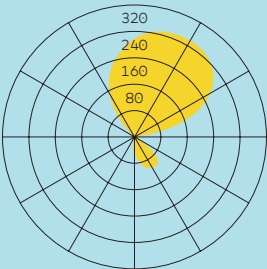

bob 30
12055lm/W@4000K

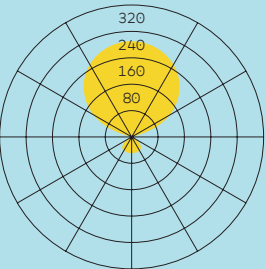

		IRC	CCT	Puissance	Lumens à 4000 K
①	LED	IRC > 80	3000/4000 K	74 W	10215 lm
②	LED	IRC > 80	3000/4000 K	88 W	12055 lm

Les caractéristiques techniques mesurées de la lumière 3500 K / CRI > 90 seront publiées en temps voulu sur belux.com.

belux


belux HQ

Neufeldweg 6
5103 Möriken
Switzerland
T +41 61 316 74 01
belux@belux.com

Fotos:

Henning Moser,
MOSER Fotografie & Postproduktion

FR-CH BL59999990
© belux AG 12/2025

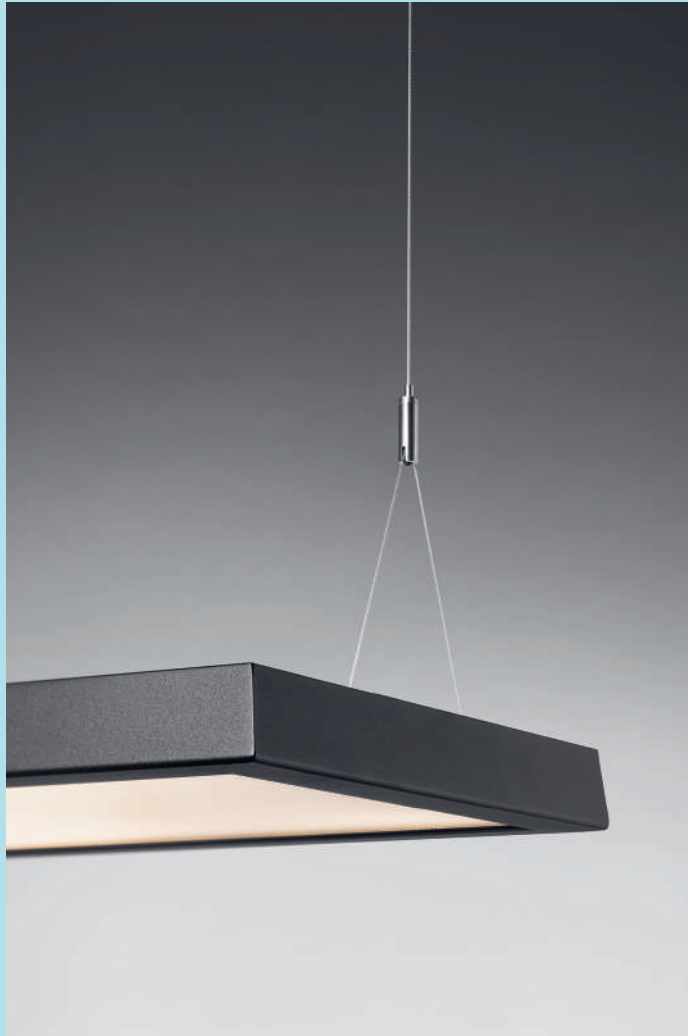

Belgium
belgium@belux.com

Denmark
denmark@belux.com

Finland
finland@belux.com

France
france@belux.com

Germany
germany@belux.com

Greece
greece@belux.com

Ireland
ireland@belux.com

Italy
italy@belux.com

Luxemburg
luxemburg@belux.com

Norway
norway@belux.com

Portugal
portugal@belux.com

Spain
spain@belux.com

Sweden
sweden@belux.com

The Netherlands
netherlands@belux.com

UK
uk@belux.com

belux.com