

paravento XL





**De multiples possibilités d’aménagement –
une grande diversité de matériaux**

Le grand choix de surfaces de la collection ophelis en mélamine, en tableau blanc et en textile donne de multiples possibilités et de styles d’aménagement des espaces. Les profilés de finition mélamine qui donnent aux murs une ligne claire, sont résistants et faciles à entretenir. Les cloisons peuvent être recouvertes des deux côtés avec différents matériaux.

La collection de textiles comprend une large gamme de tissus différents de nos partenaires kvadrat et camira.

Haute protection acoustique et visuelle

paravento XL structure les espaces, fait écran et est très efficace sur le plan acoustique.

Équipé de textile, le mur répond aux exigences les plus élevées en matière d’acoustique.

paravento XL est bâti sous forme de construction en sandwich, composé d’un noyau central, de voile acoustique, de panneau acoustique et de tissu.

paravento XL atteint le plus haut niveau d’absorption B pour les murs indépendants et est testé selon les normes DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654 et ASTM C 423.

paravento XL

Créer de nouvelles possibilités pour structurer les espaces, réorganiser de manière indépendante les bureaux des bâtiments tertiaire, préserver la flexibilité des organisations : C'est à partir de cette idée qu'ophelis a développé paravento XL.

paravento XL est un système de cloison modulaire dans l'espace ou autour de la table, qui favorise la protection acoustique et visuelle. paravento XL permet de structurer les espaces indépendamment des murs du bâtiment, de zoner encore mieux les bureaux de groupe et d'isoler les zones de réception. Le système est totalement autonome autoportant et réversible.

- Système de cloison filigrane pour la répartition des zones, la protection acoustique et visuelle.
- En liaison en L, paravento XL peut être posé librement dans l'espace, ne nécessite pas de pieds soutien supplémentaires et peut être revêtu de différents matériaux.
- En liaison linéaire avec l'association d'un bac à plantes ou d'un banc d'assise, elle peut se poser librement dans la pièce ou dans l'espace.
- Diverses revêtements de surfaces peuvent être choisis au sein du même système : des revêtements mélamine, tableau blanc et tissu (une ou deux faces) sont possibles.
- Les différents éléments sont reliés entre eux de manière invisible et réversible en fonction de l'application.
- paravento XL est combinable avec le système de séparation d'espace paravento et est également utilisable dans l'environnement direct du poste de travail.
- Intégré à la table de travail, paravento XL assure une protection acoustique très élevée.
- En outre, les câbles peuvent être acheminés de manière invisible par le mur vers les tables de travail.




paravento XL paroi de séparation d'espace




Les différents modules de paravento XL sont combinés entre eux et pour composer des cloisons. En liaison linéaire, paravento XL peut être posé librement dans la pièce grâce à un caisson de stabilisation en bout de cloison, sous forme de banc d'assise ou bac jardinière. Si nécessaire ce système peut également être relié à un mur du bâtiment. Les éléments peuvent être choisis avec différents matériaux des deux côtés, y compris une surface d'écriture tableau blanc. Il est ainsi possible de créer de multiples impressions visuelles et possibilités d'utilisation.

paravento XL peut atteindre une grande efficacité acoustique grâce à un revêtement acoustique premium avec textile. Ce mur mobile dans l'espace est proposé en deux hauteurs : 1600 mm et 2188 mm. Les modules peuvent être configurés librement et reliés en ligne ou en L jusqu'à un maximum de 4800 mm.

Modules

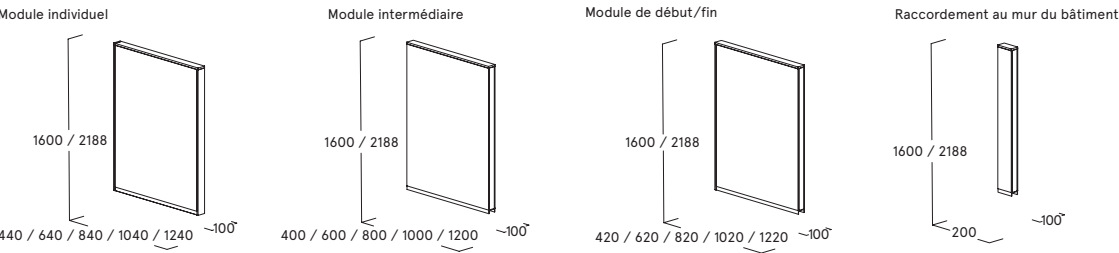

Configurations

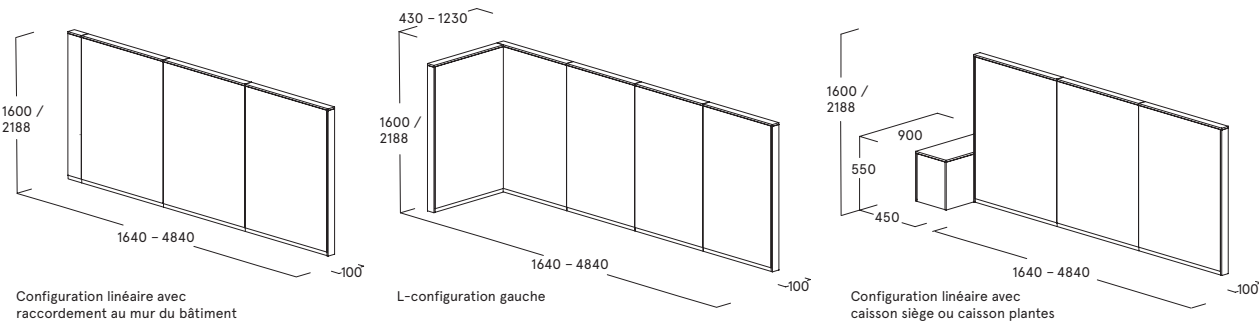





paravento XL paroi de séparation autour de la table





paravento XL Paroi mobile autour entoure des tables de travail, sert d'écran de séparation dans les voies de circulation et peut créer des lieux de travail calmes dans un espace ouvert. Differentes configuration type sont prédéfinies, les différents modules sont reliés entre eux de manière invisible et sont réversibles.

En revêtement textile, elle dispose d'une grande efficacité acoustique. Grâce à la gestion intégrée des câbles, il est possible d'électrifier les tables de travail de manière invisible.

Configurations

Paroi de séparation à la table (Hauteur 1300 mm)

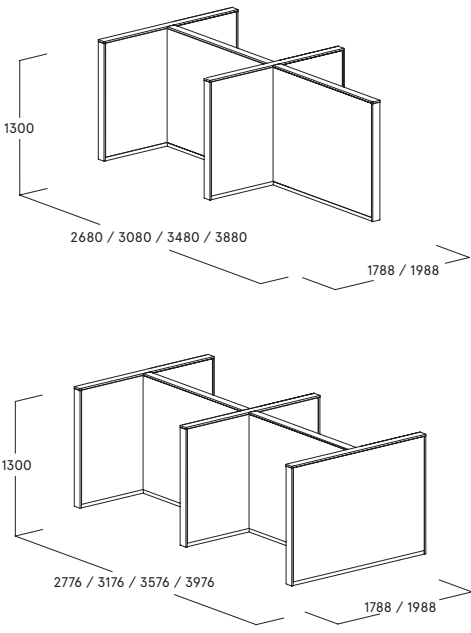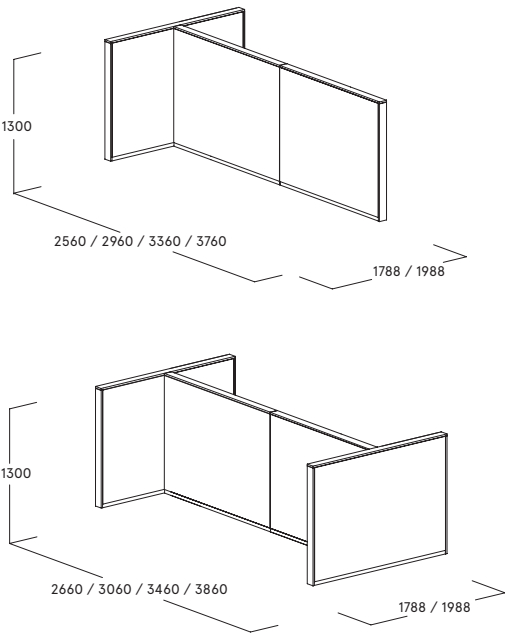

ophelis GmbH

Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 1 D-76669 Bad Schönborn
Téléphone: +49(0)72 53.83-0 Fax: +49(0)72 53.83-100
www.ophelis.de/fr info@ophelis.de

07/2022

